


## KWC F5E

Elektronická pisoárová splachovací armatura k montáži pod omítku

Modell-Linie: F5E | F5EF3010

Splachovací armatury | Elektronické pisoárové splachovací armatury

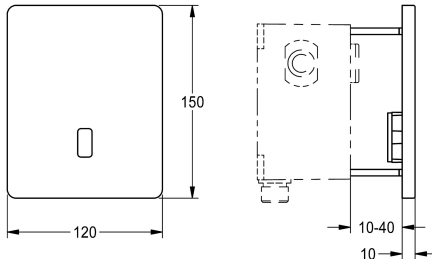

### KWC-No.

**2030067743**

F5E Elektronická pisoárová splachovací armatura k montáži pod omítku

F5E pisoárová splachovací armatura DN 15 jako dokončovací sada k podomítkové montáži do sady pro hrubou stavbu, optoelektronicky řízená. Se samouzavírací kartuší s elektromagnetickým ventilem, upevňovacím rámem, krycí deskou z ušlechtilé oceli 120 x 150 mm se skrytým šroubovým připevněním včetně senzoru s řídicí elektronikou a sítkem. Aktivované hygienické proplachování 24 hodin po posledním použití a ukládání statistických údajů. S možností nastavení funkčních parametrů a

komunikace pomocí volitelného obousměrného dálkového ovládání. Volitelně pro bateriový provoz s lithiovou baterií 6 V (CR-P2) na jednu armaturu nebo samostatné elektrické napájení pomocí síťového zdroje 6,75 V / 12 V DC nebo systémového příslušenství AQUA 3000 open.

Příhrádka na baterii včetně baterie nebo síťový zdroj a prodlužovací kabel se musí objednat zvlášť.

### Technické údaje

ATT-WS-BUILTINMODEL

Výška krycí desky

Šířka krycí desky

Nastavené automatické hygienické proplachování

Ovládání

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Nominální průměr

Materiál pouzdra/krytu

Materiál armatury

Minimální tlak průtoku

Parametrizace

Napájení

ATT-WS-POWTYPE

Povrchová úprava krytu

ATT-WS-TRANSFORMER

Typ splachovací armatury

Způsob montáže

Ovládání

Typ senzoru

FINISHING

150 mm

120 mm

24 hodin po posledním použití

electronically self-closing

ano

DN 15

ušlechtilá ocel

mosaz

1 bar

Dálkové ovládání

6,75 / 12 V DC / A3000 open

Další

hedvábně matný


Ne

záchod

montáž do zdi s krabicí

senzor

optoelektronický senzor



### Nezbytné příslušenství

## KWC F5E

Elektronická pisoárová splachovací armatura k montáži pod omítku

Modell-Linie: F5E | F5EF3010

Splachovací armatury | Elektronické pisoárové splachovací armatury



Sada pro hrubou stavbu pro podomítkové pisoárové splachovací armatury

**2000107414**  
AQLN0006



AQUAFIX Instalační prvek s podomítkovou splachovací armaturou pro pisoáry z ušlechtilé oceli

**2000110549**  
AQFX0002




AQUAFIX Instalační prvek s podomítkovou splachovací armaturou pro keramické pisoáry

**2030020123**  
AQFX0001




Přihrádka na baterii

**3600002063**  
ACEX9023



Síťový zdroj

**2030039477**  
ACEX9001



Prodlužovací kabel 5 m

**2030043814**  
ACEX9010



Podomítkový síťový zdroj

**2030039825**  
ACEX9003

### Volitelné příslušenství




Obousměrné dálkové ovládání pro armatury F3 a F5

**2030036654**  
ACEX9005



Dvoutlačítkové dálkové ovládání pro armatury F3 a F5

**2030036849**  
ACEX9004

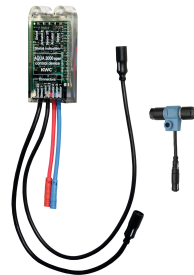

Elektronický modul EM5

**2030056786**  
ACEF3001

### Náhradní díly

## KWC F5E

Elektronická pisoárová splachovací armatura k montáži pod omítku

**Modell-Linie: F5E | F5EF3010**

Splachovací armatury | Elektronické pisoárové splachovací armatury



### Ošetřovací sada

**2000109019**  
ZWSPL0024

### Ošetřování ušlechtilé oceli CHROMOL

**2000105091**  
ZWSPL0023