


KWC F5E Elektronický vestavný ventil

Modell-Linie: F5E | F5EV2005
Sprchové armatury | Elektronicky řízené sprchy

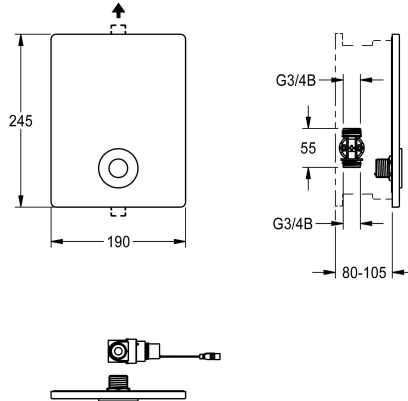

KWC-No.

2030067748

F5E Průtokový ventil DN 15 jako dokončovací sada k podomítkové montáži do sady pro hrubou stavbu, pro sprchy. S optoelektronickým řízením, k připojení na smíšenou teplou nebo studenou vodu. S elektromagnetickým ventilem, upevňovacím rámem s profilovým těsněním, krycí deskou z ušlechtilé oceli 190 x 245 mm se skrytým šroubovým připevněním včetně dotykového senzoru s řídicí elektronikou, funkcí start/stop a vypínáním při čištění. Nastavitelnost hloubky 25 mm. Aktivované hygienické proplachování 24 hodin po posledním použití a ukládání


statistických údajů. S možností nastavení funkčních parametrů a komunikace pomocí volitelného obousměrného dálkového ovládání. Volitelně pro bateriový provoz s lithiovou baterií 6 V (CR-P2) na jednu armaturu nebo samostatné elektrické napájení pomocí síťového zdroje 6,75 V / 12 V DC nebo systémového příslušenství AQUA 3000 open.

Příhrádka na baterii včetně baterie nebo síťový zdroj a prodlužovací kabel se musí objednat zvlášť.

Technické údaje

Dodatečná spojení
ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER
ATT-WS-BUILTINMODEL
Výpočet průtoku studené vody
Cirkulace
A3000 open-kompatibilní
Připojení s placeným zásobníkem vody
Výška krycí desky
Šířka krycí desky
Nastavené automatické hygienické proplachování
Nastavená doba průtoku
s filtrem
Nastavitelná doba průtoku
Ovládání
pro ruční sprchu
ATT-WS-HYGIENE-FLUSH
Nominální průměr
Velikost přívodní trubky
Uzamykací mechanismus
Materiál pouzdra/krytu
Maximální doba průtoku
Minimální tlak průtoku
Minimální doba průtoku

Ne
Ne
FINISHING
0.15 l/s
Ne
ano
VIA-EM
245 mm
190 mm
24 hodin po posledním použití
30 Sekundy
ano
ano
electronically self-closing
Ne
ano
DN 15
G 3/4 B
TOP-NONCERAMIC
ušlechtilá ocel
255 Sekundy
1 bar
1 Sekundy



KWC F5E

Elektronický vestavný ventil

Modell-Linie: F5E | F5EV2005

Sprchové armatury | Elektronicky řízené sprchy


Typ směšování	Ne
Parametrizace	Dálkové ovládání
Napájení	6,75 / 12 VDC / A3000 open
Umístění elektrické přípojky	nahoře
Spotřeba energie	1,5 Voltampér
ATT-WS-ROSETTES	ano
Bezpečnostní vypnutí	ano
Automaticky vypouštěné sprchové potrubí	Ne
Zvuková izolace	Ne
Povrchová úprava krytu	hedvábně matný
Povrchová úprava kování	bez
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Ne
Termická dezinfekce	AUTO
ATT-WS-TRANSFORMER	Ne
Způsob montáže	montáž do zdi s krabicí
Ovládání	senzor
Typ senzoru	optoelektronický senzor
Typ sprchy	armatura do zdi
Objemový průtok při 3 barech	0,23 l/s
Připojení vody	THREAD
Umístění vodovodní přípojky	od spodu
Barevné varianty	bez
Základní barva	STAINLESSSTEEL

Nezbytné příslušenství




Příhrádka na baterii

3600002063
ACEX9023



Sítový zdroj

2030039477
ACEX9001



Prodlužovací kabel 5 m

2030043814
ACEX9010

Volitelné příslušenství

KWC F5E

Elektronický vestavný ventil

Modell-Linie: F5E | F5EV2005

Sprchové armatury | Elektronicky řízené sprchy




Obousměrné dálkové ovládání pro armatury F3 a F5

2030036654
ACEX9005

Dvoutlačítkové dálkové ovládání pro armatury F3 a F5

2030036849
ACEX9004

Náhradní díly




Kartuše s obtokovým elektromagnetickým ventilem

2030003033
EAQFU0001



Adaptér se sítím

2030048629
ASEV2001



Nosný rámeček

2030045472
ASXX9004



Ošetřovací sada

2000109019
ZWSP0024



Ošetřování ušlechtilé oceli CHROMOL

2000105091
ZWSP0023