


KWC F5E

Válvula empotrable con sistema electrónico

Modell-Linie: F5E | F5EV2005

Duchas | Duchas con control remoto electrónico

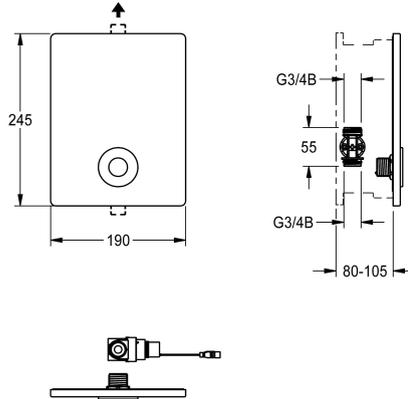

KWC-No.

2030067748


F5E Válvula de paso DN 15 como juego de instalación premontado para montaje en pared, en kit de montaje, para instalaciones de ducha. Con control electrónico, para conexión a agua caliente premezclada o agua fría. Con electroválvula, marco de sujeción con junta perfilada, placa de cubierta de acero inoxidable de 190 x 245 mm con sujeción atomillada oculta, sensor táctil con electrónica de control, función inicio/parada y desconexión de la limpieza incluidas. Ajuste en profundidad de 25 mm. Descarga higiénica activa 24 horas tras la última activación y almacenamiento de datos estadísticos. Con opción de parametrización y comunicación

mediante mando a distancia bidireccional opcional. Con posibilidad de elegir funcionamiento a batería con pila de litio de 6 V (CR-P2) en cada grifería o alimentación de corriente independiente a través de fuente de alimentación 6,75 V / 12 V CC o accesorios del sistema AQUA 3000 open.

El compartimento para la batería, incluida la batería o la fuente de alimentación y el cable de extensión, deben solicitarse por separado.

Datos técnicos

| | |
|-------------------------------------|---|
| Conexiones adicionales | No |
| ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER | No |
| ATT-WS-BUILTINMODEL | FINISHING |
| Cálculo del caudal de agua fría | 0.15 l/s |
| Circulation | No |
| A3000 open-compatible | Si |
| conexión con dispensador de prepago | VIA-EM |
| Altura de la cubierta | 245 mm |
| Anchura de la cubierta | 190 mm |
| Programación de descarga | 24 horas después de la última operación |
| Programación de descarga | 30 Segundos |
| con filtro | Si |
| Tiempo de flujo ajustable | Si |
| Mecanismo de activación | ELECTRONIX-C |
| para teleducha | No |
| ATT-WS-HYGIENE-FLUSH | Si |
| Diámetro de entrada | DN 15 |
| Diámetro de entrada | G 3/4 B |
| Mecanismo de cierre | TOP-NONCERAMIC |
| Material | Acero inoxidable |
| Tiempo de descarga máximo | 255 Segundos |
| Presión de caudal mínimo | 1 bar |



KWC F5E

Válvula empotrable con sistema electrónico

Modell-Linie: F5E | F5EV2005

Duchas | Duchas con control remoto electrónico

| | |
|-------------------------------------|---|
| Descarga mínima | 1 Segundos |
| Mezcla | No |
| Parametrización | Telemando |
| Conexión de alimentación | 6,75 / 12 VDC / A3000 open |
| Conexión de energía | Desde la parte superior |
| Consumo de energía | 1.5 Voltioamperio |
| ATT-WS-ROSETTES | Si |
| Apagado de seguridad | Si |
| Dispositivo de evacuación | No |
| Insonorización | No |
| Acabado de superficie de cubierta | Acabado satinado |
| Acabado de la superficie de montaje | sin |
| ATT-WS-TEMPERATURELIMIT | No |
| Desinfección térmica | Desinfección térmica automática instalada |
| ATT-WS-TRANSFORMER | No |
| Tipo de montaje | En la pared con la caja de instalación |
| Tipo de operación | Funcionamiento del sensor |
| Tipo de sensor | sensor opto electrónico |
| Tipo de ducha | Montaje en la pared |
| Caudal volumétrico a 3 bar | 0.23 l/s |
| Conexión de agua | THREAD |
| Conexión para el agua | Desde la parte inferior |
| Color acento | sin |
| Color primario | STAINLESSSTEEL |

Accesorio necesario



Compartimento para batería

3600002063
ACEX9023

Fuente de alimentación

2030039477
ACEX9001

Cable de extensión de 5 m

2030043814
ACEX9010

Accesorios opcionales

KWC F5E

Válvula empotrable con sistema electrónico

Modell-Linie: F5E | F5EV2005

Duchas | Duchas con control remoto electrónico



Mando a distancia bidireccional


2030036654
ACEX9005



Mando a distancia de 2 teclas

2030036849
ACEX9004

Piezas de recambio



Cartucho de válvula electromagnética

2030003033
EAQFU0001



Adaptador con filtro

2030048629
ASEV2001



Marco de sujeción

2030045472
ASXX9004



Conjunto para el cuidado del acero inoxidable

2000109019
ZWSP0024



CHROMOL para productos de acero inoxidable

2000105091
ZWSP0023