


KWC F5E Electronic in-wall tap

Modell-Linie: F5E | F5EV2005

Suihkut ja suihkupaneelit | Elektroniset itsesulkeutuvat suihkut

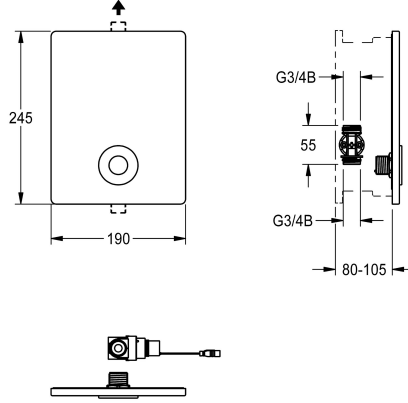

KWC-No.

2030067748

F5E-läpivirtausventtiili, DN 15, seinäasennettavana asennussarjana esiasennussarjaan, suihkutiloihin. Elektronisesti ohjattava, liitettäväksi valmiiksi sekoitettuun lämpimään veteen tai kylmään veteen. Varustettu magneettiventtiilillä, kehys muototivisteellä, kansilevy 190 x 245 mm ruostumatonta terästä, kannellinen ruuvi kiinnitys, sisältää Tast-sensorin ohjauselektronikalla, start/stop-toiminnon ja puhdistuspoiskytkennän. Syvyys asetettavissa 25 mm:iin. Aktivoi hygieniahuuhtelun 24 tuntia edellisen käytön jälkeen ja tallentaa

tilastotiedot. Tarjoaa mahdollisuuden parametrisointiin ja kommunikointiin valinnaisella kaksisuuntaisella kaukosäädöllä. Valinnaisesti paristokäyttöinen 6 V:n litiumparistolla (CR-P2) kalustetta kohden tai erillinen jännitteensyöttö verkkolaitteen 6,75 V / 12 V DC välityksellä tai AQUA 3000 open -järjestelmävarusteella.

Paristolokero sekä paristo tai verkkolaite jatkojohto on tilattava erikseen.

Tekniset tiedot

Lisä liitännät

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

ATT-WS-BUILTINMODEL

Juomaveden laskentavirtaama

Kierto

A3000 open-yhteensopiva

Liitäntä maksulliseen juomavesiautomaattiin

Kansilevyn korkeus

Kansilevyn leveys

Esiasennettu automaattinen hygieniahuuhtelu

Esiasennettu virtausaika

suodattimella

Säädettävä virtausaika

Toiminnallinen periaate

käsisuihkua varten

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Nimellinen halkaisija

Sisääntuloaukon koko

Lukitusmekanismi

Kotelon materiaali

Maksimi virtausaika

Minimi virtauspaine

Minimi virtausaika

Ei

Ei

FINISHING

0.15 l/s

Ei

Kyllä

VIA-EM

245 mm

190 mm

24 tuntia viimeisen toimenpiteen jälkeen

30 Sekunnit

Kyllä

Kyllä

ELECTRONIX-C

Ei

Kyllä

DN 15

G-3-4-B


TOP-NONCERAMIC

Ruostumatonta terästä

255 Sekunnit

1 baari

1 Sekunnit





KWC F5E Electronic in-wall tap

Modell-Linie: F5E | F5EV2005

Suihkut ja suihkupaneelit | Elektroniset itsesulkeutuvat suihkut

Sekoituksen tyyppi	Ei
Parametrisointi	Kaukosäädin
Tehon syöttö liitäntä	6,75 / 12 VDC / A3000 open
Virtaliitäntä	Yläosa
Energian kulutus	1,5 Volttiampeeri
ATT-WS-ROSETTES	Kyllä
Hätä sulk	Kyllä
Suihkuputki kuivaus	Ei
Ääni eristys	Ei
Kotelon pinnan viimeistely	Satiinipintainen
Asennuspinnan viimeistely	ilman
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Ei
Lämpö desinfiointi	AUTO
ATT-WS-TRANSFORMER	Ei
Asennustapa	Asennus laatikolla seinän sisään
Toiminta tapa	Kosketusvapaa
Sensorin tyyppi	Opto-elektroninen tunnistin
Suihkun tyyppi	Seinän sisään asennus
Tilavuusvirta 3 baarin paineessa	0.23 l/s
Vesiliitäntä	THREAD
Vesiliitännän sijainti	Pohjasta
Korostusväri	ilman
Perusväri	STAINLESSSTEEL
IviCode	0

Tarvittavat lisävarusteet



Paristokotelo 6V paristolla

3600002063
ACEX9023

Verkkolaite

2030039477
ACEX9001

Jatkokaapeli 5 metriä

2030043814
ACEX9010

Valinnaiset lisävarusteet

KWC F5E

Electronic in-wall tap

Modell-Linie: F5E | F5EV2005

Suihkut ja suihkupaneelit | Elektroniset itsesulkeutuvat suihkut



Kaksisuuntainen kaukosäädin

2030036654
ACEX9005

2-painikkeinen kaukosäädin

2030036849
ACEX9004

Varaosat



Ohitusmagneettiventtiili

2030003033
EAQFU0001



Puhdistuainesetti

2000109019
ZW SPL0024



Puhdistusaine CHROMOL

2000105091
ZW SPL0023