


KWC F5E
Vanne électronique à encastrer

Modell-Linie: F5E | F5EV2005
Douches | Douches à fermeture électronique

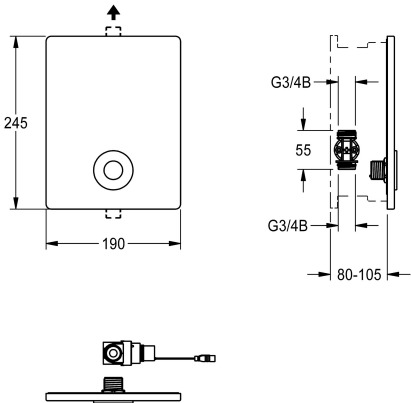

KWC-No.

2030067748

Vanne de passage F5E DN 15 comme kit de montage préfabriqué pour montage mural dans le kit de montage brut, pour systèmes de douche. Commande électronique, pour le raccordement à l'eau chaude ou froide pré-mélangée. Avec électrovanne, cadre de maintien avec joint profilé, plaque de recouvrement 190 x 245 mm avec fixation à vis recouverte, y compris bouton-poussoir avec commande électronique et fonction marche/arrêt et arrêt de nettoyage. Réglage en profondeur 25 mm. Rinçage hygiénique activé 24 heures après le dernier actionnement et mémorisation des


données statistiques. Avec possibilité de paramétrage et de communication par télécommande bidirectionnelle en option. Au choix pour fonctionnement sur piles avec une pile lithium 6 V (CR-P2) par robinet ou une alimentation en tension séparée par bloc d'alimentation 6,75 V / 12 VCC ou accessoire système AQUA 3000 open.

Le compartiment à pile avec la batterie ou le bloc d'alimentation et la rallonge doivent être commandés séparément.

Données techniques

Connexions supplémentaires
avec clapet antiretour
Module pour robinetterie encastrée
Calcul du débit de l'eau froide
Circulation
A3000 open-compatible
Connexion avec distributeur d'eau payante
Hauteur de la plaque de recouvrement
Largeur de la plaque de recouvrement
Réglage d'usine du rinçage d'hygiène
Durée d'écoulement réglée d'usine
avec filtre
Durée d'écoulement réglable
Principe de fonctionnement
pour douche à main
Rinçage hygiénique
Diamètre intérieur
Taille de l'alimentation
Mécanisme de fermeture
Matière du boîtier
Durée maximale de rinçage
Pression dynamique minimale
Durée d'écoulement minimum

Non
Non
F-Set
0.15 l/s
Non
Oui
via le module électronique
245 mm
190 mm
24 heures après la dernière activité
30 Secondes
Oui
Oui
Fermeture automatique électronique
Non
Oui
DN 15
G 3/4 B
élément supérieur non céramique
Acier inoxydable
255 Secondes
1 Bar
1 Secondes





KWC F5E



Vanne électronique à encastrer

Modell-Linie: F5E | F5EV2005

Douches | Douches à fermeture électronique

Type de mélangeur	Non
Paramétrage	Télécommande
Connexion au boîtier d'alimentation	6,75 / 12 V DC / A3000 open
Position de la connexion électrique	Sommet
Consommation d'alimentation	1.5 Voltampère
avec rosaces/plaque de recouvrement	Oui
Arrêt de sécurité	Oui
Tuyau de vidage de douche	Non
Isolation sonore	Non
Surface de finition du boîtier	Finition satinée
Finition de surface de l'armature	sans
butée de température	Non
Désinfection thermique	Désinfection thermique automatique installée
avec transformateur/alimentation électrique	Non
Type de montage	Installation encastrée avec boîte
Type d'opération	Fonctionnement du détecteur
Type de capteur	Détecteur opto-électronique
Type de douches	Équipement encastrée
Débit volumétrique à 3 bar	0.23 l/s
Raccordement à l'eau	Raccord fileté (filetage mâle)
Position de la connexion de l'eau	En bas
Couleur d'accent	sans
Couleur de base	Acier inoxydable

Accessoires nécessaires



Compartiment à pile

3600002063

ACEX9023

Bloc d'alimentation enfichable

2030039477

ACEX9001

Rallonge 5 m

2030043814

ACEX9010

Accessoires en option



KWC F5E
Vanne électronique à encastrer

Modell-Linie: F5E | F5EV2005
Douches | Douches à fermeture électronique



Télécommande bidirectionnelle


2030036654
ACEX9005



Télécommande à 2 touches

2030036849
ACEX9004

Pièces de rechange




Cartouche d'électrovanne de dérivation

2030003033
EAQFU0001



Adaptateur avec tamis

2030048629
ASEV2001



Cadre

2030045472
ASXX9004



Set d'entretien

2000109019
ZW SPL0024



Produit de nettoyage CHROMOL

2000105091
ZW SPL0023