


## KWC F5E Vanne électronique à encastrer

**Modell-Linie: F5E | F5EV2005**  
Douches | Douches à fermeture électronique

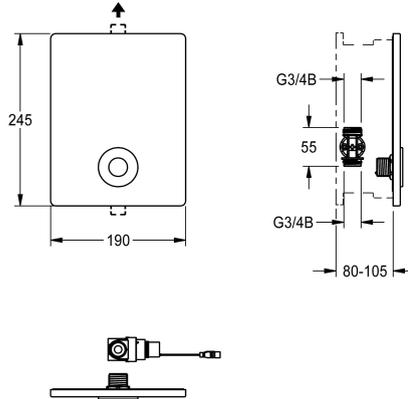

### KWC-No.

**2030067748**


Vanne de passage F5E DN 15 comme kit de montage préfabriqué pour montage mural dans le kit de montage brut, pour systèmes de douche. Commande électronique, pour le raccordement à l'eau chaude ou froide pré-mélangée. Avec électrovanne, cadre de maintien avec joint profilé, plaque de recouvrement 190 x 245 mm avec fixation à vis recouverte, y compris bouton-poussoir avec commande électronique et fonction marche/arrêt et arrêt de nettoyage. Réglage en profondeur 25 mm. Rinçage hygiénique activé 24 heures après le dernier actionnement et mémorisation des

données statistiques. Avec possibilité de paramétrage et de communication par télécommande bidirectionnelle en option. Au choix pour fonctionnement sur piles avec une pile lithium 6 V (CR-P2) par robinet ou une alimentation en tension séparée par bloc d'alimentation 6,75 V / 12 VCC ou accessoire système AQUA 3000 open.

Le compartiment à pile avec la batterie ou le bloc d'alimentation et la rallonge doivent être commandés séparément.

### Données techniques

Connexions supplémentaires	Non
avec clapet(s) anti-retour	Non
Module à encastrer	F-Set
Calcul de débit de l'eau froide	0,15 l/s
Circulation	Non
A3000 open-compatible	Oui
Connexion avec distributeur d'eau payante	via le module électronique
Hauteur de la plaque de recouvrement	245 mm
Largeur de la plaque de recouvrement	190 mm
Réglage d'usine du rinçage d'hygiène	24 heures après la dernière activité
Durée d'écoulement réglée d'usine	30 Secondes
avec filtre	Oui
Durée d'écoulement réglable	Oui
Principe de fonctionnement	Fermeture automatique électronique
pour douche à main	Non
Rinçage hygiénique	Oui
Diamètre intérieur	DN 15
Taille de l'alimentation	G 3/4 B
Mécanisme de fermeture	élément supérieur non céramique
Matière du boîtier	Acier inoxydable
Durée maximale de rinçage	255 Secondes
Pression dynamique minimale	1 Bar
Durée d'écoulement minimum	1 Secondes



## KWC F5E

### Vanne électronique à encastrer

Modell-Linie: F5E | F5EV2005

Douches | Douches à fermeture électronique

Type de mélangeur	Non
Paramétrage	Télécommande
Connexion au boîtier d'alimentation	6,75 / 12 VDC / A3000 open
Position de la connexion électrique	Sommet
Consommation d'alimentation	1,5 Voltampère
avec rosaces/plaque de recouvrement	Oui
Arrêt de sécurité	Oui
Tuyau de vidage de douche	Non
Isolation sonore	Non
Surface de finition du boîtier	Finition satinée
Finition de surface de l'armature	sans
Butée de température	Non
Désinfection thermique	Désinfection thermique automatique installée
avec transformateur/alimentation électrique	Non
Type de montage	Installation encastrée avec boîte
Type d'opération	Fonctionnement du détecteur
Type de capteur	Détecteur opto-électronique
Type de douches	Équipement encastrée
Débit volumétrique à 3 bar	0.23 l/s
Raccordement à l'eau	Raccord fileté (filetage mâle)
Position de la connexion de l'eau	En bas
Couleur d'accent	sans
Couleur de base	Acier inoxydable
teamNumber	0

#### Accessoires nécessaires



**Boîte système R5**

**2030055925**  
F5BV2002




**Compartiment à pile**

**360002063**  
ACEX9023



**Bloc d'alimentation enfichable**

**2030039477**  
ACEX9001



**Rallonge 5 m**

**2030043814**  
ACEX9010

#### Accessoires en option

## KWC F5E

Vanne électronique à encastrer

Modell-Linie: F5E | F5EV2005

Douches | Douches à fermeture électronique



### Télécommande bidirectionnelle


**2030036654**  
ACEX9005



### Télécommande à 2 touches

**2030036849**  
ACEX9004

## Pièces de rechange



### Cartouche d'électrovanne de dérivation

**2030003033**  
EAQFU0001



### Adaptateur avec tamis

**2030048629**  
ASEV2001



### Cadre

**2030045472**  
ASXX9004



### Adapter cable for connection of F5-taps

**2030055550**  
ACEX9012



### Set d'entretien

**2000109019**  
ZWSPL0024



### Produit de nettoyage CHROMOL

**2000105091**  
ZWSPL0023