


## KWC F5E Elektronische inbouwkraan

Modell-Linie: F5E | F5EV2005

Douches | Elektronisch gestuurde douchekranen

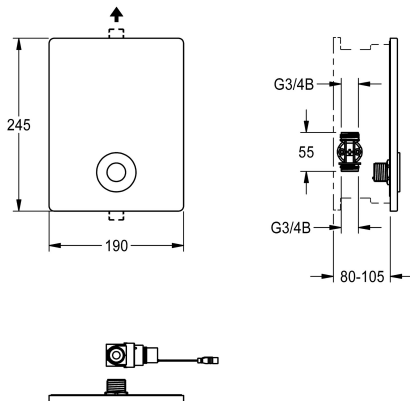

### KWC-No.

**2030067748**

F5E Kraan DN 15 als afbouwset voor wandinbouw in de ruwbouwset, voor douches. Elektronisch gestuurd, voor aansluiting op voorgemengd warm of koud water. Met magneetklep, bevestigingsraam met profielafdichting, roestvrijstalen afdekplaat 190 x 245 mm met verborgen schroefbevestiging inclusief tastsensor met besturingselektronica, start-/stopfunctie en reinigungsuitschakeling. Diepteverstelling 25 mm. Geactiveerde hygiënische spoeling 24 uur na laatste bediening en opslag van statistische gegevens. Met mogelijkheid voor parametriering en


communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening. Hygiënische eenheid naar keuze voor batterijvoeding met 6 V-lithiumbatterij (CR-P2) per armatuur of aparte voeding via netadapter 6,75 V / 12 V DC of AQUA 3000 open systeemtoebehoren.

Batterijvak inclusief batterij of netvoeding incl. verlengkabel moeten apart worden besteld.

### Technical Data

Extra aansluitingen
ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER
ATT-WS-BUILTINMODEL
Debiet koud water
Circulatie
A3000 open-compatibel
Verbinding met betaalde waterafgifte
Hoogte van de afdekplaat
Breedte van de afdekplaat
Standaard instelling hygiënespoeling
Standaard looptijd
met filter
Instelbare looptijd
Werkingsprincipe
voor handdouche
Hygiënespoeling
Diameter nominaal
Inlaat omvang
Vergrendelmechanisme
Materiaal behuizing
Maximale looptijd
Minimum dynamische druk
Minimale looptijd

Neen
Neen
FINISHING
0.15 l/s
Neen
Ja
VIA-EM
245 mm
190 mm
24 uur na de laatste operatie
30 Seconden
Ja
Ja
Elektronisch zelfsluitend
Neen
Ja
DN 15
G 3/4 B
TOP-NONCERAMIC
Roestvrij staal
255 Seconden
1 bar
1 Seconden



## KWC F5E Elektronische inbouwkraan

**Modell-Linie: F5E | F5EV2005**  
Douches | Elektronisch gestuurde douchekranen


Type menging	Neen
Parametrisatie	Afstandsbediening
Voedingsspanning	6,75 / 12 VDC / A3000 open
Spanningsaansluiting	Van top
Opgenomen vermogen	1,5 Voltampère
ATT-WS-ROSETTES	Ja
Veiligheidsuitschakeling	Ja
Douchepijp spui	Neen
Geluidsisolatie	Neen
Oppervlakafwerking behuizing	Zijdeglans
Montageoppervlak	zonder
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Neen
Thermische desinfectie	Automatische thermische desinfectie geïnstalleerd
ATT-WS-TRANSFORMER	Neen
Type montage	Wandinbouw met inbouwdoos
Type bediening	Werking sensor
Type sensor	Opto-elektronische sensor
Type douche	Wandinbouw fitting
Volumestroom bij 3 bar	0.23 l/s
Wateraansluiting	THREAD
Positie van wateraansluiting	Van onderkant
Accentkleur	zonder
Basiskleur	STAINLESSSTEEL

### Vereiste toebehoren




#### Batterijvak

**3600002063**  
ACEX9023



#### Netvoeding

**2030039477**  
ACEX9001



#### Verlengkabel 5 m

**2030043814**  
ACEX9010

### Optionele toebehoren

## KWC F5E Elektronische inbouwkraan

Modell-Linie: F5E | F5EV2005  
Douches | Elektronisch gestuurde douchekranen



### Bidirectionele afstandsbediening


**2030036654**  
ACEX9005



### Afstandsbediening

**2030036849**  
ACEX9004

### Reserve onderdelen




### Magneetventielpatroon

**2030003033**  
EAQFU0001



### Adapter met zeef

**2030048629**  
ASEV2001



### Bevestigingskader

**2030045472**  
ASXX9004



### Onderhoudsset

**2000109019**  
ZWSP0024



### Reinigingsmiddel CHROMOL

**2000105091**  
ZWSP0023