


KWC F5E Elektronisk genomgångsventil

Modell-Linie: F5E | F5EV2005

Duschar | Elektronisk självstängande dusch

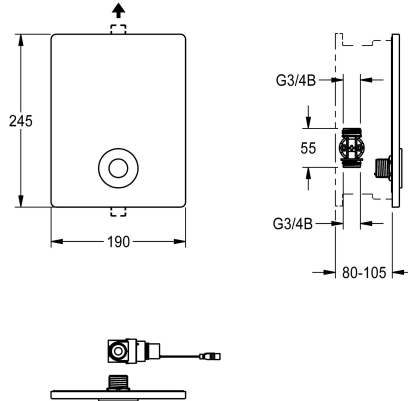

KWC-No.

2030067748

F5E genomgångsventil DN 15 som färdig sats för dolt montering i halvfabrikatssats, för duschanläggningar. Elektronisk styrning, för anslutning till förblandat varmvatten eller kallvatten. Med magnetventil, hållaram med profiltätning, täckplatta i rostfritt stål 190 x 245 mm med dolt skruvfäste, inklusive beröringsensor med styrelektronik, start/stopp-funktion och rengöringsavstängning. Djupinställning 25 mm. Aktiverad hygienspolning 24 timmar efter senaste spolning, säkerhetsavstängning vid konstant reflexion och


lagring av statistiska data. Med möjlighet till parameterinställningar och kommunikation via dubbelriktad fjärrkontroll (tillval). Valfritt för batteridrift med 6 V litiumbatteri (CR-P2) per ventil eller separat strömförsörjning via nättaggregat 6,75 V / 12 V DC eller AQUA 3000 open systemtillbehör.

Batterifack inklusive batteri eller nättaggregat plus förlängningskabel måste beställas separat.

Technical Data

extra anslutning
ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER
ATT-WS-BUILTINMODEL
Beräknat flöde för dricksvatten
Cirkulation
A3000 open-kompatibel
Samband med lön myntopererad behållare
Täckplattans höjd
Bredd på täckplattan
Standard automatisk hygien spolning
Felaktig flödestid
med filter
Justerbar flödestid
Funktionell princip
för handdusch
ATT-WS-HYGIENE-FLUSH
Nominell diameter
Inbyggnadsmått
Låsmekanism
Material hölje
Maximal flödestid
Minimalt flödestryck
Minimal flödes tid

Nej
Nej
FINISHING
0.15 l/s
Nej
Ja
VIA-EM
245 mm
190 mm
24 timmar efter den senaste operationen
30 Sekunder
Ja
Ja
Elektronisk självstängande
Nej
Ja
DN 15
G 3/4 B
TOP-NONCERAMIC
Rostfritt stål
255 Sekunder
1 bar
1 Sekunder



KWC F5E Elektronisk genomgångsventil

Modell-Linie: F5E | F5EV2005
Duschar | Elektronisk självstängande dusch


Typ av blandning	Nej
Parametrisering	Fjärrkontroll
Kraft försörjnings anslutning	6-12-3000VDC
Kraftanslutning	Topp
Kraft förbrukning	1,5 Voltampere
ATT-WS-ROSETTES	Ja
Säkerhetsavstängning	Ja
Dusch rör dränering	Nej
Ljud isolering	Nej
Ytfinish hölje	Satin yta
Passande ytfinish	utan
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Nej
terminal för desinfektion	AUTO
ATT-WS-TRANSFORMER	Nej
Typ av montering	Dold väggmontage med låda
Typ av operation	Sensor styrning
Typ av sensor	Utan elektronisk sensor
Typ av dusch	Dolt väggmontage
Volymlöde vid 3 bar	0.23 l/s
Vattenanslutning	THREAD
Vattenanslutning	Från botten
Accentfärg	utan
Basfärg	STAINLESSSTEEL

Nödvändiga tillbehör




Battery compartment

3600002063
ACEX9023



Power supply unit

2030039477
ACEX9001



Extension cable 5 m

2030043814
ACEX9010

Extratillbehör

KWC F5E

Elektronisk genomgångsventil

Modell-Linie: F5E | F5EV2005

Duschar | Elektronisk självstängande dusch



Bidirectional remote control for electronic fittings F3 and F5


2030036654
ACEX9005



2-button remote control for fittings F3 and F5

2030036849
ACEX9004

Reservdelar



Solenoid valve cartridge

2030003033
EAQFU0001



Stainless steel care set

2000109019
ZWSPL0024



Cleaning product CHROMOL

2000105091
ZWSPL0023