


## KWC F3S

### Selbstschluss-Waschplatzarmatur für Hinterwandmontage

Modell-Linie: F3S | F3SV1009

Wascharmaturen | Selbstschluss-Armaturen

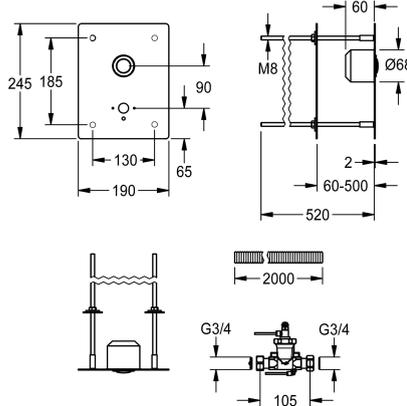

#### KWC-Nr.

**2030067876**

**NEW**

F3S Selbstschluss-Durchgangsventil DN 15 für Waschanlagen zur Hinterwandmontage mit Fernbetätigung. Speziell geeignet für Vandalismus gefährdete Einrichtungen. Selbstschluss-Oberteil, hydraulisch gesteuert für Fernbetätigung, kolbenlose Bauart, selbsttätig schließend, zum Anschluss an vorgemischtes Warmwasser oder Kaltwasser. Ganzmetallausführung, sichtbare Teile poliert verchromt. Edelstahlabdeckplatte 190 x 245 x 2 mm für nicht sichtbare Befestigung durch Montage mit Gewindestangen

bis zu einer Wandstärke von 50 bis 500 mm, mit Bohrung für separat notwendigen KWC Wandauslauf DN 15, vormontierter Druckknopfbetätigung. Unterputzdose, hydraulische Steuerleitungen mit Leerrohr (2 m) und Befestigungsmaterial. Anschluss und Wartung über Serviceraum.

Wandauslauf muss separat bestellt werden.

#### Technische Daten

Ausführung	Einbauarmatur
A3000	open-kompatibel
Höhe der Abdeckplatte	
Breite der Abdeckplatte	
Drucklos	
Einstellbare Fließzeit	
Funktionsprinzip	
Hygienespülung	
Nennweite	
Anschlussgröße	
Schließmechanismus	
Material Gehäuse	
Materialtyp Gehäuse	
Material Armatur	
Maximale Fließzeit	
Mindestfließdruck	
Minimale Fließzeit	
Art der Mischung	
Zugstangen-Ablaufgarnitur	
mit Rosetten/Abdeckplatte	
Sicherheitsabschaltung	
Schallschutz	
Auslauf	

F-Set	
nein	
245 mm	
190 mm	
nein	
ja	
hydraulisch selbstschließend	
nein	
DN 15	
G 1/2 B	
Oberteil nicht keramisch	
Edelstahl	
1.4301 Chromnickelstahl V2A	
Messing	
20 Sekunden	
1 bar	
10 Sekunden	
nein	
nein	
ja	
nein	
nein	
fest	



## KWC F3S

### Selbstschluss-Waschplatzarmatur für Hinterwandmontage

Modell-Linie: F3S | F3SV1009

Wascharmaturen | Selbstschluss-Armaturen

Oberflächenbehandlung Gehäuse	seidenmatt
Oberflächenbehandlung	unbearbeitet
Oberflächenveredelung Armatur	ohne
Temperaturanschlag	nein
Thermische Desinfektion	nein
mit Trafo/Netzteil	nein
Art der Montage	verdeckt
Art der Bedienung	manueller Betrieb
Art der Wascharmatur	Wandarmatur
Volumenstrom bei 3 bar	0.3 l/s
Wasseranschluss	Gewindestutzen (Innengewinde)
Akzentfarbe	Chromoptik (glänzend)
Grundfarbe	Edelstahl
teamNumber	0

#### Notwendiges Zubehör



Wandauslauf für Wandeinbau-Wascharmaturen

**2030071655**  
ACXX1008



Wandauslauf für Wandeinbau-Wascharmaturen

**2030071654**  
ACXX1009



Wandauslauf für Wandeinbau-Wascharmaturen

**2030071663**  
ACXX1010

#### Ersatzteile




Fernbetätigungsventil

**2000104780**  
EFLSY0027



Oberteil

**2000104387**  
ETAPS0007



Fernbetätigungsschlauch

**2000104803**  
EAQLN0019



Siebdichtung 24 x 17 x 2,5 mm

**2000104706**  
ASXX9011

## KWC F3S

Selbstschluss-Waschplatzarmatur für Hinterwandmontage

Modell-Linie: F3S | F3SV1009

Wascharmaturen | Selbstschluss-Armaturen



### Edelstahl-Pflegeset inklusive 2 Schleifschwämme

---

**2000109019**  
ZW SPL0024

---

### Edelstahlpflege CHROMOL

---

**2000105091**  
ZW SPL0023

---