


KWC F3S

Grifería de lavado con cierre automático para montaje posterior en pared

Modell-Linie: F3S | F3SV1009

Griferías de lavabo | Grifos temporizados

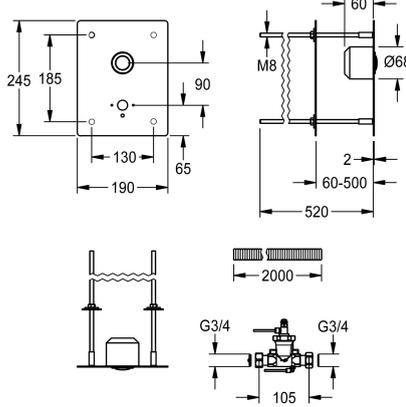

KWC-No.

2030067876

NEW

F3S Válvula de paso con cierre automático DN 15 para instalaciones de lavado, con mando a distancia para montaje posterior en pared. Especialmente indicado para instalaciones con riesgo de vandalismo. Parte superior de cierre automático, con control hidráulico para funcionamiento a distancia, modelo sin émbolo, cierre automático, para conexión a agua caliente premezclada o agua fría. Versión totalmente metálica, partes visibles cromadas. Placa de cubierta de acero inoxidable 190 x 245 x 2 mm para fijación invisible mediante montaje con varillas

roscadas hasta un grosor de pared de 50 a 500 mm, con escotadura para salida de pared K inodoro DN 15 requerida por separado, accionamiento por pulsador premontado. Caja empotrada, líneas de control hidráulico con conducto vacío (2 m) y material de montaje. Conexión y mantenimiento a través del cuarto de servicio.

La salida de pared debe encargarse por separado.

Datos técnicos

ATT-WS-BUILTINMODEL

A3000 open-compatible

Altura de la cubierta

Anchura de la cubierta

Sin presión

Tiempo de flujo ajustable

Mecanismo de activación

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Diámetro de entrada

Diámetro de entrada

Mecanismo de cierre

Material

Código cubierta

Material

Tiempo de descarga máximo

Presión de caudal mínimo

Descarga mínima

Mezcla

ATT-WS-POPUPWASTESET

ATT-WS-ROSETTES

Apagado de seguridad

Insonorización

caño

FINISHING

No

245 mm

190 mm

No

Si

cierre hidráulico

No

DN 15

G 1/2 B

TOP-NONCERAMIC

Acero inoxidable

1.4301

Latón

20 Segundos

1 bar

10 Segundos

No

No

Si

No

No

Fijado



KWC F3S

Grifería de lavado con cierre automático para montaje posterior en pared

Modell-Linie: F3S | F3SV1009

Griferías de lavabo | Grifos temporizados

| | |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| Acabado de superficie de cubierta | Acabado satinado |
| Tratamiento de la superficie | Bruto |
| Acabado de la superficie de montaje | sin |
| ATT-WS-TEMPERATURELIMIT | No |
| Desinfección térmica | No |
| ATT-WS-TRANSFORMER | No |
| Tipo de montaje | Montaje oculto |
| Tipo de operación | Accionamiento manual |
| Tipo de grifo | Grifo mural |
| Caudal volumétrico a 3 bar | 0.3 l/s |
| Conexión de agua | THREAD-INTERNAL |
| Color acento | Aspecto cromado (brillante) |
| Color primario | STAINLESSSTEEL |

Accesorio necesario



Salida de pared para grifos de lavado empotrados en la pared

2030071655
ACXX1008



Salida de pared para grifos de lavado empotrados en la pared

2030071654
ACXX1009



Salida de pared para grifos de lavado empotrados en la pared

2030071663
ACXX1010

Piezas de recambio




Válvula de control remoto

2000104780
EFLSY0027



Pieza superior

2000104387
ETAPS0007



Tubo Flexible control remoto

2000104803
EAQLN0019



Conjunto para el cuidado del acero inoxidable

2000109019
ZWSPL0024

KWC F3S

Grifería de lavado con cierre automático para montaje posterior en pared

Modell-Linie: F3S | F3SV1009

Griferías de lavabo | Grifos temporizados



**CHROMOL para productos de acero
inoxidable**

2000105091
ZWSPL0023
