


## KWC F3S

### Vanne à fermeture automatique pour montage sur paroi arrière

Modell-Linie: F3S | F3SV1009

Robinetteries | Robinets temporisés

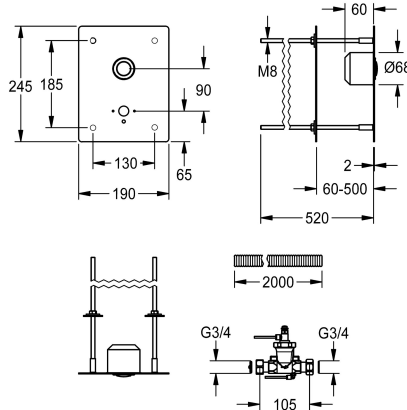

#### KWC-No.

**2030067876**

NEW

Vanne à fermeture automatique F3S DN 15 pour installations sanitaires, avec commande à distance pour montage sur paroi arrière. Spécialement adapté aux établissements exposés au vandalisme. Élément fonctionnel à fermeture automatique, à commande hydraulique, construction sans piston, durée d'écoulement réglable en continu. Pour le raccordement sur l'arrivée d'eau chaude pré-mélangée ou d'eau froide. Structure entièrement métallique, pièces visibles en laiton chromé poli. Plaque de recouvrement en acier inoxydable 190 x 245 x 2 mm pour une

fixation invisible par montage avec tiges filetées jusqu'à une épaisseur de mur de 50 à 500 mm, avec pour le bec mural KWC DN 15 (à commander séparément) actionnement par un bouton-poussoir prémonté. Boîtier encastré, conduites de commande hydrauliques avec gaine vide (2 m) et matériel de fixation. Raccordement et entretien via le local de service.

Le bec mural doit être commandé séparément.

#### Données techniques

ATT-WS-BUILTINMODEL
A3000 open-compatible
Hauteur de la plaque de recouvrement
Largeur de la plaque de recouvrement
Dépressurisé
Durée d'écoulement réglable
Principe de fonctionnement
ATT-WS-HYGIENE-FLUSH
Diamètre intérieur
Taille de l'alimentation
Mécanisme de fermeture
Matière du boîtier
Code matériel du boîtier
Matière de l'installation
Durée maximale de rinçage
Pression dynamique minimale
Durée d'écoulement minimum
Type de mélangeur
ATT-WS-POPOPWASTESET
ATT-WS-ROSETTES
Arrêt de sécurité
Isolation sonore
goulot

FINISHING
Non
245 mm
190 mm
Non
Oui
Fermeture automatique hydraulique
Non
DN 15
G 1/2 B
TOP-NONCERAMIC
Acier inoxydable
1.4301
Laiton
20 Secondes
1 Bar
10 Secondes
Non
Non
Oui
Non
Non
Fixe



## KWC F3S

Vanne à fermeture automatique pour montage sur paroi arrière

Modell-Linie: F3S | F3SV1009

Robinettes | Robinets temporisés

Surface de finition du boîtier	Finition satinée
Finition de surface	Non traité
Finition de surface de l'armature	sans
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Non
Désinfection thermique	Non
ATT-WS-TRANSFORMER	Non
Type de montage	Montage encastré
Type d'opération	Opération manuelle
Type de robinet	Robinet de bavette
Débit volumétrique à 3 bar	0.3 l/s
Raccordement à l'eau	THREAD-INTERNAL
Couleur d'accent	aspect chromé (brillant)
Couleur de base	Acier inoxydable
teamNumber	0

### Accessoires nécessaires



Bec mural pour robinetterie de lavabo encastrée dans le mur

**2030071655**  
ACXX1008



Bec mural pour robinetterie de lavabo encastrée dans le mur

**2030071654**  
ACXX1009



Bec mural pour robinetterie de lavabo encastrée dans le mur


**2030071663**  
ACXX1010

### Pièces de rechange




Soupape

**2000104780**  
EFLSY0027




Partie supérieure

**2000104387**  
ETAPS0007



Flexible

**2000104803**  
EAQLN0019



Strainer seal 24 x 17 x 2.5 mm

**2000104706**  
ASXX9011

## KWC F3S

Vanne à fermeture automatique pour montage sur paroi arrière

Modell-Linie: F3S | F3SV1009

Robinetteries | Robinets temporisés



### Set d'entretien

---

**2000109019**  
ZWSPL0024

---

### Produit de nettoyage CHROMOL

---

**2000105091**  
ZWSPL0023

---