


KWC F5E - A3000 open Elektroninen pesuallashana piiloasennukseen

Modell-Linie: F5E | F5EV1017
Hanat | Elektroniset hanat

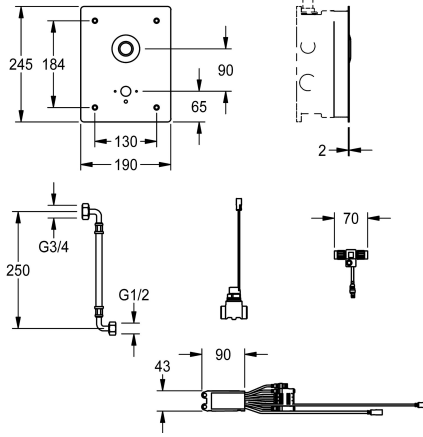

KWC-No.

2030067880

NEW

F5E - A3000 open pesuallashana, DN 15 pesuallaisiin, piiloasennettavaksi asennussarjana esiasennussarjaan. Soveltuu erityisesti tiloihin, joihin kohdistuu ilkvallan riski. Elektronisesti ohjattava, liitettäväksi valmiiksi sekoitettuun lämpimään tai kylmään veteen. Vesitiiviillä elektroniikkamoduulilla ja elektronisella T-jakajalla järjestelmäkaapeliin liittämistä varten, magneettiventtiili, kansilevy ruostumatonta terästä 190 x 245 x 2 mm, kiinnitys edestä turvaruuveilla, sisältää piezopainikkeen, jossa

on käynnistys-/pysäytystoiminto ja loveus erikseen vaadittavaa seinän KWC-juoksuputkea DN 15 varten. Syvyys säädettävissä 20 mm. Hygienihuuhdeltu 24 tuntia edellisen käytön jälkeen. Mahdollisuus parametroiintiin, puhdistussammutukseen ja tiedonsiirtoon ECC2-ohjauksyksiköllä, 24 V DC.

Juoksuputki seinään on tilattava erikseen.

Tekniset tiedot

ATT-WS-BUILTINMODEL
A3000 open-yhteensopiva
Kansilevyn korkeus
Kansilevyn leveys
Esiasesnnettu automaattinen hygienihuuhdeltu
Esiasesnnettu virtausaika
Paineistettu
suodattimella
Säädettävä virtausaika
Toiminnallinen periaate
ATT-WS-HYGIENE-FLUSH
Nimellinen halkaisija
Lukitusmekanismi
Rst teräslaji kotelo
liittimen materiaali
Maksimi virtausaika
Minimi virtauspaine
Minimi virtausaika
Sekoituksen tyyppi
Parametrisointi
Tehon syöttö liitäntä
Virtaliitäntä
ATT-WS-POWTYPE

FINISHING
Kyllä
245 mm
190 mm
24 tuntia viimeisen toimenpiteen jälkeen
10 Sekunnit
Ei
Kyllä
Kyllä
ELECTRONIX-C
Kyllä
DN 15
TOP-NONCERAMIC
1.4301
Messinki
6,500 Sekunnit
1 baari
1 Sekunnit
Ei
NETWORK
A3000 open 24 DC
Yläosa
TRANSFORMER



KWC F5E - A3000 open Elektroninen pesuallashana piiloasennukseen

Modell-Linie: F5E | F5EV1017
Hanat | Elektroniset hanat

Suoja järjestelmä IP	59K
Hätä sulk	Kyllä
Ääni eristys	Ei
Kotelon pinnan viimeistely	Satiinipintainen
Pinnan viimeistely	Kromattu
ATT-WS-TRANSFORMER	Ei
Asennustapa	Asennus laatikolla seinän sisään
Toiminta tapa	Kosketusvapaa
Sensorin tyyppi	Piezo-elektroninen tunnistin
Hanan tyyppi	Hana seinän sisälle
Tilavuusvirta 3 baarin paineessa	0.46 l/s
IviCode	0

Tarvittavat lisävarusteet



R3-järjestelmäkotelo

2030036142
F3BV1001



Juoksuputki seinään piiloasenteisille pesuallashanoille

2030071655
ACXX1008



Juoksuputki seinään piiloasenteisille pesuallashanoille

2030071654
ACXX1009



Juoksuputki seinään piiloasenteisille pesuallashanoille

2030071663
ACXX1010



ECC2 ohjausyksikkö

2000108123
ZA3OP0011




ECC2 toiminnanohjain

2030016282
ZA3OP0022



Järjestelmäkaapeli

2000100801
ZAQUA077




Järjestelmäkaapeli

2000100852
ZAQUA078


KWC F5E - A3000 open Elektroninen pesuallashana piiloasennukseen

Modell-Linie: F5E | F5EV1017
Hanat | Elektroniset hanat



Järjestelmäkaapeli

2000104274
ZAQUA012



Järjestelmäkaapeli

2000104272
ZAQUA011

Varaosat



Magneettiventtiili

2000101328
ZAQUA032



Kosketusvapaa T-jakokappale

2000100853
ZAQUA075



Puhdistuainesetti

2000109019
ZWSPL0024



Puhdistusaine CHROMOL

2000105091
ZWSPL0023