


KWC F5E - A3000 open Elektronik-Waschplatzarmatur für Hinterwandmontage

Modell-Linie: F5E | F5EV1016
Wascharmaturen | Elektronische Armaturen

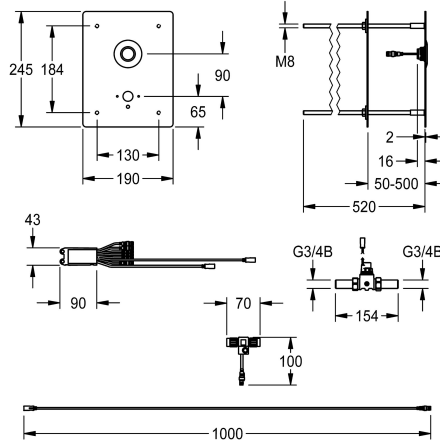

KWC-Nr.

2030067882

F5E - A3000 open Waschplatzarmatur DN 15 für Hinterwandmontage. Speziell geeignet für Vandalismus gefährdete Einrichtungen. Elektronisch gesteuert, zum Anschluss an vorgemischtes Warmwasser oder Kaltwasser. Mit wasserdichtem Elektronikmodul und Elektro-T-Verteiler zum Anschluss an Systemkabel, Magnetventil, Edelstahlabdeckplatte 190 x 245 x 2 mm für nicht sichtbare Befestigung durch Montage mit Gewindestangen bis zu einer Wandstärke von 50 bis 500 mm, inklusive Piezo-Taster mit Start/Stopp-Funktion und

Verlängerungskabel 2 m sowie Bohrung für separat notwendigen KWC Wandauslauf DN 15. Anschluss und Wartung über Serviceraum. Aktivierte Hygienespülung 24 Stunden nach letzter Betätigung. Mit Möglichkeit der Parametrierung, Reinigungsabschaltung und Kommunikation über ECC2 Funktionscontroller, 24 V DC.

Wandauslauf muss separat bestellt werden.

Technische Daten

Ausführung Einbauarmatur

A3000 open-kompatibel

Höhe der Abdeckplatte

Breite der Abdeckplatte

Voreinstellung Hygienespülung

Voreinstellung Fließzeit

Drucklos

mit Filter

Einstellbare Fließzeit

Funktionsprinzip

Hygienespülung

Nennweite

Schließmechanismus

Materialtyp Gehäuse

Material Armatur

Maximale Fließzeit

Mindestfließdruck

Minimale Fließzeit

Art der Mischung

Parametrierung

Anschlussspannung

Position des Elektroanschlusses

Art der Spannungsversorgung

Einbauteil

ja

245 mm

190 mm

24 Stunden nach der letzten Betätigung

10 Sekunden

nein

ja

ja

elektronisch selbstschließend

ja

DN 15

Oberteil nicht keramisch

1.4301 Chromnickelstahl V2A

Messing

6,500 Sekunden

1 bar

1 Sekunden

nein

Netzwerk

A3000 open 24 VDC

von oben

Transformator



KWC F5E - A3000 open Elektronik-Waschplatzarmatur für Hinterwandmontage

Modell-Linie: F5E | F5EV1016
Wascharmaturen | Elektronische Armaturen

Schutzart IP	IP59K
Sicherheitsabschaltung	ja
Schallschutz	nein
Oberflächenbehandlung Gehäuse	seidenmatt
Oberflächenbehandlung	verchromt
mit Trafo/Netzteil	nein
Art der Montage	Montage durch Gewindestangen
Art der Bedienung	Sensorbetätigung
Typ des Sensors	piezo-elektronischer Sensor
Art der Wascharmatur	Wandeinbauarmatur
Volumenstrom bei 3 bar	0.46 l/s
teamNumber	0

Notwendiges Zubehör



Wandauslauf für Wandeinbau-Wascharmaturen

2030071655
ACXX1008

Wandauslauf für Wandeinbau-Wascharmaturen


2030071654
ACXX1009

Wandauslauf für Wandeinbau-Wascharmaturen

2030071663
ACXX1010

ECC2 Funktionscontroller

2000108123
ZA30P0011



ECC2 Funktionscontroller

2030016282
ZA30P0022

Systemkabel

2000100801
ZAQUA077

Systemkabel


2000100852
ZAQUA078

Systemkabel

2000104274
ZAQUA012

KWC F5E - A3000 open Elektronik-Waschplatzarmatur für Hinterwandmontage

Modell-Linie: F5E | F5EV1016
Wascharmaturen | Elektronische Armaturen

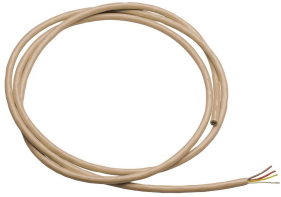

Systemkabel


2000104272
ZAQUA011

Ersatzteile



Dichtung 24 x 15 x 1,5 mm

2000104654
ASEX9011




Magnetventil

2000101328
ZAQUA032



Siebichtung 24 x 17 x 2,5 mm

2000104706
ASXX9011



Piezo-Taster

2000104441
EAT300001



Elektro-T-Verteiler

2000100853
ZAQUA075



Edelstahl-Pflegeset inklusive 2 Schleifschwämme

2000109019
ZWSPL0024



Edelstahlpflege CHROMOL

2000105091
ZWSPL0023