


KWC F5E - A3000 open  
Elektronik-Waschplatzarmatur für Hinterwandmontage

Modell-Linie: F5E | F5EV1016  
Wascharmaturen | Elektronische Armaturen

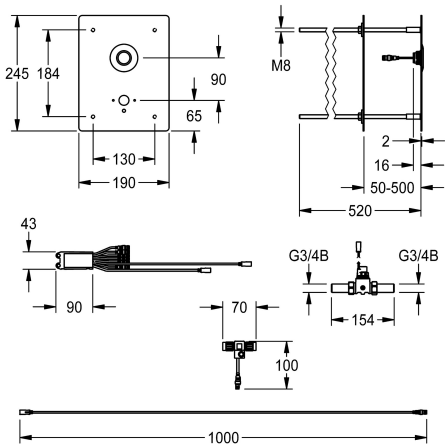

KWC-Nr.

2030067882

F5E - A3000 open Waschplatzarmatur DN 15 für Hinterwandmontage. Speziell geeignet für Vandalismus gefährdete Einrichtungen. Elektronisch gesteuert, zum Anschluss an vorgemischtes Warmwasser oder Kaltwasser. Mit wasserdichtem Elektronikmodul und Elektro-T-Verteiler zum Anschluss an Systemkabel, Magnetventil, Edelstahlabdeckplatte 190 x 245 x 2 mm für nicht sichtbare Befestigung durch Montage mit Gewindestangen bis zu einer Wandstärke von 50 bis 500 mm, inklusive Piezo-Taster mit Start/Stopp-Funktion und

Verlängerungskabel 2 m sowie Bohrung für separat notwendigen KWC Wandauslauf DN 15. Anschluss und Wartung über Serviceraum. Aktivierte Hygienespülung 24 Stunden nach letzter Betätigung. Mit Möglichkeit der Parametrierung, Reinigungsabschaltung und Kommunikation über ECC2 Funktionscontroller, 24 V DC.

Wandauslauf muss separat bestellt werden.

Technische Daten

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Ausführung                     | Einbauarmatur |
| A3000 open-kompatibel          |               |
| Höhe der Abdeckplatte          |               |
| Breite der Abdeckplatte        |               |
| Voreinstellung Hygienespülung  |               |
| Voreinstellung Fließzeit       |               |
| drucklos                       |               |
| mit Filter                     |               |
| einstellbare Fließzeit         |               |
| Funktionsprinzip               |               |
| Hygienespülung                 |               |
| Nennweite                      |               |
| Schließmechanismus             |               |
| Materialtyp Gehäuse            |               |
| Material Armatur               |               |
| maximale Fließzeit             |               |
| Mindestfließdruck              |               |
| minimale Fließzeit             |               |
| Art der Mischung               |               |
| Parametrierung                 |               |
| Anschlussspannung              |               |
| Position des Elektroanschlusse |               |
| Art der Spannungsversorgung    |               |

|                                        |  |
|----------------------------------------|--|
| Einbauteil                             |  |
| ja                                     |  |
| 245 mm                                 |  |
| 190 mm                                 |  |
| 24 Stunden nach der letzten Betätigung |  |
| 10 Sekunden                            |  |
| nein                                   |  |
| ja                                     |  |
| ja                                     |  |
| elektronisch selbstschließend          |  |
| ja                                     |  |
| DN 15                                  |  |
| Oberteil nicht keramisch               |  |
| 1.4301 Chromnickelstahl V2A            |  |
| Messing                                |  |
| 6,500 Sekunden                         |  |
| 1 bar                                  |  |
| 1 Sekunden                             |  |
| nein                                   |  |
| Netzwerk                               |  |
| A3000 open 24 VDC                      |  |
| von oben                               |  |
| Transformator                          |  |



KWC F5E - A3000 open  
Elektronik-Waschplatzarmatur für Hinterwandmontage

Modell-Linie: F5E | F5EV1016  
Wascharmaturen | Elektronische Armaturen

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Schutzart IP                  | IP59K                        |
| Sicherheitsabschaltung        | ja                           |
| Schallschutz                  | nein                         |
| Oberflächenbehandlung Gehäuse | seidenmatt                   |
| Oberflächenbehandlung Armatur | verchromt                    |
| mit Trafo/Netzteil            | nein                         |
| Art der Montage               | Montage durch Gewindestangen |
| Art der Bedienung             | Sensorbetätigung             |
| Typ des Sensors               | piezo-elektronischer Sensor  |
| Art der Wascharmatur          | Wandeinbauarmatur            |
| Volumenstrom bei 3 bar        | 0.46 l/s                     |

Notwendiges Zubehör



Wandauslauf für Wandeinbau-Wascharmaturen

2030071655  
ACXX1008

Wandauslauf für Wandeinbau-Wascharmaturen


2030071654  
ACXX1009

Wandauslauf für Wandeinbau-Wascharmaturen

2030071663  
ACXX1010

ECC2 Funktionscontroller

2000108123  
ZA3OP0011



ECC2 Funktionscontroller

2030016282  
ZA3OP0022

Systemkabel

2000100801  
ZA3QA077

Systemkabel


2000100852  
ZA3QA078

Systemkabel

2000104274  
ZA3QA012

KWC F5E - A3000 open  
Elektronik-Waschplatzarmatur für Hinterwandmontage

Modell-Linie: F5E | F5EV1016  
Wascharmaturen | Elektronische Armaturen



Systemkabel

2000104272  
ZAQUA011

Ersatzteile




Dichtung 24 x 15 x 1,5 mm

2000104654  
ASEX9011




Magnetventil

2000101328  
ZAQUA032



Siebichtung 24 x 17 x 2,5 mm

2000104706  
ASXX9011



Piezo-Taster

2000104441  
EAT3O0001



Elektro-T-Verteiler

2000100853  
ZAQUA075



Edelstahl-Pflegeset inklusive 2  
Schleifschwämme

2000109019  
ZWSPLO024



Edelstahlpflege CHROMOL

2000105091  
ZWSPL0023