


## KWC F5E - A3000 open Elektroninen pesuallashana piiloasennukseen

Modell-Linie: F5E | F5EV1016  
Hanat | Elektroniset hanat

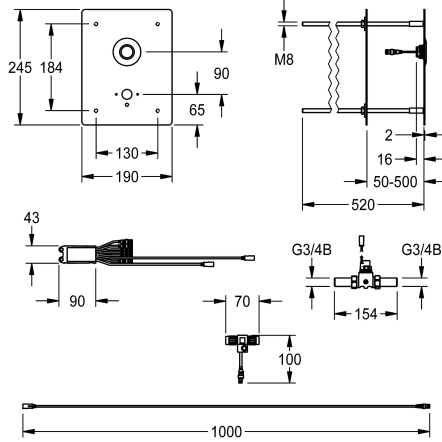

### KWC-No.

2030067882

F5E - A3000 open pesuallashana DN 15 piiloasennukseen. Soveltuu erityisesti tiloihin, joihin kohdistuu ilkkivallan riski. Elektronisesti ohjattava, liitettäväksi valmiiksi sekoitettuun lämpimään tai kylmään veteen. Sisältää vesitiiviin elektroniikkamoduulin ja elektronisen T-jakajan järjestelmäkaapeliin liittämistä varten, magneettiventtiili, kansilevy ruostumatonta terästä 190 x 245 x 2 mm piilokiinnitykseen, asennus kierretangoilla 50–500 mm seinäpaksuuteen, sisältää

piezopainikkeen, jossa on käynnistys-/pysäytystoiminto sekä 2 m jatkojohdon sekä loveus erikseen vaadittavaa KWC-juoksuputkea DN 15 varten. Liitäntä ja huolto huoltotilan kautta. Hygieniahuuhtelu 24 tuntia edellisen käytön jälkeen. Mahdollisuus parametroiintiin, puhdistussammutukseen ja tiedonsiirtoon ECC2-ohjausyksiköllä, 24 V DC.

Juoksuputki seinään on tilattava erikseen.

### Tekniset tiedot

Sisäänrakennettu versio
A3000 open-yhteensopiva
Kansilevyn korkeus
Kansilevyn leveys
Esiasennettu automaattinen hygieniahuuhtelu
Esiasennettu virtausaika
Paineistettu
suodattimella
Säädettävä virtausaika
Toiminnallinen periaate
Hygieniahuuhtelu
Nimellinen halkaisija
Lukitusmekanismi
Rst teräslaji kotelo
liittimen materiaali
Maksimi virtausaika
Minimi virtauspaine
Minimi virtausaika
Sekoituksen tyyppi
Parametrisointi
Tehon syöttö liitäntä
Virtaliitäntä
Virtalähteen tyyppi

Sisäänrakennettu osio
Kyllä
245 mm
190 mm
24 tuntia viimeisen toimenpiteen jälkeen
10 Sekunnit
Ei
Kyllä
Kyllä
Elektroninen itsestään sulkeutuva
Kyllä
DN 15
Yläosa ei-keraminen
1.4301
Messinki
6,500 Sekunnit
1 baari
1 Sekunnit
Ei
NETWORK
A3000 open 24 DC
Yläosa
Muuntaja



## KWC F5E - A3000 open Elektroninen pesuallashana piiloasennukseen

Modell-Linie: F5E | F5EV1016  
Hanat | Elektroniset hanat

Suoja järjestelmä IP	59K
Hätä sulk	Kyllä
Ääni eristys	Ei
Kotelon pinnan viimeistely	Sattiinipintainen
Pinnan viimeistely	Kromattu
muuntaja/verkkosovitin	Ei
Asennustapa	Pulti asennus
Toiminta tapa	Kosketusvapaa
Sensorin tyyppi	Piezo-elektroninen tunnistin
Hanan tyyppi	Hana seinän sisälle
Tilavuusvirta 3 baarin paineessa	0.46 l/s
IviCode	0

### Tarvittavat lisävarusteet



#### Juoksuputki seinään piiloasenteisille pesuallashanoille

**2030071655**  
ACXX1008

#### Juoksuputki seinään piiloasenteisille pesuallashanoille




**2030071654**  
ACXX1009

#### Juoksuputki seinään piiloasenteisille pesuallashanoille

**2030071663**  
ACXX1010

#### ECC2 ohjausyksikkö

**2000108123**  
ZA30P0011



#### ECC2 toiminnanohjain

**2030016282**  
ZA30P0022

#### Järjestelmäkaapeli

**2000100801**  
ZAQUA077

#### Järjestelmäkaapeli


**2000100852**  
ZAQUA078

#### Järjestelmäkaapeli

**2000104274**  
ZAQUA012

## KWC F5E - A3000 open Elektroninen pesuallashana piiloasennukseen

Modell-Linie: F5E | F5EV1016  
Hanat | Elektroniset hanat



### Järjestelmäkaapeli

**2000104272**  
ZAQUA011

### Varaosat



### Magneettiventtiili

**2000101328**  
ZAQUA032



### Kosketusvapaa T-jakokappale

**2000100853**  
ZAQUA075



### Puhdistuainesetti

**2000109019**  
ZWSPL0024



### Puhdistusaine CHROMOL

**2000105091**  
ZWSPL0023