


KWC F5E - A3000 open Robinetterie électronique pour lavabopour montage sur paroi arrière

Modell-Linie: F5E | F5EV1016
Robinetteries | Robinets électroniques

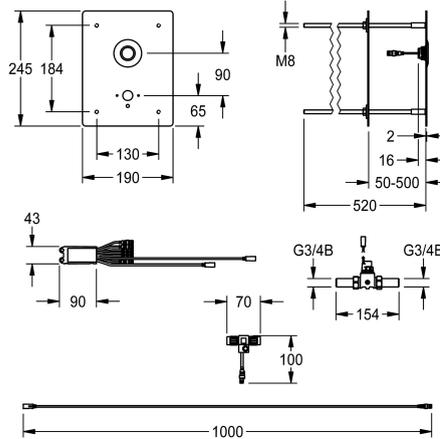

KWC-No.

2030067882

Robinetterie pour lavabo F5E - A3000 open DN 15 pour montage sur paroi arrière. Spécialement adapté aux établissements exposés au vandalisme. Commande électronique, pour le raccordement à l'eau chaude ou froide pré-mélangée. Avec module électronique étanche et répartiteur électrique en T pour le raccordement au câble du système, électrovanne, plaque de recouvrement en acier inoxydable 190 x 245 x 2 mm pour une fixation invisible avec tiges filetées jusqu'à une épaisseur de mur de 50 à 500 mm, y compris

pour le bouton-poussoir avec fonction marche/arrêt et rallonge de 2 m pour le bec mural KWC DN 15 (à commander séparément). Raccordement et entretien via le local de service. Rinçage hygiénique activé 24 heures après le dernier actionnement. Avec possibilité de paramétrage, d'arrêt du nettoyage et de communication via le contrôleur de fonctions ECC2, 24 V DC.

Le bec mural doit être commandé séparément.

Données techniques

Module à encastrer
A3000 open-compatible
Hauteur de la plaque de recouvrement
Largeur de la plaque de recouvrement
Réglage d'usine du rinçage d'hygiène
Durée d'écoulement réglée d'usine
Dépressurisé
avec filtre
Durée d'écoulement réglable
Principe de fonctionnement
Rinçage hygiénique
Diamètre intérieur
Mécanisme de fermeture
Code matériel du boîtier
Matière de l'installation
Durée maximale de rinçage
Pression dynamique minimale
Durée d'écoulement minimum
Type de mélangeur
Paramétrage
Connexion au boîtier d'alimentation
Position de la connexion électrique
Type d'alimentation

Pour intégrer
Oui
245 mm
190 mm
24 heures après la dernière activité
10 Secondes
Non
Oui
Oui
Fermeture automatique électronique
Oui
DN 15
élément supérieur non céramique
1.4301
Laiton
6,500 Secondes
1 Bar
1 Secondes
Non
NETWORK
A3000 open 24 VDC
Sommet
Transformateur



KWC F5E - A3000 open Robinetterie électronique pour lavabopour montage sur paroi arrière

Modell-Linie: F5E | F5EV1016
Robinetteries | Robinets électroniques

Système de protection IP	59K
Arrêt de sécurité	Oui
Isolation sonore	Non
Surface de finition du boîtier	Finition satinée
Finition de surface	Chromé
avec transformateur/alimentation électrique	Non
Type de montage	Avec vis
Type d'opération	Fonctionnement du détecteur
Type de capteur	Détecteur piezo-électronique
Type de robinet	Robinetterie encastré
Débit volumétrique à 3 bar	0.46 l/s
teamNumber	0

Accessoires nécessaires



Bec mural pour robinetterie de lavabo encastrée dans le mur

2030071655
ACXX1008



Bec mural pour robinetterie de lavabo encastrée dans le mur

2030071654
ACXX1009



Bec mural pour robinetterie de lavabo encastrée dans le mur

2030071663
ACXX1010



Contrôleur de fonctions ECC2

2000108123
ZA30P0011



Contrôleur de fonction ECC2

2030016282
ZA30P0022



Câble système

2000100801
ZAQUA077



Câble système

2000100852
ZAQUA078




Câble système

2000104274
ZAQUA012

KWC F5E - A3000 open Robinetterie électronique pour lavabopour montage sur paroi arrière


Modell-Linie: F5E | F5EV1016
Robinetteries | Robinets électroniques



Câble système

2000104272
ZAQUA011

Pièces de rechange



Seal 24 x 15 x 1.5 mm

2000104654
ASEX9011




Électrovanne

2000101328
ZAQUA032



Strainer seal 24 x 17 x 2.5 mm

2000104706
ASXX9011



Bouton piezo

2000104441
EAT300001



Répartiteur électronique en T

2000100853
ZAQUA075



Set d'entretien

2000109019
ZWSPL0024



Produit de nettoyage CHROMOL

2000105091
ZWSPL0023