


KWC F5E - A3000 open Elektronische wastafelfitting voor montage achter de wand

Modell-Linie: F5E | F5EV1016
Kranen | Elektronische kranen

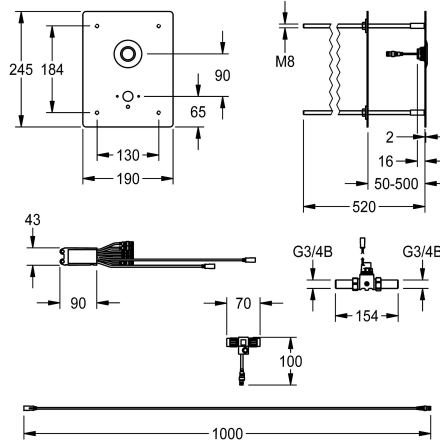

KWC-No.

2030067882

F5E - A3000 open wastafelmengkraan DN 15 voor montage achter de wand. Vooral geschikt voor voorzieningen met een risico op vandalisme. Elektronisch gestuurd, voor aansluiting op voorgegemengd warm of koud water. Met waterdichte elektronische module en elektrisch T-verdeeltstuk voor aansluiting op de systeemkabel, magneetventiel, chroomnikkelstalen afdekplaat 190 x 245 x 2 mm voor niet-zichtbare bevestiging door montage met draadstangen tot een wanddikte van 50 tot 500 mm, inclusief

piëzodrukknop met start-/stopfunctie en verlengkabel van 2 m, evenals een uitsparing voor apart benodigde KWC-wandcontactdoos DN 15. Aansluiting en onderhoud via servicekamer. Geactiveerde hygiënische spoeling, 24 uur na laatste activering. Met mogelijkheid tot parameterinstelling, uitschakelen van reiniging en communicatie via ECC2-functiecontroller, 24 V DC.

Wanduitloop moet apart worden besteld.

Technical Data

uitvoering voor inbouwkraan

A3000 open-compatibel

Hoogte van de afdekplaat

Breedte van de afdekplaat

Standaard instelling hygiënespoeling

Standaard looptijd

Drukloos

met filter

Instelbare looptijd

Werkingsprincipe

Hygiënespoeling

Diameter nominaal

Vergrendelmechanisme

Materiaalcode omhulsel

Materiaal montage

Maximale looptijd

Minimum dynamische druk

Minimale looptijd

Type menging

Parametrisatie

Voedingsspanning

Spanningsaansluiting

Type voeding

Voor inbouwdoos

Ja

245 mm

190 mm

24 uur na de laatste operatie

10 Seconden

Neen

Ja

Ja

Elektronisch zelfsluitend

Ja

DN 15

Bovenste gedeelte niet keramisch

1.4301

Messing

6,500 Seconden

1 bar

1 Seconden

Neen

Netwerk

A3000 open 24 V DC

Van top

Transformator



KWC F5E - A3000 open Elektronische wastafelfitting voor montage achter de wand

Modell-Linie: F5E | F5EV1016
Kranen | Elektronische kranen

IP bescherming	59K
Veiligheidsuitschakeling	Ja
Geluidsisolatie	Neen
Oppervlakafwerking behuizing	Zijdeglans
Oppervlaktebehandeling met transformator/stroomadapter	Verchroomd
Type montage	Neen
Type bediening	Montage met draadstangen
Type sensor	Werking sensor
Type kraan	Piezo-elektronica sensor
Volumestroom bij 3 bar	Wandinbouwkraan
	0.46 l/s

Vereiste toebehoren



Wanduitloop voor inbouw wastafelgarnituren

2030071655
ACXX1008

Wanduitloop voor inbouw wastafelgarnituren



2030071654
ACXX1009

Wanduitloop voor inbouw wastafelgarnituren

2030071663
ACXX1010

ECC2-functiecontroller

2000108123
ZA3OP0011



ECC2-functiecontroller

2030016282
ZA3OP0022

Systeemkabel

2000100801
ZAQUA077

Systeemkabel

2000100852
ZAQUA078


Systeemleiding

2000104274
ZAQUA012

KWC F5E - A3000 open

Elektronische wastafelfitting voor montage achter de wand

Modell-Linie: F5E | F5EV1016
Kranen | Elektronische kranen



Systemkabel


2000104272
ZAQUA011

Reserve onderdelen



Magneetventiel

2000101328
ZAQUA032



Piezo Switch

2000104441
EAT300001



Elektrische T-verdeler

2000100853
ZAQUA075



Onderhoudsset

2000109019
ZWSPL0024



Reinigingsmiddel CHROMOL

2000105091
ZWSPL0023