


## KWC F3S

### Vanne à fermeture automatique pour montage mural

Modell-Linie: F3S | F3SV1010

Robinetteries | Robinets temporisés

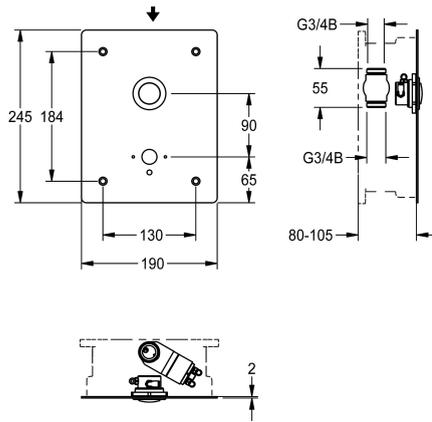

#### KWC-No.

2030067885

NEW

Vanne à fermeture automatique F3S DN 15 pour le montage mural encastré. Spécialement adapté aux établissements exposés au vandalisme. Partie supérieure à fermeture automatique, à commande hydraulique pour la commande à distance, construction sans piston, à fermeture automatique et pour le raccordement à l'eau chaude prémélangée ou à l'eau froide. Structure entièrement métallique, pièces visibles en laiton chromé poli. Plaque de recouvrement en acier inoxydable 190 x 245 x 2 mm, fixation par

l'avant avec vis de sécurité, avec pour le bec mural KWC DN 15 (à commander séparément) commande par bouton-poussoir prémontrée. Conduites de commande hydrauliques, tuyau de raccordement à la vanne et matériel de fixation. Réglage en profondeur 25 mm.

Le bec mural doit être commandé séparément.

#### Données techniques

ATT-WS-BUILTINMODEL

Hauteur de la plaque de recouvrement

Largeur de la plaque de recouvrement

Dépressurisé

Durée d'écoulement réglable

Principe de fonctionnement

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Diamètre intérieur

Taille de l'alimentation

Mécanisme de fermeture

Matière du boîtier

Code matériel du boîtier

Matière de l'installation

Durée maximale de rinçage

Pression dynamique minimale

Durée d'écoulement minimum

Type de mélangeur

ATT-WS-POPUPWASTESET

Arrêt de sécurité

Isolation sonore

Surface de finition du boîtier

Finition de surface

Finition de surface de l'armature

FINISHING

245 mm

190 mm

Non

Oui

Fermeture automatique hydraulique

Non

DN 15

G 1/2 B

TOP-NONCERAMIC

Acier inoxydable

1.4301

Laiton

20 Secondes

1 Bar

10 Secondes

Non

Non

Non

Non

Finition satinée

Non traité

sans



## KWC F3S

Vanne à fermeture automatique pour montage mural

Modell-Linie: F3S | F3SV1010

Robinetteries | Robinets temporisés

ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Non
Désinfection thermique	Non
ATT-WS-TRANSFORMER	Non
Type de montage	Installation encastrée avec boîte
Type d'opération	Opération manuelle
Type de robinet	Robinet de barette
Débit volumétrique à 3 bar	0,3 l/s
Raccordement à l'eau	THREAD-INTERNAL
Couleur d'accent	aspect chromé (brillant)
Couleur de base	Acier inoxydable
teamNumber	0

### Accessoires nécessaires



#### Boîte système R3

**2030036142**  
F3BV1001



#### Bec mural pour robinetterie de lavabo encastrée dans le mur

**2030071655**  
ACXX1008



#### Bec mural pour robinetterie de lavabo encastrée dans le mur

**2030071654**  
ACXX1009



#### Bec mural pour robinetterie de lavabo encastrée dans le mur


**2030071663**  
ACXX1010

### Pièces de rechange



#### Partie supérieure

**2000104387**  
ETAPS0007



#### Flexible

**2000104803**  
EAQLN0019



#### Soupape

**2000104780**  
EFLSY0027



#### Strainer seal 24 x 17 x 2.5 mm

**2000104706**  
ASXX9011

## KWC F3S

Vanne à fermeture automatique pour montage mural

Modell-Linie: F3S | F3SV1010

Robinetteries | Robinets temporisés



### Set d'entretien

**2000109019**  
ZWSPL0024

### Produit de nettoyage CHROMOL

**2000105091**  
ZWSPL0023

### PROTRONIC - Clé de montage

**2000105794**  
EPRTR0032