


KWC F5S-Therm Panneau de douche en acier inoxydable

Modell-Linie: F5S | F5ST2043
Douches | Douches à commande hydraulique

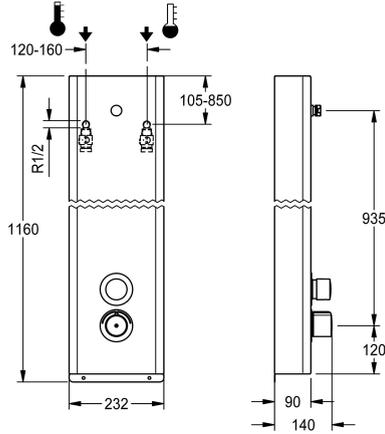

KWC-No.

2030068003

NEW

Panneau de douche F5S-Therm en acier inox pour montage en saillie avec mitigeur thermostatique à fermeture automatique DN 15 et raccord pour pomme de douche. Spécialement adapté aux établissements exposés au vandalisme. À commande hydraulique, pour le raccordement sur les arrivées d'eau chaude et d'eau froide à l'arrière. Bloc fonctionnel avec cartouche à fermeture automatique FRAMIC intégrée, thermostat et dispositif pour l'unité d'hygiène pour l'exécution d'un rinçage hygiénique automatique, d'une désinfection thermique programmable (cartouches d'électrovanne de dérivation supplémentaires nécessaires) et d'un enregistrement de données statistiques. Cartouche à fermeture automatique FRAMIC, à faible entretien et sans stagnation, avec technique à disques de céramique, fermant automatiquement, indépendante de la pression d'écoulement grâce à la construction à fluides séparés. Durée

d'écoulement réglable en continu. Thermostat avec poignée métallique à butée de température réglable et sans torsion, et avec possibilité de désinfection thermique manuelle, parties visibles chromées polies. Tubulure de raccordement pour pomme de douche KWC DN 15, nécessaire séparément, avec régulateur de débit prémonté 9,0 l/min. Boîtier en acier inoxydable, fermé d'une seule pièce, vis de sécurité incluses. Flexibles de raccordement à régulateur de quantité d'eau blocable avec clapet anti-retour et filtre.

Dimensions du boîtier 232 x 1160 x 90 mm (L x H x P)

La pomme de douche doit être commandée séparément.

Données techniques

Connexions supplémentaires

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Circulation

A3000 open-compatible

Connexion avec distributeur d'eau payante

avec filtre

Durée d'écoulement réglable

Principe de fonctionnement

pour douche à main

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Diamètre intérieur

Taille de l'alimentation

Mécanisme de fermeture

Matière du boîtier

Code matériel du boîtier

Matière de l'installation

Durée maximale de rinçage

Pression dynamique minimale

Durée d'écoulement minimum

Type de mélangeur

Non

Oui

Non

Non

Pas possible

Oui

Oui

Fermeture automatique hydraulique

Non

Préparé

DN 15

G-1-2-A

TOP-CERAMIC

Acier inoxydable

1.4301

Laiton

35 Secondes

1 Bar

5 Secondes

Avec thermostatique



KWC F5S-Therm Panneau de douche en acier inoxydable

Modell-Linie: F5S | F5ST2043
Douches | Douches à commande hydraulique

Profondeur totale	90 mm
Hauteur totale	1,160 mm
Largeur totale	232 mm
ATT-WS-ROSETTES	Oui
Arrêt de sécurité	Non
Tuyau de vidage de douche	Non
Pomme de douche	pour pommeau de douche séparé
avec set de douche	Non
Isolation sonore	Non
Surface de finition du boîtier	Finition satinée
Finition de surface	Chromé
Finition de surface de l'armature	Poli
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Oui
Désinfection thermique	Désinfection thermique automatique installée
Type de montage	Montage mural
Type d'opération	Opération manuelle
Type de douches	Panneau de douche
Débit volumétrique à 3 bar	0,15 l/s
Raccordement à l'eau	HOSE
Position de la connexion de l'eau	De l'autre côté
avec porte-savon	Non
Couleur d'accent	aspect chromé (brillant)
Couleur de base	Acier inoxydable
teamNumber	0

Accessoires nécessaires



Pommeau de douche AQUAJET-Slimline pour panneaux et installations de douche KWC

2030054255
SHAS0011



Pommeau de douche AQUAJET-Comfort pour panneaux et installations de douche KWC

2030054254
SHAC0011




Pommeau de douche MÜNCHEN pour panneaux et installations de douche KWC

2030054793
SHMU0011

Accessoires en option


KWC F5S-Therm Panneau de douche en acier inoxydable

Modell-Linie: F5S | F5ST2043
Douches | Douches à commande hydraulique



Régulateur de débit 6 l/min

2030027586
ESHHE0004



Regulateurs de debit 12 l/min


2000104783
ESHHE0002



Unité d'hygiène pour panneau de douche F5S-Therm

2030057064
ACST2004

Pièces de rechange



Regulateurs de debit 9,0 l/min

2000104782
ESHHE0001



Tuyau de raccordement

2030060321
ASXX2007



2030060314
ASXX2005




Strainer

2000104693
ASXX9012




Backflow preventer DN 10

2000104687
ASXX9010



Arret de température

2030003296
EAQLT0003



Thermocouple

2030003300
EAQLT0004



Bouchon chromé

2030053006
ASSX9004

KWC F5S-Therm

Panneau de douche en acier inoxydable

Modell-Linie: F5S | F5ST2043

Douches | Douches à commande hydraulique



Bouchon de pression

2030049943
ASST2001



Bague

2030048356
ASSX9002



Bague de sécurité

2030048357
ASSX9003



Rosace

2030048765
ASET2006



Cartouche FRAMIC temporisé

2030046145
ASSX9001



Set d'entretien

2000109019
ZWSPL0024



Produit de nettoyage CHROMOL

2000105091
ZWSPL0023



Outil de démontement

2030047203
ACXX9003