


KWC F5S-Therm Pannello doccia in acciaio inox

Modell-Linie: F5S | F5ST2043
Rubinetterie per doccia | Rubinetterie temporizzate per doccia

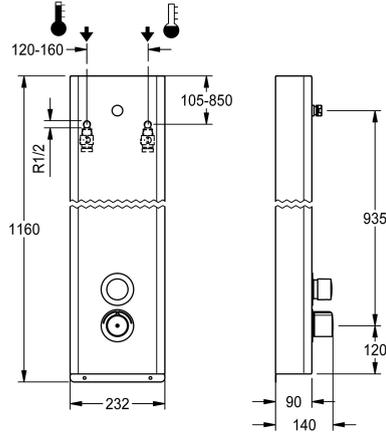

KWC-No.

2030068003

NEW

Pannello doccia F5S-Therm in acciaio inox per installazione a parete con miscelatore termostatico temporizzato DN 15 e raccordo per soffione. Ideale per strutture a rischio vandalismo. A comando idraulico, per il collegamento ad acqua calda o ad acqua fredda dal lato posteriore. Blocco funzionale con cartuccia temporizzata FRAMIC integrata, termostato e dispositivo per unità igienica, adatto per l'esecuzione di un flussaggio sanitario automatico, disinfezione termica gestita da programma (è necessaria una cartuccia elettrovalvola di bypass supplementare) e memorizzazione dei dati statistici. Cartuccia temporizzata FRAMIC esente da manutenzione e stagnazione, con tecnologia a dischi ceramici, a chiusura automatica, indipendente dalla pressione del flusso grazie alla sua modalità costruttiva priva di

contatto con l'acqua. Durata di flusso regolabile in continuo. Termostato con impugnatura in metallo con blocco temperatura regolabile e antitorsione e possibilità di eseguire una disinfezione termica manuale, parti visibili lucide cromate. Raccordo per soffione DN 15 KWC non inclusa con regolatore del flusso preinstallato 9,0 l/min. Corpo in acciaio inox, chiuso in un unico pezzo, viti di sicurezza incluse. Connettori flessibili con regolatori della portata d'acqua bloccabili con valvola antiritorno e filtro.

Dimensioni alloggiamento 232 x 1160 x 90 mm (L x A x P)

Soffione doccia da ordinare separatamente.

Dati tecnici

Raccordi supplementari
ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER
Circolazione
A3000 open-compatibile
Connessione alla gettoniera
con filtro
Tempo di flussaggio regolabile
Principio di funzionamento
per doccia
ATT-WS-HYGIENE-FLUSH
Diametro mandata
Dimensione mandata
Meccanismo di bloccaggio
Materiale della copertura
codice materiale involucro
Materiale connessioni
Tempo massimo di flusso
Pressione portata minima
Durata minima erogazione
Tipologia della miscelazione
Profondità totale

No
Si
No
No
Non possibile
Si
Si
Temporizzato idraulico
No
Preparato
DN 15
G-1-2-A
TOP-CERAMIC
Acciaio inox
1.4301
Ottone
35 Seconds
1 bar
5 Seconds
Con termostato
90 mm



KWC F5S-Therm Pannello doccia in acciaio inox

Modell-Linie: F5S | F5ST2043

Rubinerie per doccia | Rubinerie temporizzate per doccia

Altezza totale	1,160 mm
Larghezza complessiva	232 mm
ATT-WS-ROSETTES	Si
Interruzione di sicurezza	No
Tubazione dreaaggio doccia	No
Soffione doccia	per soffione doccia separato
con set doccia	No
Isolamento sonoro	No
Finitura della superficie esterna	Finitura satinata
Finitura della superficie	Cromato
Finitura superficiale del raccordo	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Si
Disinfezione termica	Disinfezione termica automatica preinstallata
Tipo di montaggio	Installazione a parete
Funzionamento	Comando manuale
Tipologia doccia	Pannello doccia
Flusso volumetrico a 3 bar	0.15 l/s
Collegamento all'acqua	HOSE
Posizione della connessione idrica	Dal retro
con portasapone	No
Colore accento	Aspetto cromato (lucido)
Colore di base	Acciaio inox
teamNumber	0

Accessori necessari



Soffione AQUAJET-Slimline per pannelli doccia e impianti doccia KWC

2030054255
SHAS0011



Soffione AQUAJET-Comfort per pannelli e impianti doccia KWC

2030054254
SHAC0011




Soffione MÜNCHEN per pannelli e impianti doccia KWC

2030054793
SHMU0011

Accessori opzionali

KWC F5S-Therm Pannello doccia in acciaio inox

Modell-Linie: F5S | F5ST2043
Rubinetterie per doccia | Rubinetterie temporizzate per doccia



Regolatore di portata 6,0 l/min

2030027586
ESHHE0004



Regolatori di portata 12 l/min


2000104783
ESHHE0002



Unità igienica per pannello doccia
F5S-Therm

2030057064
ACST2004

Pezzi di ricambio



Regolatori di portata 9,0 l/min

2000104782
ESHHE0001



Connecting hose DN10

2030060321
ASXX2007




Strainer

2000104693
ASXX9012




Backflow preventer DN 10

2000104687
ASXX9010



Arresto temperatura per leva

2030003296
EAQLT0003



Parte funzionale termostatica

2030003300
EAQLT0004



Tappo cromato

2030053006
ASSX9004

KWC F5S-Therm Pannello doccia in acciaio inox

Modell-Linie: F5S | F5ST2043
Rubinetterie per doccia | Rubinetterie temporizzate per doccia



Cappuccio a pressione

2030049943
ASST2001



Anello guida

2030048356
ASSX9002



Anello di sicurezza

2030048357
ASSX9003



Rosetta

2030048765
ASET2006



Cartuccia temporizzata FRAMIC

2030046145
ASSX9001



**Kit per la manutenzione dell'acciaio
inox**

2000109019
ZWSPL0024



CHROMOL

2000105091
ZWSPL0023



Disassembly tool

2030047203
ACXX9003