


## KWC F5E - A3000 open Elektronická sprchová armatura k montáži za stěnu

**Modell-Linie: F5E | F5EV2006**  
Sprchové armatury | Elektronicky řízené sprchy

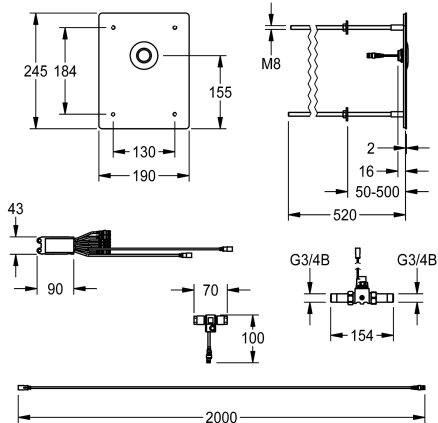

### KWC-No.

**2030068173**

NEW

F5E - A3000 open Průtokový ventil DN 15 pro sprchy k montáži za stěnu. Zvláště vhodný pro zařízení ohrožená vandalismem. S optoelektronickým řízením, k připojení na předemíchanou teplou nebo studenou vodu. S vodotěsným elektronickým modulem a elektronickým T-rozdělovačem pro připojení na systémový kabel, elektromagnetickým ventilem, krycí deskou z ušlechtilé oceli 190 x 245 x 2 mm pro skryté upevnění pomocí závitových tyčí do tloušťky

stěny 50 až 500 mm, včetně piezoelektrického tlačítka s funkcí start/stop a prodlužovacího kabelu 2 m. Připojení a údržba ze servisní místnosti. Aktivované hygienické proplachování 24 hodin po posledním použití. S možností nastavení funkčních parametrů, vypínání při čištění a komunikace prostřednictvím funkční řídicí jednotky ECC2, 24 V DC.

### Technické údaje

Dodatečná spojení

Ne

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Ne

ATT-WS-BUILTINMODEL

BUILT-IN

Cirkulace

Ne

A3000 open-kompatibilní

ano

Připojení s pláceným zásobníkem vody

jednoduché

Výška krycí desky

245 mm

Šířka krycí desky

190 mm

Nastavené automatické hygienické proplachování

24 hodin po posledním použití

Nastavená doba průtoku

30 Sekundy

s filtrem

ano

Nastavitelná doba průtoku

ano

Ovládání

electronically self-closing

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

ano

Nominální průměr

DN 15

Velikost přívodní trubky

G 3/4 B

Uzamykací mechanismus

TOP-NONCERAMIC

Materiál pouzdra/krytu

ušlechtilá ocel

Kód materiálu pouzdra/krytu

1.4301

Maximální doba průtoku

255 Sekundy

Minimální tlak průtoku

1 bar

Minimální doba průtoku

1 Sekundy

Typ směšování

Ne

Parametrizace

NETWORK



## KWC F5E - A3000 open Elektronická sprchová armatura k montáži za stěnu

### Modell-Linie: F5E | F5EV2006

Sprchové armatury | Elektronicky řízené sprchy

Napájení	A3000 open 24 VDC
ATT-WS-POWTYPE	TRANSFORMER
System ochrany IP	59K
ATT-WS-ROSETTES	ano
Bezpečnostní vypnutí	ano
Automaticky vypouštěné sprchové potrubí	Ne
Sprchová hlavice	WITHOUT
Zvuková izolace	Ne
Povrchová úprava krytu	hedvábně matný
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Ne
ATT-WS-TRANSFORMER	Ne
Způsob montáže	šroub upevňovací svorník
Ovládní	senzor
Typ senzoru	Piezoelektrický elektronický senzor
Typ sprchy	armatura do zdi
Objemový průtok při 3 barech	0.47 l/s
Připojení vody	PIPE
s mýdlenkou	Ne
Základní barva	STAINLESSSTEEL

### Nezbytné příslušenství




Funkční řídicí jednotka ECC2

**2000108123**  
ZA3OP0011



Funkční řídicí jednotka ECC2

**2030016282**  
ZA3OP0022




Systémový kabel

**2000100801**  
ZAQUA077



Systémový kabel

**2000100852**  
ZAQUA078



Systémový kabel

**2000104274**



Systémový kabel

**2000104272**

## KWC F5E - A3000 open Elektronická sprchová armatura k montáži za stěnu

Modell-Linie: F5E | F5EV2006  
Sprchové armatury | Elektronicky řízené sprchy


ZAQUA012

---

ZAQUA011

---

### Náhradní díly



#### Elektromagnetický průtokový ventil – A3000 open

---

**2000101328**  
ZAQUA032

---

#### Piezo Switch

---

**2000104441**  
EAT300001

---

#### Elektronický T-rozdělovač

---

**2000100853**  
ZAQUA075

---

#### Ošetřovací sada

---

**2000109019**  
ZWSPL0024

---



#### Ošetřování ušlechtilé oceli CHROMOL

---

**2000105091**  
ZWSPL0023

---