


## KWC F5E - A3000 open Elektronik-Duscharmatur für Hinterwandmontage

Modell-Linie: F5E | F5EV2006

Duscharmaturen | Elektronisch gesteuerte Duschen

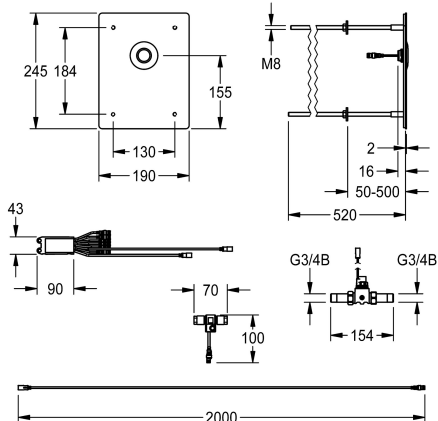

### KWC-Nr.

2030068173

NEW

F5E - A3000 open Durchgangsventil DN 15 für Duschanlagen zur Hinterwandmontage. Speziell geeignet für Vandalismus gefährdete Einrichtungen. Elektronisch gesteuert, zum Anschluss an vorgemischtes Warmwasser oder Kaltwasser. Mit wasserdichtem Elektronikmodul und Elektro-T-Verteiler zum Anschluss an Systemkabel, Magnetventil, Edelstahlabdeckplatte 190 x 245 x 2 mm für nicht sichtbare Befestigung durch Montage mit

Gewindestangen bis zu einer Wandstärke von 50 bis 500 mm, inklusive Piezo-Taster mit Start/Stopp-Funktion und Verlängerungskabel 2 m. Anschluss und Wartung über Serviceraum. Aktivierte Hygienespülung 24 Stunden nach letzter Betätigung. Mit Möglichkeit der Parametrierung, Reinigungsabschaltung und Kommunikation über ECC2 Funktionscontroller, 24 V DC.

### Technische Daten

Zusätzliche Verbindungen

mit Rückflussverhinderer

Ausführung Einbauarmatur

Zirkulation

A3000 open-kompatibel

Anschluss an Münzkontakgeber

Höhe der Abdeckplatte

Breite der Abdeckplatte

Voreinstellung Hygienespülung

Voreinstellung Fließzeit

mit Filter

Einstellbare Fließzeit

Funktionsprinzip

Hygienespülung

Nennweite

Anschlussgröße

Schließmechanismus

Material Gehäuse

Materialtyp Gehäuse

Maximale Fließzeit

Mindestfließdruck

Minimale Fließzeit

Art der Mischung

Parametrierung

nein

nein

Einbauteil

nein

ja

Einfach- / Mehrfachmünzkontakt

245 mm

190 mm

24 Stunden nach der letzten Betätigung

30 Sekunden

ja

ja

elektronisch selbstschließend

ja

DN 15

G 3/4 B

Oberteil nicht keramisch

Edelstahl

1.4301 Chromnickelstahl V2A

255 Sekunden

1 bar

1 Sekunden

nein

Netzwerk



## KWC F5E - A3000 open Elektronik-Duscharmatur für Hinterwandmontage

**Modell-Linie: F5E | F5EV2006**

Duscharmaturen | Elektronisch gesteuerte Duschen

Anschlussspannung	A3000 open 24 VDC
Art der Spannungsversorgung	Transformator
Schutzart IP	IP59K
mit Rosetten/Abdeckplatte	ja
Sicherheitsabschaltung	ja
Brauserohrentleerung	nein
Duschkopf	ohne Duschkopf
Schallschutz	nein
Oberflächenbehandlung Gehäuse	seidenmatt
Temperaturanschlag	nein
mit Trafo/Netzteil	nein
Art der Montage	Montage durch Gewindestangen
Art der Bedienung	Sensorbetätigung
Typ des Sensors	piezo-elektronischer Sensor
Art der Duscharmatur	Wandeinbauarmatur
Volumenstrom bei 3 bar	0.47 l/s
Wasseranschluss	Rohr
mit Seifenschale	nein
Grundfarbe	Edelstahl
teamNumber	0

### Notwendiges Zubehör




**ECC2 Funktionscontroller**

**2000108123**  
ZA3OP0011



**ECC2 Funktionscontroller**

**2030016282**  
ZA3OP0022





**Systemkabel**

**2000100801**  
ZAQUA077



**Systemkabel**

**2000100852**  
ZAQUA078



## KWC F5E - A3000 open Elektronik-Duscharmatur für Hinterwandmontage

Modell-Linie: F5E | F5EV2006  
Duscharmaturen | Elektronisch gesteuerte Duschen

### Systemkabel

**2000104274**  
ZAQUA012

### Systemkabel

**2000104272**  
ZAQUA011

### Ersatzteile



### Dichtung 24 x 15 x 1,5 mm

**2000104654**  
ASEX9011




### Magnetventil

**2000101328**  
ZAQUA032



### Siebichtung 24 x 17 x 2,5 mm

**2000104706**  
ASXX9011



### Piezo-Taster

**2000104441**  
EAT300001



### Elektro-T-Verteiler

**2000100853**  
ZAQUA075



### Edelstahl-Pflegeset inklusive 2 Schleifschwämme

**2000109019**  
ZWSPL0024



### Edelstahlpflege CHROMOL

**2000105091**  
ZWSPL0023