


KWC F5E - A3000 open Grifería de ducha electrónica para montaje posterior en pared

Modell-Linie: F5E | F5EV2006
Duchas | Duchas con control remoto electrónico

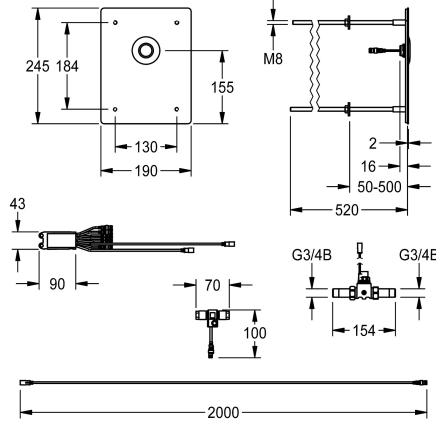

KWC-No.

2030068173

NEW

F5E - A3000 open Grifería de ducha DN 15 para montaje posterior en pared. Especialmente indicado para instalaciones con riesgo de vandalismo. Con control electrónico, para conexión a agua caliente premezclada o agua fría. Con módulo electrónico estanco al agua y distribuidor eléctrico en T para la conexión al cable del sistema, válvula magnética, placa de cubierta de acero inoxidable 190 x 245 x 2 mm para fijación invisible mediante montaje con varillas

rosca hasta un grosor de pared de 50 a 500 mm, incluido pulsador piezoeléctrico con función de arranque/parada y cable de extensión de 2 m. Conexión y mantenimiento a través del cuarto de servicio. Descarga higiénica activada 24 horas después de la última activación. Con posibilidad de parametrización, desconexión de limpieza y comunicación a través del controlador de funciones ECC2, 24 V CC.

Datos técnicos

Conexiones adicionales	No
ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER	No
ATT-WS-BUILTINMODEL	BUILT-IN
Circulation	No
A3000 open-compatible	Si
conexión con dispensador de prepago	Solo compartimento
Altura de la cubierta	245 mm
Anchura de la cubierta	190 mm
Programación de descarga	24 horas después de la última operación
Programación de descarga con filtro	30 Segundos
Tiempo de flujo ajustable	Si
Mecanismo de activación	Si
ATT-WS-HYGIENE-FLUSH	ELECTRONIX-C
Diámetro de entrada	Si
Diámetro de entrada	DN 15
Mecanismo de cierre	G 3/4 B
Material	TOP-NONCERAMIC
Código cubierta	Acero inoxidable
Tiempo de descarga máximo	1.4301
Presión de caudal mínimo	255 Segundos
Descarga mínima	1 bar
Mezcla	1 Segundo
Parametrización	No
	NETWORK

Conexiones adicionales	No
ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER	No
ATT-WS-BUILTINMODEL	BUILT-IN
Circulation	No
A3000 open-compatible	Si
conexión con dispensador de prepago	Solo compartimento
Altura de la cubierta	245 mm
Anchura de la cubierta	190 mm
Programación de descarga	24 horas después de la última operación
Programación de descarga con filtro	30 Segundos
Tiempo de flujo ajustable	Si
Mecanismo de activación	Si
ATT-WS-HYGIENE-FLUSH	ELECTRONIX-C
Diámetro de entrada	Si
Diámetro de entrada	DN 15
Mecanismo de cierre	G 3/4 B
Material	TOP-NONCERAMIC
Código cubierta	Acero inoxidable
Tiempo de descarga máximo	1.4301
Presión de caudal mínimo	255 Segundos
Descarga mínima	1 bar
Mezcla	1 Segundo
Parametrización	No
	NETWORK



KWC F5E - A3000 open Grifería de ducha electrónica para montaje posterior en pared

Modell-Linie: F5E | F5EV2006

Duchas | Duchas con control remoto electrónico

Conexión de alimentación	A3000 open 24 VDC
ATT-WS-POWTYPE	TRANSFORMER
Sistema de protección de propiedad	59K
ATT-WS-ROSETTES	Si
Apagado de seguridad	Si
Dispositivo de evacuación	No
Ducha	WITHOUT
Insonorización	No
Acabado de superficie de cubierta	Acabado satinado
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	No
ATT-WS-TRANSFORMER	No
Tipo de montaje	Instalación trasdosada
Tipo de operación	Funcionamiento del sensor
Tipo de sensor	Piezo-sensor electrónico
Tipo de ducha	Montaje en la pared
Caudal volumétrico a 3 bar	0.47 l/s
Conexión de agua	PIPE
con jabonera	No
Color primario	STAINLESSSTEEL

Accesorio necesario




Controlador de función ECC2

2000108123
ZA3OP0011



Controlador de función ECC2

2030016282
ZA3OP0022




Cable del sistema

2000100801
ZAQUA077




Cable del sistema

2000100852
ZAQUA078



Cable del sistema

2000104274



Cable del sistema

2000104272

KWC F5E - A3000 open Grifería de ducha electrónica para montaje posterior en pared

Modell-Linie: F5E | F5EV2006
Duchas | Duchas con control remoto electrónico

ZAQUA012


ZAQUA011

Piezas de recambio



Electroválvula

2000101328
ZAQUA032



Interruptor piezoeléctrico

2000104441
EAT300001



Distribuidor eléctrico en T

2000100853
ZAQUA075



Conjunto para el cuidado del acero inoxidable

2000109019
ZWSP0024



CHROMOL para productos de acero inoxidable

2000105091
ZWSP0023
