


## KWC F5E - A3000 open Elektroninen suihkuhana seinän takaa asennukseen

Modell-Linie: F5E | F5EV2006

Suihkut ja suihkupaneelit | Elektroniset itsesulkeutuvat suihkut

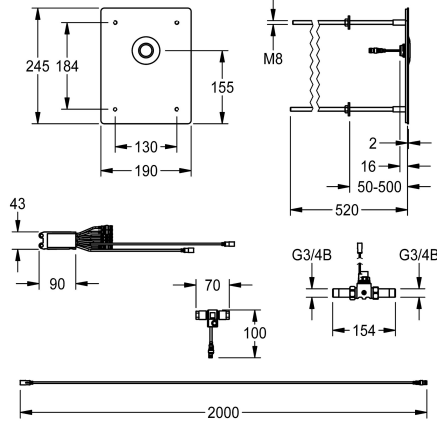

### KWC-No.

2030068173

NEW

F5E - A3000 open suihkuhana DN 15 piiloasennukseen. Soveltuu erityisesti tiloihin, joihin kohdistuu ilkivallan riski. Elektronisesti ohjattava, liitettäväksi valmiiksi sekoitettuun lämpimään veteen tai kylmään veteen. Sisältää vesitiiviin elektronikkamoduulin ja elektronisen T-jakajan järjestelmäkaapeliin liittämistä varten, magneettiventtiili, kansilevy ruostumatonta terästä 190 x 245 x 2 mm piilokiinnitykseen, asennus kierretangoilla 50–500 mm

seinäpaksuuteen, sisältää piezopainikkeen, jossa on käynnistys-/pysäytystoiminto ja 2 m järjestelmäkaapelin. Asennus ja huolto huoltotilan kautta. Hygienihuuhdeltu 24 tuntia edellisen käytön jälkeen. Mahdollisuus parametroiintiin, puhdistussammutukseen ja tiedonsiirtoon ECC2-ohjausyksiköllä, 24 V DC.

### Tekniset tiedot

Lisä liitännät
ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER
ATT-WS-BUILTINMODEL
Kierto
A3000 open-yhteensopiva
Liitäntä maksulliseen juomavesiautomaattiin
Kansilevyn korkeus
Kansilevyn leveys
Esiasesnettu automaattinen hygienihuuhdeltu
Esiasesnettu virtausaika
suodattimella
Säädettävä virtausaika
Toiminnallinen periaate
ATT-WS-HYGIENE-FLUSH
Nimellinen halkaisija
Sisääntuloaukon koko
Lukitusmekanismi
Kotelon materiaali
Rst teräslaji kotelo
Maksimi virtausaika
Minimi virtauspaine
Minimi virtausaika
Sekoituksen tyyppi
Parametrisointi

Ei
Ei
BUILT-IN
Ei
Kyllä
Yksi Altainen
245 mm
190 mm
24 tuntia viimeisen toimenpiteen jälkeen
30 Sekunnit
Kyllä
Kyllä
ELECTRONIX-C
Kyllä
DN 15
G-3-4-B
TOP-NONCERAMIC
Ruostumaton teräs
1.4301
255 Sekunnit
1 baari
1 Sekunnit
Ei
NETWORK




## KWC F5E - A3000 open Elektroninen suihkuhana seinän takaa asennukseen

### Modell-Linie: F5E | F5EV2006

Suihkut ja suihkupaneelit | Elektroniset itsesulkeutuvat suihkut

Tehon syöttö liitäntä	A3000 open 24 DC
ATT-WS-POWTYPE	TRANSFORMER
Suoja järjestelmä IP	59K
ATT-WS-ROSETTES	Kyllä
Hätä salku	Kyllä
Suihkuputki kuivaus	Ei
Suihkupää	WITHOUT
Ääni eristys	Ei
Kotelon pinnan viimeistely	Satiinipintainen
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Ei
ATT-WS-TRANSFORMER	Ei
Asennustapa	Pultti asennus
Toiminta tapa	Kosketusvapaa
Sensorin tyyppi	Piezo-elektroninen tunnistin
Suihkun tyyppi	Seinän sisään asennus
Tilavuusvirta 3 baarin paineessa	0.47 l/s
Vesiliitäntä	PIPE
saippuakupilla	Ei
Perusväri	STAINLESSSTEEL
IviCode	0

### Tarvittavat lisävarusteet



#### ECC2 ohjauksikkö

**2000108123**  
ZA3OP0011

#### ECC2 toiminnanohjain


**2030016282**  
ZA3OP0022

#### Järjestelmäkaapeli

**2000100801**  
ZAQUA077

#### Järjestelmäkaapeli

**2000100852**  
ZAQUA078



## KWC F5E - A3000 open Elektroninen suihkuhana seinän takaa asennukseen

Modell-Linie: F5E | F5EV2006

Suihkut ja suihkupaneelit | Elektroniset itsesulkeutuvat suihkut

### Järjestelmäkaapeli

**2000104274**  
ZAQUA012

### Järjestelmäkaapeli

**2000104272**  
ZAQUA011

### Varaosat



### Magneettiventtiili

**2000101328**  
ZAQUA032



### Kosketusvapaa T-jakokappale

**2000100853**  
ZAQUA075



### Puhdistusainesetti

**2000109019**  
ZWSPLO024



### Puhdistusaine CHROMOL

**2000105091**  
ZWSPLO023