


KWC F5E - A3000 open Robinetterie de douche électronique pour montage sur paroi arrière

Modell-Linie: F5E | F5EV2006
Douches | Douches à fermeture électronique

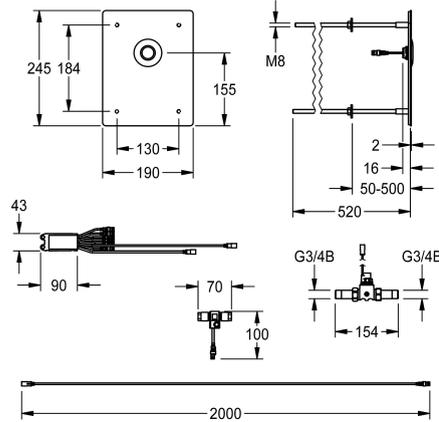

KWC-No.

2030068173

NEW

Robinetterie de douche F5E - A3000 open DN 15 pour systèmes de douche, pour montage sur paroi arrière. Spécialement adapté aux établissements exposés au vandalisme. Commande électronique, pour le raccordement à l'eau chaude ou froide pré-mélangée. Avec module électronique étanche et répartiteur électrique en T pour le raccordement au câble du système, électrovanne, plaque de recouvrement en acier inoxydable 190 x 245 x 2 mm pour une

fixation invisible avec tiges filetées jusqu'à une épaisseur de mur de 50 à 500 mm, comprenant un bouton-poussoir avec fonction marche/arrêt et rallonge de 2 m. Raccordement et entretien via le local de service. Rinçage hygiénique activé 24 heures après le dernier actionnement. Avec possibilité de paramétrage, d'arrêt du nettoyage et de communication via le contrôleur de fonctions ECC2, 24 V DC.

Données techniques

Connexions supplémentaires
ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER
ATT-WS-BUILTINMODEL
Circulation
A3000 open-compatible
Connexion avec distributeur d'eau payante
Hauteur de la plaque de recouvrement
Largeur de la plaque de recouvrement
Réglage d'usine du rinçage d'hygiène
Durée d'écoulement réglée d'usine
avec filtre
Durée d'écoulement réglable
Principe de fonctionnement
ATT-WS-HYGIENE-FLUSH
Diamètre intérieur
Taille de l'alimentation
Mécanisme de fermeture
Matière du boîtier
Code matériel du boîtier
Durée maximale de rinçage
Pression dynamique minimale
Durée d'écoulement minimum
Type de mélangeur
Paramétrage

Non
Non
BUILT-IN
Non
Oui
Un seul compartiment
245 mm
190 mm
24 heures après la dernière activité
30 Secondes
Oui
Oui
Fermeture automatique électronique
Oui
DN 15
G 3/4 B
TOP-NONCERAMIC
Acier inoxydable
1.4301
255 Secondes
1 Bar
1 Secondes
Non
NETWORK



KWC F5E - A3000 open Robinetterie de douche électronique pour montage sur paroi arrière

Modell-Linie: **F5E | F5EV2006**

Douches | Douches à fermeture électronique

Connexion au boîtier d'alimentation	A3000 open 24 VDC
ATT-WS-POWTYPE	TRANSFORMER
Système de protection IP	59K
ATT-WS-ROSETTES	Oui
Arrêt de sécurité	Oui
Tuyau de vidage de douche	Non
Pomme de douche	WITHOUT
Isolation sonore	Non
Surface de finition du boîtier	Finition satinée
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Non
ATT-WS-TRANSFORMER	Non
Type de montage	Avec vis
Type d'opération	Fonctionnement du détecteur
Type de capteur	Détecteur piezo-électronique
Type de douches	Équipement encastrée
Débit volumétrique à 3 bar	0.47 l/s
Raccordement à l'eau	PIPE
avec porte-savon	Non
Couleur de base	Acier inoxydable
teamNumber	0

Accessoires nécessaires



Contrôleur de fonctions ECC2

2000108123
ZA3OP0011



Contrôleur de fonction ECC2

2030016282
ZA3OP0022



Câble système

2000100801
ZAQUA077



Câble système

2000100852
ZAQUA078



KWC F5E - A3000 open Robinetterie de douche électronique pour montage sur paroi arrière

Modell-Linie: F5E | F5EV2006
Douches | Douches à fermeture électronique


Câble système

2000104274
ZAQUA012

Câble système

2000104272
ZAQUA011

Pièces de rechange



Seal 24 x 15 x 1.5 mm

2000104654
ASEX9011




Électrovanne

2000101328
ZAQUA032



Strainer seal 24 x 17 x 2.5 mm

2000104706
ASXX9011



Bouton piezo

2000104441
EAT300001



Répartiteur électronique en T

2000100853
ZAQUA075



Set d'entretien

2000109019
ZWSP0024



Produit de nettoyage CHROMOL

2000105091
ZWSP0023