


KWC F5E - A3000 open Elektronisch douchegarnituur voor montage achter de wand

Modell-Linie: F5E | F5EV2006

Douches | Elektronisch gestuurde douchekranen

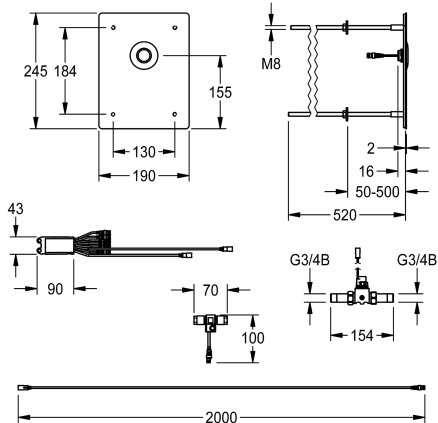

KWC-No.

2030068173

F5E - A3000 open zelfsluitende kraan DN 15 voor douches, voor montage achter de wand. Vooral geschikt voor voorzieningen met een risico op vandalisme. Elektronisch gestuurd, voor aansluiting op voorgegemengd warm of koud water. Met waterdichte elektronische module en elektrisch T-verdeelsstuk voor aansluiting op de systeemkabel, magneetventiel, chroomnikkelstalen afdekplaat 190 x 245 x 2 mm voor niet-zichtbare bevestiging door montage met

draadstangen tot een wanddikte van 50 tot 500 mm, inclusief piëzodrukknop met start-/stopfunctie en verlengkabel van 2 m. Aansluiting en onderhoud via servicekamer. Geactiveerde hygiënische spoeling, 24 uur na laatste activering Met mogelijkheid tot parameterinstelling, uitschakelen van reiniging en communicatie via ECC2-functiecontroller, 24 V DC.

NEW

Technical Data

Extra aansluitingen

Neen

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Neen

ATT-WS-BUILTINMODEL

BUILT-IN

Circulatie

Neen

A3000 open-compatibel

Ja

Verbinding met betaalde waterafgifte

Enkele waskom

Hoogte van de afdekplaat

245 mm

Breedte van de afdekplaat

190 mm

Standaard instelling hygiënespoeling

24 uur na de laatste operatie

Standaard looptijd

30 Seconden

met filter

Ja

Instelbare looptijd

Ja

Werkingsprincipe

Elektronisch zelfsluitend

Hygiënespoeling

Ja

Diameter nominaal

DN 15

Inlaat omvang

G 3/4 B

Vergrendelmechanisme

TOP-NONCERAMIC

Materiaal behuizing

Roestvrij staal

materiaalcode omhulsel

1.4301

Maximale looptijd

255 Seconden

Minimum dynamische druk

1 bar

Minimale looptijd

1 Seconden

Type menging

Neen

Parametrisatie

NETWORK



KWC F5E - A3000 open Elektronisch douchegarnituur voor montage achter de wand

Modell-Linie: F5E | F5EV2006

Douches | Elektronisch gestuurde douchekranen

Voedingsspanning	A3000 open 24 VDC
ATT-WS-POWTYPE	TRANSFORMER
IP bescherming	59K
ATT-WS-ROSETTES	Ja
Veiligheidsuitschakeling	Ja
Douchepijp spui	Neen
Douchekop	WITHOUT
Geluidsisolatie	Neen
Oppervlakafwerking behuizing	Zijdeglans
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Neen
ATT-WS-TRANSFORMER	Neen
Type montage	Montage met draadstangen
Type bediening	Werking sensor
Type sensor	Piezo-elektronica sensor
Type douche	Wandinbouw fitting
Volumestroom bij 3 bar	0.47 l/s
Wateraansluiting	PIPE
met zeepbakje	Neen
Basiskleur	STAINLESSSTEEL

Vereiste toebehoren




ECC2-functiecontroller

2000108123
ZA3OP0011



ECC2-functiecontroller

2030016282
ZA3OP0022



Systeemkabel

2000100801
ZAQUA077



Systeemkabel

2000100852
ZAQUA078



Systeemleiding

2000104274



Systeemkabel

2000104272

KWC F5E - A3000 open Elektronisch douchegarnituur voor montage achter de wand

Modell-Linie: F5E | F5EV2006
Douches | Elektronisch gestuurde douchekranen

ZAQUA012


ZAQUA011

Reserve onderdelen



Magneetventiel

2000101328
ZAQUA032



Piezo Switch

2000104441
EAT300001



Elektrische T-verdeler

2000100853
ZAQUA075



Onderhoudsset

2000109019
ZWSPLO024



Reinigingsmiddel CHROMOL

2000105091
ZWSPLO023
