


KWC F5E - A3000 open Elektronisch douchegarnituur voor montage achter de wand

Modell-Linie: F5E | F5EV2006

Douches | Elektronisch gestuurde douchekranen

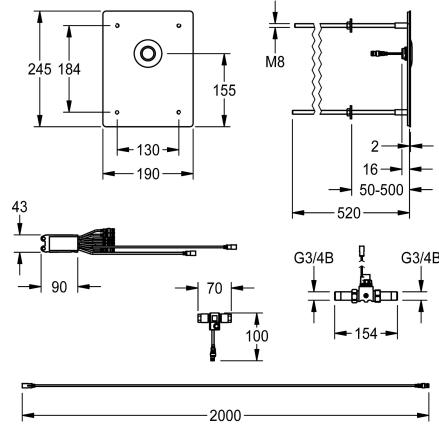

KWC-No.

2030068173

NEW

F5E - A3000 open zelfsluitende kraan DN 15 voor douches, voor montage achter de wand. Vooral geschikt voor voorzieningen met een risico op vandalisme. Elektronisch gestuurd, voor aansluiting op voorgegemengd warm of koud water. Met waterdichte elektronische module en elektrisch T-verdeeltstuk voor aansluiting op de systeemkabel, magneetventiel, chroomnikkelstalen afdekplaat 190 x 245 x 2 mm voor niet-zichtbare bevestiging door montage met

draadstangen tot een wanddikte van 50 tot 500 mm, inclusief piëzodrukknop met start-/stopfunctie en verlengkabel van 2 m. Aansluiting en onderhoud via servicekamer. Geactiveerde hygiënische spoeling, 24 uur na laatste activering Met mogelijkheid tot parameterinstelling, uitschakelen van reiniging en communicatie via ECC2-functiecontroller, 24 V DC.

Technical Data

Extra aansluitingen	Neen
ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER	Neen
ATT-WS-BUILTINMODEL	BUILT-IN
Circulatie	Neen
A3000 open-compatibel	Ja
Verbinding met betaalde waterafgifte	Enkele waskom
Hoogte van de afdekplaat	245 mm
Breedte van de afdekplaat	190 mm
Standaard instelling hygiënespoeling	24 uur na de laatste operatie
Standaard looptijd met filter	30 Seconds
Instelbare looptijd	Ja
Weringsprincipe	Elektronisch zelfsluitend
Hygiënespoeling	Ja
Diameter nominaal	DN 15
Inlaat omvang	G 3/4 B
Vergrendelmechanisme	TOP-NONCERAMIC
Materiaal behuizing	Roestvrij staal
materiaalcode omhulsel	1.4301
Maximale looptijd	255 Seconds
Minimum dynamische druk	1 bar
Minimale looptijd	1 Seconds
Type menging	Neen
Parametrisatie	NETWORK

Neen
Neen
BUILT-IN
Neen
Ja
Enkele waskom
245 mm
190 mm
24 uur na de laatste operatie
30 Seconds
Ja
Ja
Elektronisch zelfsluitend
Ja
DN 15
G 3/4 B
TOP-NONCERAMIC
Roestvrij staal
1.4301
255 Seconds
1 bar
1 Seconds
Neen
NETWORK



KWC F5E - A3000 open Elektronisch douchegarnituur voor montage achter de wand

Modell-Linie: F5E | F5EV2006

Douches | Elektronisch gestuurde douchekranen

Voedingsspanning	A3000 open 24 VDC
ATT-WS-POWTYPE	TRANSFORMER
IP bescherming	59K
ATT-WS-ROSETTES	Ja
Veiligheidsuitschakeling	Ja
Douchepijp spui	Neen
Douchekop	WITHOUT
Geluidsisolatie	Neen
Oppervlakafwerking behuizing	Zijdeglans
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Neen
ATT-WS-TRANSFORMER	Neen
Type montage	Montage met draadstangen
Type bediening	Werking sensor
Type sensor	Piezo-elektronica sensor
Type douche	Wandinbouw fitting
Volumestroom bij 3 bar	0.47 l/s
Wateraansluiting	PIPE
met zeepbakje	Neen
Basiskleur	STAINLESSSTEEL

Vereiste toebehoren



ECC2-functioniecontroller

2000108123
ZA3OP0011



ECC2-functioniecontroller

2030016282
ZA3OP0022



Systeemkabel

2000100801
ZAQUA077



Systeemkabel

2000100852
ZAQUA078



Systeemleiding

2000104274



Systeemkabel

2000104272

KWC F5E - A3000 open Elektronisch douchegarnituur voor montage achter de wand

Modell-Linie: F5E | F5EV2006
Douches | Elektronisch gestuurde douchekranen

ZAQUA012


ZAQUA011

Reserve onderdelen



Magneetventiel

2000101328
ZAQUA032



Piezo Switch

2000104441
EAT300001



Elektrische T-verdeler

2000100853
ZAQUA075



Onderhoudsset

2000109019
ZWSPL0024



Reinigingsmiddel CHROMOL

2000105091
ZWSPL0023
