


KWC F5E - A3000 open Electronic shower fitting for rear panel mounting

Modell-Linie: F5E | F5EV2006

Duschar | Elektronisk självstängande dusch

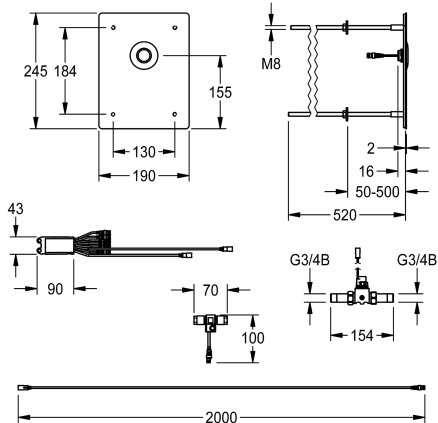

KWC-No.

2030068173

F5E - A3000 open duschblandare DN 15 för montering bakom väggen. Särskilt avsedd för anläggningar som riskerar att utsättas för vandalism. Elektronisk styrning, för anslutning till förblandat varmvatten eller kallvatten. Med vattentät elektronikmodul och elektriskt T-stycke för anslutning till systemkabel, magnetventil, täckplatta i rostfritt stål 190 x 245 x 2 mm för dold montering med

gångstänger i en väggfjocklek på upp till 50 - 500 mm, inklusive Piezo-knapp med start/stopp-funktion och förlängningskabel på 2 m, anslutning och underhåll via servicenum. Aktiverad hygienspolning, 24 timmar efter senaste användning. Med möjlighet till parametring, rengöringsavstängning och kommunikation via funktionsstyrningen ECC2 24 V DC.

NEW

Technical Data

extra anslutning

Nej

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Nej

ATT-WS-BUILTINMODEL

BUILT-IN

Cirkulation

Nej

A3000 open-kompatibel

Ja

Samband med lön myntopererad behållare

Samma utrymme

Täckplattans höjd

245 mm

Bredd på täckplattan

190 mm

Standard automatisk hygien spolning

24 timmar efter den senaste operationen

Felaktig flödestid

30 Sekunder

med filter

Ja

Justerbar flödestid

Ja

Funktionell princip

Elektronisk självstängande

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Ja

Nominell diameter

DN 15

Inbyggnadsmått

G 3/4 B

Låsmekanism

TOP-NONCERAMIC

Material hölje

Rostfritt stål

materialkod hölje

1.4301

Maximal flödestid

255 Sekunder

Minimalt flödestryck

1 bar

Minimal flödes tid

1 Sekunder

Typ av blandning

Nej

Parametrisering

NETWORK

Kraft försörjnings anslutning

A3000 open 24 V DC



KWC F5E - A3000 open Electronic shower fitting for rear panel mounting

Modell-Linie: F5E | F5EV2006

Duschar | Elektronisk självstängande dusch

ATT-WS-POWTYPE	TRANSFORMER
Skydds system IP	59K
ATT-WS-ROSETTES	Ja
Säkerhetsavstängning	Ja
Dusch rör dränering	Nej
Duschhuvud	WITHOUT
Ljud isolering	Nej
Ytfinish hölje	Satin yta
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Nej
ATT-WS-TRANSFORMER	Nej
Typ av montering	Bult montering
Typ av operation	Sensor styrning
Typ av sensor	Piezo-elektrisk sensor
Typ av dusch	Dalt väggmontage
Volymflöde vid 3 bar	0.47 l/s
Vattenanslutning	PIPE
med tvålkopp	Nej
Basfärg	STAINLESSSTEEL

Nödvändiga tillbehör



ECC2 function controller

2000108123
ZA30P0011



ECC2 function controller

2030016282
ZA30P0022




System-kabel

2000100801
ZAQUA077




System-kabel

2000100852
ZAQUA078



System-kabel

2000104274
ZAQUA012



System-kabel

2000104272
ZAQUA011

KWC F5E - A3000 open Electronic shower fitting for rear panel mounting

Modell-Linie: F5E | F5EV2006

Duschar | Elektronisk självstängande dusch

Reservdelar



Solenoid valve

2000101328
ZAQUA032



Elektronisk t-fördelning

2000100853
ZAQUA075



Stainless steel care set

2000109019
ZWSPL0024



Cleaning product CHROMOL

2000105091
ZWSPL0023