KWC

Placa de accionamiento para cisternas empotradas en pared

Modell-Linie: FLUSHING-TAPS-CONV | ACSF4001
Sistemas de descarga | Fluxores para cisternas

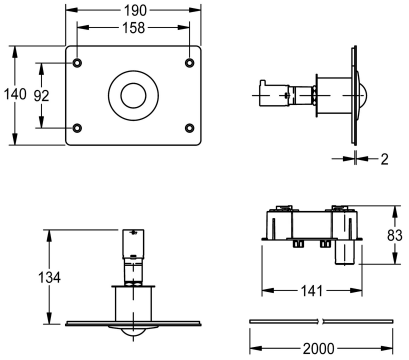

KWC-No.

2030068181

AQUAFIX Placa de accionamiento de acero de cromo-níquel para cisterna empotrada en pared en el elemento de instalación. Especialmente indicado para instalaciones con riesgo de vandalismo. Botón de accionamiento para descarga de una sola cantidad con inicio/parada, fijación desde la parte delantera con tornillos de seguridad.

Dimensiones 190 x 140 x 2 mm (L x A x P)

Datos técnicos

con desconector	F-Set
Altura de la cubierta	140 mm
Anchura de la cubierta	190 mm
Mecanismo de activacón	manual
Material	Acero inoxidable
Código cubierta	1.4301
Acabado de superficie	Acabado satinado
Acabado de superficie de cubierta	Cepillado
Tipo de descargaa	Cisterna para WC

Piezas de recambio

Conjunto para el cuidado del acero inoxidable

2000109019
ZWSPL0024

CHROMOL para productos de acero inoxidable

2000105091
ZWSPL0023

KWC

Placa de accionamiento para cisternas empotradas en pared

Modell-Linie: FLUSHING-TAPS-CONV | ACSF4001

Sistemas de descarga | Fluxores para cisternas