


## KWC F3S

Flussometro WC per installazione retroparete

Modell-Linie: F3S | F3SF4001

Rubineria di flussaggio | Flussometri manuali per wc

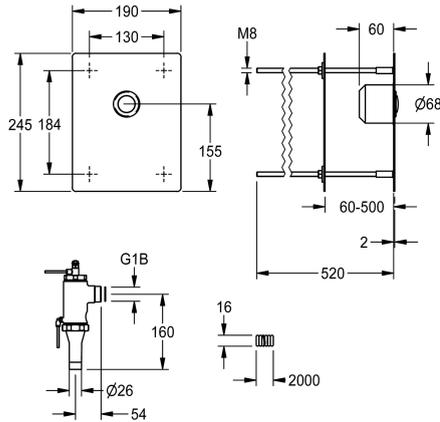

### KWC-No.

**2030068191**

NEW

Flussometro WC DN 20 F3S, per vasi WC sospesi, gruppo rubinetteria 1, con attivazione a distanza per installazione retroparete. Ideale per strutture a rischio vandalismo. Parte superiore temporizzata per attivazione a distanza, a comando idraulico, modello senza pistone, a chiusura automatica e antiritorno. Regolazione automatica del flusso e volume del flusso impostabile. Flussometro completo di raccordo per tubo di cacciata

e collegamento a vite. Costruzione interamente metallica, parti visibili lucide cromate. Piastra di copertura in acciaio inox 190 x 245 x 2 mm per fissaggio nascosto con aste filettate fino a uno spessore di parete da 50 a 500 mm, comando a pulsante preinstallato, scatola sotto muro. Linee di comando idrauliche e guaina (2 m) e materiale di fissaggio. Connessione e manutenzione tramite vano tecnico.

### Dati tecnici

Principio di funzionamento

Temporizzato idraulico

Diametro mandata

DN 20

Materiale della copertura

Acciaio inox

codice materiale involucro

1.4301

Materiale connessioni

Ottone

Interruzione di sicurezza

No

Finitura della superficie esterna

Finitura satinata

Tipo connessioni di flussaggio

WC

Tipo di montaggio

Installazione ad incasso

Funzionamento


Comando manuale

Colore di base

Acciaio inox



### Pezzi di ricambio



## KWC F3S

Flussometro WC per installazione retroparete

Modell-Linie: F3S | F3SF4001

Rubineria di flussaggio | Flussometri manuali per wc

### Valvola di azionamento

---

**2000104780**  
EFLSY0027

---

### Flessibile per doccia

---

**2000104803**  
EAQLN0019

---

### Elemento superiore

---

**2000104384**  
EFLSY0004

---

### Kit per la manutenzione dell'acciaio inox

---

**2000109019**  
ZWSPL0024

---



### CHROMOL

---

**2000105091**  
ZWSPL0023

---