


KWC F3S

Grifería de ducha con cierre automático para montaje en pared

Modell-Linie: F3S | F3SV2011

Duchas | Duchas con control hidráulico

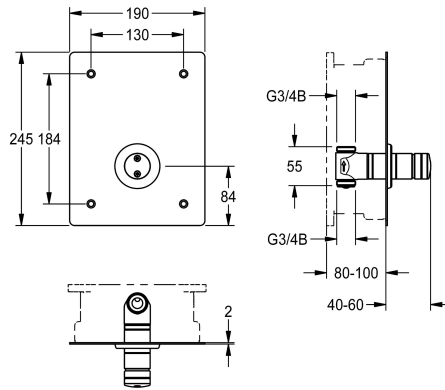

KWC-No.

2030068215

NEW

F3S Válvula de paso con cierre automático DN 15 como juego de instalación premontado para montaje empotrado en pared en kit de montaje, para instalaciones de ducha. Especialmente indicado para instalaciones con riesgo de vandalismo. Parte funcional con cierre automático, con control hidráulico, modelo sin émbolo, con cierre automático, tiempo de corriente ajustable de forma continua.

Para conexión a agua caliente premezclada o a agua fría. Carcasa con asiento de válvula cambiante, tapa de presión con tornillos de seguridad, partes visibles de latón cromado y pulido. Placa de cubierta de acero inoxidable 190 x 245 x 2 mm. Fijación por delante con tornillos de seguridad y roseta Ajuste en profundidad de 20 mm.

Datos técnicos

Conexiones adicionales	No
ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER	No
ATT-WS-BUILTINMODEL	FINISHING
Circulation	No
conexión con dispensador de prepago	No es posible
Altura de la cubierta	245 mm
Anchura de la cubierta	190 mm
con filtro	Si
Tiempo de flujo ajustable	Si
Mecanismo de activación	cierre hidráulico
para teleducha	No
ATT-WS-HYGIENE-FLUSH	No
Diámetro de entrada	DN 15
Diámetro de entrada	G 3/4 B
Mecanismo de cierre	TOP-NONCERAMIC
Material	Acero inoxidable
Material	Latón
Tiempo de descarga máximo	35 Segundos
Presión de caudal mínimo	1 bar
Descarga mínima	5 Segundos
Mezcla	No
ATT-WS-ROSETTES	Si
Apagado de seguridad	No
Dispositivo de evacuación	No
Insonorización	No

No
No
FINISHING
No
No es posible
245 mm
190 mm
Si
Si
cierre hidráulico
No
No
DN 15
G 3/4 B
TOP-NONCERAMIC
Acero inoxidable
Latón
35 Segundos
1 bar
5 Segundos
No
Si
No
No
No



KWC F3S


Grifería de ducha con cierre automático para montaje en pared

Modell-Linie: F3S | F3SV2011

Duchas | Duchas con control hidráulico

Acabado de superficie de cubierta	Acabado satinado
Tratamiento de la superficie	Cromado
Acabado de la superficie de montaje	brillo
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	No
Desinfección térmica	No
Tipo de montaje	En la pared con la caja de instalación
Tipo de operación	Accionamiento manual
Tipo de ducha	Montaje en la pared
Caudal volumétrico a 3 bar	0.4 l/s
Conexión de agua	THREAD
Color acento	Aspecto cromado (brillante)
Color primario	STAINLESSSTEEL

Accesorios opcionales



Juego de prolongación

2000101451
AQRM900