


KWC F3S

Robinetterie de douche temporisé pour montage mural

Modell-Linie: F3S | F3SV2011

Douches | Douches à commande hydraulique

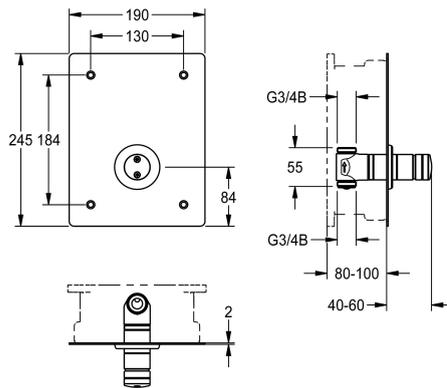

KWC-No.

2030068215

NEW

Vanne à fermeture automatique F3S DN 15 en tant que kit prêt à l'emploi pour le montage mural encastré, pour les installations de douches. Spécialement adapté aux établissements exposés au vandalisme. Élément fonctionnel à fermeture automatique, à commande hydraulique, construction sans piston, fermant automatiquement, durée d'écoulement réglable en continu. Pour le

raccordement à l'arrivée d'eau chaude prémélangée ou à l'eau froide. Corps, y compris siège de vanne à deux voies, clapet de pression avec vis de sécurité, pièces visibles en laiton poli chromé. Plaque de recouvrement 190 x 245 x 2 mm, fixation par l'avant avec vis de sécurité et rosace. Ajustage de profondeur possible de 20 mm.

Données techniques

Connexions supplémentaires	Non
ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER	Non
ATT-WS-BUILTINMODEL	FINISHING
Circulation	Non
Connexion avec distributeur d'eau payante	Pas possible
Hauteur de la plaque de recouvrement	245 mm
Largeur de la plaque de recouvrement	190 mm
avec filtre	Oui
Durée d'écoulement réglable	Oui
Principe de fonctionnement	Fermeture automatique hydraulique
pour douche à main	Non
ATT-WS-HYGIENE-FLUSH	Non
Diamètre intérieur	DN 15
Taille de l'alimentation	G 3/4 B
Mécanisme de fermeture	TOP-NONCERAMIC
Matière du boîtier	Acier inoxydable
Matière de l'installation	Laiton
Durée maximale de rinçage	35 Secondes
Pression dynamique minimale	1 Bar
Durée d'écoulement minimum	5 Secondes
Type de mélangeur	Non
ATT-WS-ROSETTES	Oui
Arrêt de sécurité	Non
Tuyau de vidage de douche	Non
Isolation sonore	Non

Connexions supplémentaires	Non
ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER	Non
ATT-WS-BUILTINMODEL	FINISHING
Circulation	Non
Connexion avec distributeur d'eau payante	Pas possible
Hauteur de la plaque de recouvrement	245 mm
Largeur de la plaque de recouvrement	190 mm
avec filtre	Oui
Durée d'écoulement réglable	Oui
Principe de fonctionnement	Fermeture automatique hydraulique
pour douche à main	Non
ATT-WS-HYGIENE-FLUSH	Non
Diamètre intérieur	DN 15
Taille de l'alimentation	G 3/4 B
Mécanisme de fermeture	TOP-NONCERAMIC
Matière du boîtier	Acier inoxydable
Matière de l'installation	Laiton
Durée maximale de rinçage	35 Secondes
Pression dynamique minimale	1 Bar
Durée d'écoulement minimum	5 Secondes
Type de mélangeur	Non
ATT-WS-ROSETTES	Oui
Arrêt de sécurité	Non
Tuyau de vidage de douche	Non
Isolation sonore	Non



KWC F3S

Robinetterie de douche temporisée pour montage mural

Modell-Linie: F3S | F3SV2011

Douches | Douches à commande hydraulique

Surface de finition du boîtier	Finition satinée
Finition de surface	Chromé
Finition de surface de l'armature	Poli
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Non
Désinfection thermique	Non
Type de montage	Installation encastrée avec boîte
Type d'opération	Opération manuelle
Type de douches	Équipement encastrée
Débit volumétrique à 3 bar	0.4 l/s
Raccordement à l'eau	THREAD
Couleur d'accent	aspect chromé (brillant)
Couleur de base	Acier inoxydable
teamNumber	0


Accessoires nécessaires



Boîte système R5

2030055925
F5BV2002

Accessoires en option



Kit prolongateur

2000101451
AQRM900