


## KWC F3S

Rubinetteria temporizzata per doccia per incasso a parete

Modell-Linie: F3S | F3SV2011

Rubinetterie per doccia | Rubinetterie temporizzate per doccia

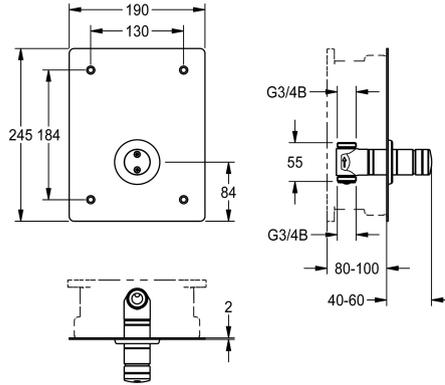

### KWC-No.

**2030068215**

**NEW**

Rubinetteria temporizzata F3S DN 15, utilizzata come kit di installazione completo per l'installazione a parete nei set di montaggio base, adatto per impianti di docce. Ideale per strutture a rischio vandalismo. Parte principale temporizzata, a comando idraulico, modello senza pistone, a chiusura automatica, durata di flusso regolabile in continuo. Per il collegamento ad acqua fredda o

ad acqua premiscelata. Alloggiamento comprensivo di sede di valvola selettiva, calotta a pressione con viti di sicurezza, parti visibili in ottone cromato lucido. Piastra di copertura in acciaio inox 190 x 245 x 2 mm, fissaggio dal lato anteriore con viti di sicurezza e rosetta. Regolazione in profondità 20 mm.

### Dati tecnici

Raccordi supplementari	No
ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER	No
ATT-WS-BUILTINMODEL	FINISHING
Circolazione	No
Connessione alla gettoniera	Non possibile
Altezza della piastra di copertura	245 mm
Larghezza della piastra di copertura	190 mm
con filtro	Si
Tempo di flussaggio regolabile	Si
Principio di funzionamento	Temporizzato idraulico
per doccetta	No
ATT-WS-HYGIENE-FLUSH	No
Diametro mandata	DN 15
Dimensione mandata	G 3/4 B
Meccanismo di bloccaggio	TOP-NONCERAMIC
Materiale della copertura	Acciaio inox
Materiale connessioni	Ottone
Tempo massimo di flusso	35 Seconds
Pressione portata minima	1 bar
Durata minima erogazione	5 Seconds
Tipologia della miscelazione	No
ATT-WS-ROSETTES	Si
Interruzione di sicurezza	No
Tubazione drianaggio doccia	No
Isolamento sonoro	No

No
No
FINISHING
No
Non possibile
245 mm
190 mm
Si
Si
Temporizzato idraulico
No
No
DN 15
G 3/4 B
TOP-NONCERAMIC
Acciaio inox
Ottone
35 Seconds
1 bar
5 Seconds
No
Si
No
No
No



## KWC F3S

Rubinetteria temporizzata per doccia per incasso a parete

**Modell-Linie: F3S | F3SV2011**

Rubinerterre per doccia | Rubinetterie temporizzate per doccia

Finitura della superficie esterna	Finitura satinata
Finitura della superficie	Cromato
Finitura superficiale del raccordo	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	No
Disinfezione termica	No
Tipo di montaggio	Installazione a parete con kit incasso
Funzionamento	Comando manuale
Tipologia doccia	Impianto a parete
Flusso volumetrico a 3 bar	0.4 l/s
Collegamento all'acqua	THREAD
Colore accento	Aspetto cromato (lucido)
Colore di base	Acciaio inox
teamNumber	0


### Accessori necessari



#### Kit incasso R5

**2030055925**  
F5BV2002

### Accessori opzionali



#### Set estensione

**2000101451**  
AQRM900