




KWC AQUA 3000 open
Řídicí skříňka s funkční řídicí jednotkou ECC2

Modell-Linie: AQUA3000OPEN | ZA3OP0035
Systém řízení spotřeby vody | Příslušenství Řízená spotřeba vody

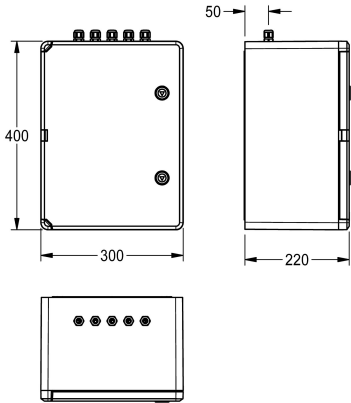

KWC-No.

2030069338

Řídicí skříňka s funkční řídicí jednotkou ECC2 – A3000 open, k montáži na omítku, z umělé hmoty (ABS), barva světle šedá, otevírání dvířek doleva, uzamykatelná trojhranným klíčem, kompletně zapojená, včetně hlavního vypínače. S ethernetovým portem a připojením sběrnice CAN pro úroveň armatur a s integrovaným síťovým zdrojem, hodinami reálného času s funkcí kalendáře a webovým serverem. S možností připojení digitálních

vstupů a výstupů. Pro připojení 32 armatur/systémových elektronických modulů AQUA 3000 open, resp. až 200 m kabelu za účelem elektrického napájení a externího řízení jako nastavování armatury a komunikace, 230 V AC / 24 V DC.

Rozměry 300 x 400 x 220 mm (š x v x h)

Technické údaje

Komunikační
Kompatibilní A3000 Open
A3000 open-kompatibilní
Vstupní napájecí napětí V
Maximální délka kabelu
Maximální výkon
Výstupní napětí
Výstupní napětí UOM

ano
Ne
ano
230 Volt
200 Metr
60 Voltampér
24 Volt
DC (stejnoseměrný proud)



Nezbytné příslušenství



Zakončovací odpor

2000100847
ZAQUA014

KWC AQUA 3000 open Řídicí skříňka s funkční řídicí jednotkou ECC2

Modell-Linie: AQUA3000OPEN | ZA3OP0035

Systém řízení spotřeby vody | Příslušenství Řízená spotřeba vody

Náhradní díly



Funkční řídicí jednotka ECC2

2000108123
ZA3OP0011