


## KWC F5E-Therm - A3000 open Elektronická termostatická podomítková baterie

Modell-Linie: F5E | F5ET2040

Sprchové armatury | Elektronicky řízené sprchy

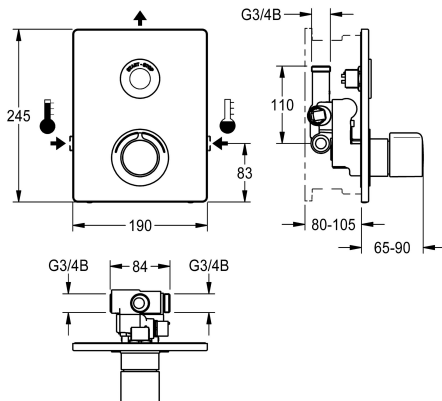

### KWC-No.

**2030071563**

F5E-Therm - A3000 open Termostatická baterie DN 15 jako dokončovací sada k podomítkové montáži do sady pro hrubou stavbu, pro sprchy. S elektronickým řízením, k připojení na teplou a studenou vodu. Funkční blok s integrovanou kartuší s elektromagnetickým ventilem, termostatem a dvěma kartušemi s obtokovým elektromagnetickým ventilem k provádění samostatného proplachování vedení studené vody a termické dezinfekce řízené programem a k oddělenému odebírání vzorků studené nebo teplé vody. Termostat s kovovou rukojetí s nastavitelným teplotním dorazem a pojistkou proti přetočení, s možností ručně prováděné termické dezinfekce. Celokovové

provedení, viditelné díly leštěné chromované. S rámem s profilovým těsněním, krycí deskou z ušlechtilé oceli 190 x 245 mm se skrytým šroubovým upevněním včetně dotykového senzoru s řídicí elektronikou, funkcí start/stop, rozetou, vodotěsným elektronickým modulem a elektronickým T-rozdělovačem pro připojení systémového kabelu, zábranou zpětného toku a sítky. Nastavitelnost hloubky 25 mm. Aktivované hygienické proplachování 24 hodin po poslední aktivaci. Externí řízení, jako nastavení armatury, vypínání kvůli čištění, ukládání statistických údajů a komunikace pomocí funkční řídicí jednotky ECC2, 24 V DC.

### Technické údaje

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| Dodatečná spojení                              | Ne                            |
| ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER                       | ano                           |
| ATT-WS-BUILTINMODEL                            | FINISHING                     |
| Výpočet průtoku studené vody                   | 0.15 l/s                      |
| Výpočet průtoku teplé vody                     | 0.15 l/s                      |
| Cirkulace                                      | Ne                            |
| A3000 open-kompatibilní                        | ano                           |
| Připojení s placeným zásobníkem vody           | jednoduché                    |
| Výška krycí desky                              | 245 mm                        |
| Šířka krycí desky                              | 190 mm                        |
| Nastavené automatické hygienické proplachování | 24 hodin po posledním použití |
| Nastavená doba průtoku                         | 30 Sekundy                    |
| s filtrem                                      | ano                           |
| Nastavitelná doba průtoku                      | ano                           |
| Ovládní  | electronically self-closing   |
| pro ruční sprchu                               | Ne                            |
| ATT-WS-HYGIENE-FLUSH                           | ano                           |
| Nominální průměr                               | DN 15                         |
| Velikost přívodní trubky                       | G 3/4 B                       |
| Uzamykací mechanismus                          | TOP-NONCERAMIC                |
| Materiál pouzdra/krytu                         | ušlechtilá ocel               |
| Materiál armatury                              | mosaz                         |

|                               |
|-------------------------------|
| Ne                            |
| ano                           |
| FINISHING                     |
| 0.15 l/s                      |
| 0.15 l/s                      |
| Ne                            |
| ano                           |
| jednoduché                    |
| 245 mm                        |
| 190 mm                        |
| 24 hodin po posledním použití |
| 30 Sekundy                    |
| ano                           |
| ano                           |
| electronically self-closing   |
| Ne                            |
| ano                           |
| DN 15                         |
| G 3/4 B                       |
| TOP-NONCERAMIC                |
| ušlechtilá ocel               |
| mosaz                         |




## KWC F5E-Therm - A3000 open Elektronická termostatická podomítková baterie

**Modell-Linie: F5E | F5ET2040**

Sprchové armatury | Elektronicky řízené sprchy

|   |                          |
|---|--------------------------|
| Maximální doba průtoku  | 255 Sekundy              |
| Minimální tlak průtoku  | 1 bar                    |
| Minimální doba průtoku  | 1 Sekundy                |
| Typ směšování   | s termostatem            |
| Parametrizace   | NETWORK                  |
| Napájení  | A3000 open 24 V DC       |
| Umístění elektrické přípojky  | nahore                   |
| ATT-WS-POWTYPE  | TRANSFORMER              |
| ATT-WS-ROSETTES   | ano                      |
| Bezpečnostní vypnutí  | ano                      |
| Automaticky vypouštěné sprchové potrubí                                   | Ne                       |
| Zvuková izolace   | Ne                       |
| Povrchová úprava krytu  | hedvábně matný           |
| Povrchová úprava armatury   | chromovaný               |
| Povrchová úprava kování   | POLISHED                 |
| ATT-WS-TEMPERATURELIMIT   | ano                      |
| Termická dezinfekce   | AUTO                     |
| ATT-WS-TRANSFORMER  | Ne                       |
| Způsob montáže  | montáž do zdi s krabicí  |
| Ovládání  | senzor                   |
| Typ senzoru   | optoelektronický senzor  |
| Typ sprchy  | armatura do zdi          |
| Objem průtoku při aktivovaném bypassu (při provádění termické dezinfekce) | 0.05 l/s                 |
| Objemový průtok při 3 barech  | 0.23 l/s                 |
| Připojení vody  | THREAD                   |
| Umístění vodovodní přípojky   | ze strany                |
| Barevné varianty  | Chromový vzhled (lesklý) |
| Základní barva  | STAINLESSSTEEL           |

### Nezbytné příslušenství



**R5 Systémový box pro podomítkové baterie**

**2030028990**  
F5BX2001



**Funkční řídicí jednotka ECC2**

**2000108123**  
ZA3OP0011



**Funkční řídicí jednotka ECC2**

**2030016282**  
ZA3OP0022




**Systémový kabel**

**2000100801**  
ZAQUA077

## KWC F5E-Therm - A3000 open Elektronická termostatická podomítková baterie


Modell-Linie: F5E | F5ET2040

Sprchové armatury | Elektronicky řízené sprchy




### Systémový kabel

**2000100852**  
ZAQUA078



### Systémový kabel


**2000104272**  
ZAQUA011



### Systémový kabel

**2000104274**  
ZAQUA012


## Volitelné příslušenství



### Prodlužovací sada

**2030067889**  
ACXT9001

## Náhradní díly




### Krycí destičky

**2030003258**  
EAQLT0002




### Rukojeť teplotního voliče

**2030047082**  
ASXT9003



### Teplotní doraz

**2030003296**  
EAQLT0003




### Elektromagnetický ventil v kazetě monostabilní

**2030005666**  
EAQFU0004

## KWC F5E-Therm - A3000 open Elektronická termostatická podomítková baterie

Modell-Linie: F5E | F5ET2040

Sprchové armatury | Elektronicky řízené sprchy

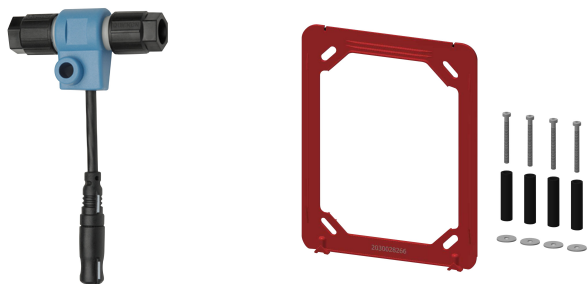

### Elektronický T-rozdělovač

**2000100853**  
ZAQUA075

### Nosný rámeček

**2030045472**  
ASXX9004