


KWC F5E-Therm – A3000 open Elektronische thermostaatinbouwkraan

Modell-Linie: F5E | F5ET2040

Douches | Elektronisch gestuurde douchekranen

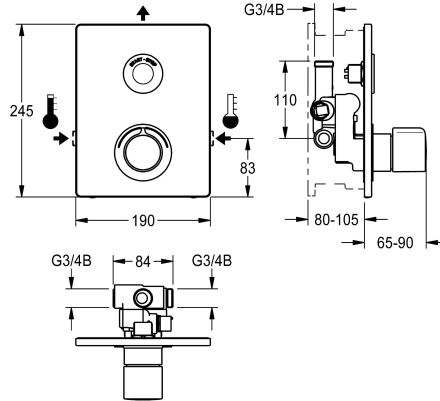

KWC-No.

2030071563

F5E-Therm - A3000 open thermostaatmengkraan DN 15 als afbouwset voor wandinbouw in de ruwbouwset, voor douches. Elektronisch gestuurd, voor aansluiting op warm en koud water. Functieblok met geïntegreerde magneetventielpatroon, thermostaat en twee bypass-magneetventielpatronen voor het afzonderlijk spoelen van de koudwaterleiding en het uitvoeren van een programmagestuurde thermische desinfectie, alsmede voor het afzonderlijk bemonsteren van koud of warm water. Thermostaat met metalen greep met instelbare en tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag en mogelijkheid voor de uitvoering van een handmatige thermische desinfectie. Volledig uitgevoerd in metaal,

zichtbare delen gepolijst en verchroomd. Met bevestigingsraam met profielafdichting, roestvrijstalen afdekplaat 190 x 245 mm met verborgen schroefbevestiging inclusief tastsensor met besturingselektronica, start/stop-functie, rozet, waterdichte elektronische module en elektronisch T-verdeelstuk voor aansluiting op de systeemkabel, terugslagbegrenzer en zeef. Diepteverstelling 25 mm. Geactiveerde hygiënische spoeling 24 uur na laatste bediening. Externe besturing, zoals armatuurinstelling, uitschakeling van reiniging, opslag van statistische gegevens en communicatie via ECC2-functiecontroller, 24 V DC.

Technical Data

Extra aansluitingen	Neen
ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER	Ja
ATT-WS-BUILTINMODEL	FINISHING
Debiet koud water	0,15 l/s
Debiet warm water	0,15 l/s
Circulatie	Neen
A3000 open-compatibel	Ja
Verbinding met betaalde waterafgifte	Enkele waskom
Hoogte van de afdekplaat	245 mm
Breedte van de afdekplaat	190 mm
Standaard instelling hygiënespoeling	24 uur na de laatste operatie
Standaard looptijd met filter	30 Seconds
Instelbare looptijd	Ja
Werkingsprincipe voor handdouche	Ja
Hygiënespoeling	Elektronisch zelfsluitend
Diameter nominaal	Neen
Inlaat omvang	Ja
Vergrendelmechanisme	Elektronisch zelfsluitend
Materiaal behuizing	Neen
Materiaal montage	Ja

Neen	Neen
Ja	FINISHING
FINISHING	0,15 l/s
0,15 l/s	0,15 l/s
Neen	Neen
Ja	Ja
Enkele waskom	Enkele waskom
245 mm	245 mm
190 mm	190 mm
24 uur na de laatste operatie	24 uur na de laatste operatie
30 Seconds	30 Seconds
Ja	Ja
Ja	Ja
Elektronisch zelfsluitend	Elektronisch zelfsluitend
Neen	Neen
Ja	Ja
DN 15	DN 15
G 3/4 B	G 3/4 B
TOP-NONCERAMIC	TOP-NONCERAMIC
Roestvrij staal	Roestvrij staal
Messing	Messing




KWC F5E-Therm – A3000 open Elektronische thermostaatinbouwkraan

Modell-Linie: F5E | F5ET2040

Douches | Elektronisch gestuurde douchekranen

Maximale looptijd	255 Seconds
Minimum dynamische druk	1 bar
Minimale looptijd	1 Seconds
Type menging	Met thermostaat
Parametrisatie	NETWORK
Voedingsspanning	A3000 open 24 V DC
Spanningsaansluiting	Van top
ATT-WS-POWTYPE	TRANSFORMER
ATT-WS-ROSETTES	Ja
Veiligheidsuitschakeling	Ja
Douchepijp spui	Neen
Geluidsisolatie	Neen
Oppervlakafwerking behuizing	Zijdeglans
Oppervlaktebehandeling	Verchromd
Montageoppervlak	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Ja
Thermische desinfectie	Automatische thermische desinfectie geïnstalleerd
ATT-WS-TRANSFORMER	Neen
Type montage	Wandinbouw met inbouwdoos
Type bediening	Werking sensor
Type sensor	Opto-elektronische sensor
Type douche	Wandinbouw fitting
Debiet bypass	0.05 l/s
Volumestroom bij 3 bar	0.23 l/s
Wateraansluiting	THREAD
Positie van wateraansluiting	Van zijkant
Accentkleur	Chroom-look (glanzend)
Basiskleur	STAINLESSSTEEL

Vereiste toebehoren



R5 Systembox voor inbouwkransen

2030028990
F5BX2001



ECC2-functiecontroller

2000108123
ZA3OP0011



ECC2-functiecontroller

2030016282
ZA3OP0022




Systeemkabel

2000100801
ZAQUA077

KWC F5E-Therm – A3000 open Elektronische thermostaatinbouwkraan


Modell-Linie: F5E | F5ET2040

Douches | Elektronisch gestuurde douchekranen

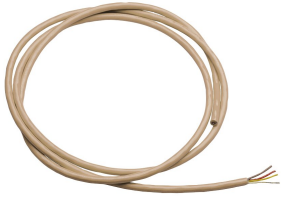

Systeemkabel

2000100852
ZAQUA078

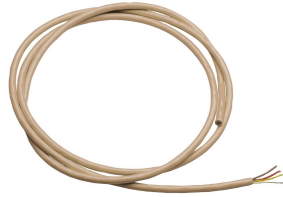

Systeemkabel


2000104272
ZAQUA011



Systeemleiding

2000104274
ZAQUA012


Optionele toebehoren



Set met verlengstukken

2030067889
ACXT9001

Reserve onderdelen

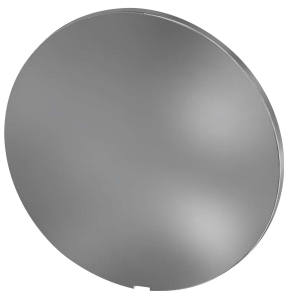


Afdekplaatje

2030003258
EAQLT0002




Temperatuurhendel

2030047082
ASXT9003



Temperatuuraanslag

2030003296
EAQLT0003



Magneetventielpatroon

2030005666
EAQFU0004



KWC F5E-Therm – A3000 open
Elektronische thermostaatinbouwkraan

Modell-Linie: F5E | F5ET2040

Douches | Elektronisch gestuurde douchekranen



Elektrische T-verdeler

2000100853
ZAQUA075
