


KWC F5S-Mix

Grifo mural con cierre automático para montaje posterior en pared

Modell-Linie: F5S | F5SM1012

Griferías de lavabo | Grifos temporizados

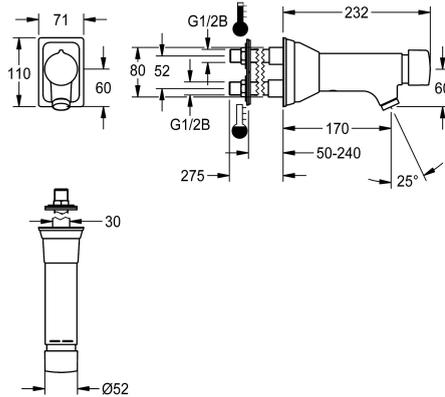

KWC-No.

2030071618

NEW

F5S-Mix Grifo mural con cierre automático DN 15 como mezclador monomando para instalaciones con caño inclinado para instalaciones de lavabo para montaje posterior en pared. Especialmente indicado para instalaciones con riesgo de vandalismo. Cartucho mezclador con cierre automático FRAMIC, con control hidráulico, sin mantenimiento y sin estancamiento, con tecnología de discos de cerámica, con cierre automático, independiente de la presión de flujo, gracias a su diseño de

separación de medios. Duración de flujo ajustable de forma continua. Con tope de temperatura ajustable y con protección antigiro con válvula de retención y filtros. Para la conexión al agua caliente y fría. Versión totalmente metálica, en latón cromado y pulido. Aireador con protección antirrobo con regulador de caudal integrado de 6,0 l/min. Brida de conexión con pasamuros superpuestos para espesores de pared de 50 a 240 mm. Otros espesores de pared bajo pedido.

Datos técnicos

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER
Cálculo del caudal de agua fría
Cálculo del caudal de agua caliente
Sin presión
con filtro
Tiempo de flujo ajustable
Mecanismo de activación
ATT-WS-HYGIENE-FLUSH
Diámetro de entrada
Diámetro de entrada
Mecanismo de cierre
Material
Tiempo de descarga máximo
Presión de caudal mínimo
Descarga mínima
Mezcla
ATT-WS-ROSETTES
Apagado de seguridad
Insonorización
caño
Vaciado del desagüe
Tratamiento de la superficie
Acabado de la superficie de montaje

Si
0.07 l/s
0.07 l/s
No
Si
Si
cierre hidráulico
No
DN 15
G 1/2 B
TOP-CERAMIC
Latón
35 Segundos
1 bar
5 Segundos
Si
Si
No
No
Fijado
170 mm
Cromado
brillo



KWC F5S-Mix

Grifo mural con cierre automático para montaje posterior en pared

Modell-Linie: F5S | F5SM1012

Griferías de lavabo | Grifos temporizados

ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Si
Desinfección térmica	No
Tipo de montaje	Montaje oculto
Tipo de operación	Accionamiento manual
Tipo de grifo	Grifo mural
Caudal volumétrico a 3 bar	0.1 l/s
Conexión de agua	THREAD
Color acento	sin
Color primario	Aspecto cromado (brillante)


Accesorios opcionales



Extensión de descarga

2000101463
AQRM909

Piezas de recambio



Casquillo guía

2030023924
ETAPS0040



Aireador

2000101160
ZAQUA087



Tapón cromado

2030053006
ASSX9004



Caperuza del pulsador de mando

2030050753
ASSM9004

KWC F5S-Mix

Grifo mural con cierre automático para montaje posterior en pared

Modell-Linie: F5S | F5SM1012

Griferías de lavabo | Grifos temporizados



Anillo de guía

2030048356
ASSX9002



Tope de temperatura

2030046189
ASSM9002



Anillo de retención

2030048357
ASSX9003



Cartucho mezclador con cierre automático FRAMIC

2030046185
ASSM9001



Brida de pared

2030058762
ACXM1002