


KWC F5S-Mix

Itsesulkeutuva seinähana piiloasennukseen

Modell-Linie: F5S | F5SM1012

Hanat | Itsesulkeutuvat hanat

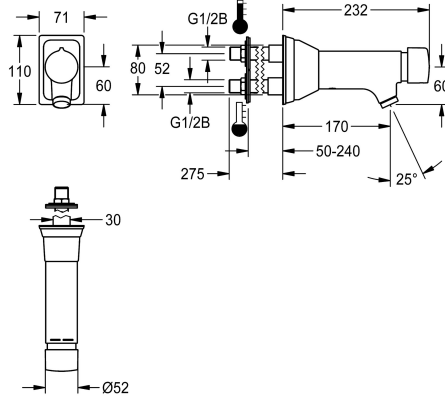

KWC-No.

2030071618

Itsesulkeutuva F5S-Mix-yksioteseinähana DN 15 pesualtaalle piiloasennukseen, viisto muotoilu. Soveltuu erityisesti tiloihin, joihin kohdistuu ilkvallan riski. Itsesulkeutuva FRAMIC-sekoituslaite, hydraulisesti ohjattu, vähän huoltoa tarvitseva ja tukkeutumaton, keramiisella kiekkokotekniikalla, erotusmenetelmällä toimiva rakenne mahdollistaa virtauspaineesta riippumattoman toiminnan. Virtausaika säädettävissä portaattomasti. Varustettu säädettävällä ja tahattomalta kääntämiseltä suojatulla

Tekniset tiedot

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Juomaveden laskentavirtaama

Kuuman veden laskentavirtaama

Paineistettu

suodattimella

Säädettävä virtausaika

Toiminnallinen periaate

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Nimellinen halkaisija

Sisääntuloaukon koko

Lukitusmekanismi

liittimen materiaali

Maksimi virtausaika

Minimi virtauspaine

Minimi virtausaika

Sekoituksen tyyppi

ATT-WS-ROSETTES

Hätä salku

Ääni eristys

Spout

Putken ulkonema

Pinnan viimeistely

Asennuspinnan viimeistely

Kyllä

0.07 l/s

0.07 l/s

Ei

Kyllä

Kyllä

hydraulisesti itsesulkeutuva

Ei

DN 15

G 1/2 B

TOP-CERAMIC

Messinki

35 Sekunnit

1 baari

5 Sekunnit

Kyllä

Kyllä

Ei

Ei

Kiinnitetty

170 mm

Kromattu

POLISHED

NEW



KWC F5S-Mix

Itsesulkeutuva seinähana piiloasennukseen

Modell-Linie: F5S | F5SM1012

Hanat | Itsesulkeutuvat hanat

ATT-WS-TEMPERATURELIMIT

Lämpö desinfiointi

Asennustapa

Toiminta tapa

Hanan tyyppi

Tilavuusvirta 3 baarin paineessa

Vesiliitäntä

Korostusväri

Perusväri

lviCode

Kyllä

Ei

Piiloasennus

Käsi­käyt­to­inen toiminta

Seinähana

0.1 l/s

THREAD

ilman

Kromi (kiiltävä)

0

Valinnaiset lisävarusteet



Juoksuputken jatko

2000101463

AQRM909

Varaosat



Poresuutin varkaussuojattu

2000101160

ZAQUA087

FRAMIC itsesulkeutuva sekoittava toimiosa

2030046185

ASSM9001

Asennusistukka

2030058762

ACXM1002