


## KWC F5S-Mix

Mitigeur à fermeture automatique ontage sur paroi arrière

Modell-Linie: F5S | F5SM1012

Robinetteries | Robinets temporisés

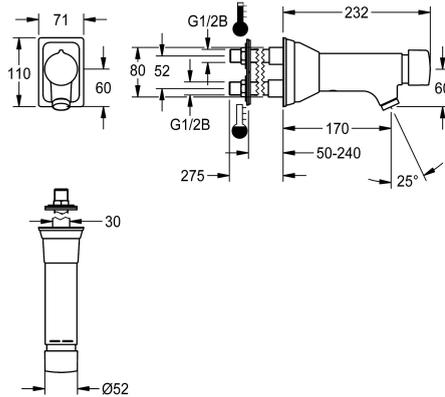

### KWC-No.

2030071618

NEW

Mitigeur à fermeture automatique mural F5S-Mix DN 15 comme mitigeur monocommande avec bec incliné pour installations sanitaires pour montage sur paroi arrière. Spécialement adapté aux établissements exposés au vandalisme. Cartouche mélangeuse à fermeture automatique FRAMIC, à commande hydraulique, nécessitant peu de maintenance et sans stagnation, avec technique à disques de céramique, fermant automatiquement indépendante de la pression de débit grâce à la construction à fluides séparés. Durée d'écoulement réglable en continu. Avec butée de température

réglable et anti-rotation, avec clapets antiretours et filtrPour le raccordement aux arrivées d'eau chaude et d'eau froide. Structurentièrement métallique, laiton chromé poli. Mousseur antivul avec régulateur de débit intégré 6,0 l/min. Brides de raccordement avec passages muraux superposés pour des épaisseurs de mur de 50 à 240 mm.

Autres épaisseurs de mur sur demande.

### Données techniques

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER
Calcul de débit de l'eau froide
Calcul de débit de l'eau chaude
Dépressurisé
avec filtre
Durée d'écoulement réglable
Principe de fonctionnement
ATT-WS-HYGIENE-FLUSH
Diamètre intérieur
Taille de l'alimentation
Mécanisme de fermeture
Matière de l'installation
Durée maximale de rinçage
Pression dynamique minimale
Durée d'écoulement minimum
Type de mélangeur
ATT-WS-ROSETTES
Arrêt de sécurité
Isolation sonore
goulot
Projection de conduit
Finition de surface
Finition de surface de l'armature

Oui
0.07 l/s
0.07 l/s
Non
Oui
Oui
Fermeture automatique hydraulique
Non
DN 15
G 1/2 B
TOP-CERAMIC
Laiton
35 Secondes
1 Bar
5 Secondes
Oui
Oui
Non
Non
Fixe
170 mm
Chromé
Poli



## KWC F5S-Mix

Mitigeur à fermeture automatique ontage sur paroi arrière

Modell-Linie: F5S | F5SM1012

Robinetteries | Robinets temporisés

ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Oui
Désinfection thermique	Non
Type de montage	Montage encastré
Type d'opération	Opération manuelle
Type de robinet	Robinet de bavette
Débit volumétrique à 3 bar	0.1 l/s
Raccordement à l'eau	THREAD
Couleur d'accent	sans
Couleur de base	aspect chromé (brillant)


### Accessoires en option



#### Rallonge d'écoulement

**2000101463**  
AQRM909

### Pièces de rechange



#### Douille de guidage

**2030023924**  
ETAPS0040



#### Mousseur

**2000101160**  
ZAQUA087



#### Bouchon chromé

**2030053006**  
ASSX9004



#### Poignée du bouchon de pression

**2030050753**  
ASSM9004

## KWC F5S-Mix

Mitigeur à fermeture automatique ontage sur paroi arrière

Modell-Linie: F5S | F5SM1012

Robinetteries | Robinets temporisés



**Bague**

**2030048356**  
ASSX9002



**Butée de température**

**2030046189**  
ASSM9002



**Bague de sécurité**

**2030048357**  
ASSX9003



**Cartouche temporisé FRAMIC**

**2030046185**  
ASSM9001



**Bride murale**

**2030058762**  
ACXM1002