


## KWC F5S-Mix

Miscelatore a parete temporizzato per installazione retroparete

Modell-Linie: F5S | F5SM1012

Rubinerie per bagni | Rubinerie temporizzate

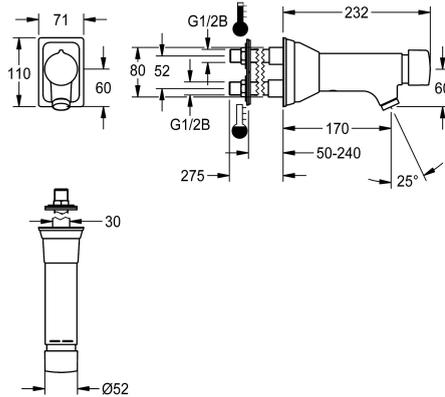

### KWC-No.

**2030071618**

Miscelatore a parete temporizzato DN 15 F5S-Mix come miscelatore monocomando con bocca di erogazione obliqua per impianti igienici per installazione retroparete. Ideale per strutture a rischio vandalismo. Cartuccia di miscelazione temporizzata FRAMIC, a comando idraulico, esente da manutenzione e stagnazione con tecnologia a dischi ceramici, a chiusura automatica, indipendente dalla pressione del flusso grazie alla sua modalità costruttiva priva di contatto con l'acqua. Durata di flusso

regolabile in continuo. Con blocco temperatura regolabile e antitorsione con valvole antiritorno e filtri. Per il collegamento ad acqua calda e ad acqua fredda. Costruzione interamente metallica, ottone cromato lucido. Aeratore antifurto con regolatore del flusso integrato 6,0 l/min. flangia di collegamento con tiranti da retroparete sovrapposti per spessori di parete da 50 a 240 mm.

Per ulteriori spessori di parete su richiesta.

### Dati tecnici

con valvola/e anti-ritorno

Calcolo volume d'erogazione dell'acqua fredda

Calcolo volume d'erogazione dell'acqua calda

De-pressurizzato

con filtro

Tempo di flussaggio regolabile

Principio di funzionamento

Risciacquo igienico

Diametro mandata

Dimensione mandata

Meccanismo di bloccaggio

Materiale connessioni

Tempo massimo di flusso

Pressione portata minima

Durata minima erogazione

Tipologia della miscelazione

con rosette/piastra di copertura

Interruzione di sicurezza

Isolamento sonoro

Bocca

Proiezione bocca

Finitura della superficie

Finitura superficiale del raccordo

Sì

0.07 l/s

0.07 l/s

No

Sì

Sì

Temporizzato idraulico

No

DN 15

G 1/2 B

Parte superiore in ceramica

Ottone

35 Seconds

1 bar

5 Seconds

Sì

Sì

No

No

Fissato

170 mm

Cromato

specchio



## KWC F5S-Mix

Miscelatore a parete temporizzato per installazione retroparete

**Modell-Linie: F5S | F5SM1012**

Rubinerterie per bagni | Rubinerterie temporizzate

Arresto della temperatura	Si
Disinfezione termica	No
Tipo di montaggio	Installazione ad incasso
Funzionamento	Comando manuale
Tipologia sapone	Beverino
Flusso volumetrico a 3 bar	0.1 l/s
Collegamento all'acqua	Attacco filettato (filettatura esterna)
Colore accento	senza
Colore di base	Aspetto cromato (lucido)
teamNumber	0

### Accessori opzionali



#### Estensione bocca


**2000101463**  
AQRM909

### Pezzi di ricambio



#### Strainer

**2000104702**  
ASXX1017



#### Boccola di guida

**2030023924**  
ETAPS0040



#### Aeratore antivandalo

**2000101160**  
ZAQUA087



#### Tappo cromato

**2030053006**  
ASSX9004

## KWC F5S-Mix

Miscelatore a parete temporizzato per installazione retroparete

Modell-Linie: F5S | F5SM1012

Rubinerie per bagni | Rubinetterie temporizzate



**Cappuccio a pressione della manopola**

**2030050753**  
ASSM9004



**Anello guida**

**2030048356**  
ASSX9002



**Blocco temperatura**

**2030046189**  
ASSM9002



**Anello di sicurezza**

**2030048357**  
ASSX9003



**Cartuccia di miscelazione temporizzata FRAMIC**

**2030046185**  
ASSM9001



**Disassembly tool**

**2030047203**  
ACXX9003



**Placca a parete**

**2030058762**  
ACXM1002