


## KWC F5S-Mix

Miscelatore a parete temporizzato per installazione retroparete

Modell-Linie: F5S | F5SM1012

Rubinerterie per bagni | Rubinerterie temporizzate

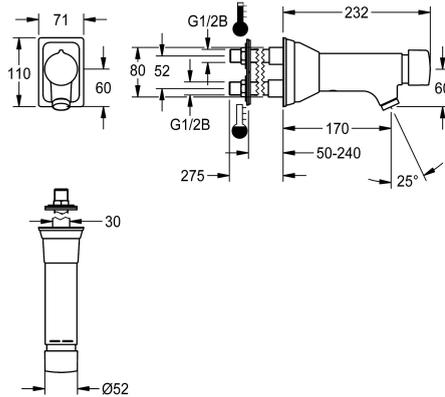

### KWC-No.

2030071618

NEW

Miscelatore a parete temporizzato DN 15 F5S-Mix come miscelatore monocomando con bocca di erogazione obliqua per impianti igienici per installazione retroparete. Ideale per strutture a rischio vandalismo. Cartuccia di miscelazione temporizzata FRAMIC, a comando idraulico, esente da manutenzione e stagnazione con tecnologia a dischi ceramici, a chiusura automatica, indipendente dalla pressione del flusso grazie alla sua modalità costruttiva priva di contatto con l'acqua. Durata di flusso

regolabile in continuo. Con blocco temperatura regolabile e antitorsione con valvole antiritorno e filtri. Per il collegamento ad acqua calda e ad acqua fredda. Costruzione interamente metallica, ottone cromato lucido. Aeratore antifurto con regolatore del flusso integrato 6,0 l/min, flangia di collegamento con tiranti da retroparete sovrapposti per spessori di parete da 50 a 240 mm.

Per ulteriori spessori di parete su richiesta.

### Dati tecnici

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Calcolo volume d'erogazione dell'acqua fredda

Calcolo volume d'erogazione dell'acqua calda

De-pressurizzato

con filtro

Tempo di flussaggio regolabile

Principio di funzionamento

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Diametro mandata

Dimensione mandata

Meccanismo di bloccaggio

Materiale connessioni

Tempo massimo di flusso

Pressione portata minima

Durata minima erogazione

Tipologia della miscelazione

ATT-WS-ROSETTES

Interruzione di sicurezza

Isolamento sonoro

bocca

Proiezione bocca

Finitura della superficie

Finitura superficiale del raccordo

Si

0.07 l/s

0.07 l/s

No

Si

Si

Temporizzato idraulico

No

DN 15

G 1/2 B

TOP-CERAMIC

Ottone

35 Seconds

1 bar

5 Seconds

Si

Si

No

No

Fissato

170 mm

Cromato

POLISHED



## KWC F5S-Mix

Miscelatore a parete temporizzato per installazione retroparete

**Modell-Linie: F5S | F5SM1012**

Rubinerterie per bagni | Rubinerterie temporizzate

ATT-WS-TEMPERATURELIMIT

Si

Disinfezione termica

No

Tipo di montaggio

Installazione ad incasso

Funzionamento

Comando manuale

Tipologia sapone

Beverino

Flusso volumetrico a 3 bar

0.1 l/s

Collegamento all'acqua

THREAD

Colore accento

senza

Colore di base

Aspetto cromato (lucido)


### Accessori opzionali



#### Estensione bocca

**2000101463**  
AQRM909

### Pezzi di ricambio



#### Boccola di guida

**2030023924**  
ETAPS0040



#### Aeratore antivandalo

**2000101160**  
ZAQUA087



#### Tappo cromato

**2030053006**  
ASSX9004



#### Cappuccio a pressione della manopola

**2030050753**  
ASSM9004

## KWC F5S-Mix

Miscelatore a parete temporizzato per installazione retroparete

Modell-Linie: F5S | F5SM1012

Rubinerie per bagni | Rubinetterie temporizzate



Anello guida

**2030048356**  
ASSX9002



Blocco temperatura

**2030046189**  
ASSM9002



Anello di sicurezza

**2030048357**  
ASSX9003



Cartuccia di miscelazione  
temporizzata FRAMIC

**2030046185**  
ASSM9001



Placca a parete

**2030058762**  
ACXM1002