


KWC F4LT-Med

Grifo mural monomando con termostato

Modell-Linie: F4 | F4LT1024

Griferías de lavabo | Grifo para lavabo

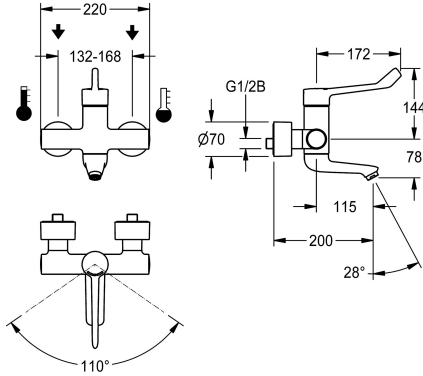

KWC-No.

2030072407

F4LT-Med Mezclador monomando con termostato como grifo mural DN 15, para instalación en superficie con salida orientable y bloqueable, para instalaciones de lavado sanitarias en centros sanitarios y asistenciales, longitud del mando 172 mm. Cartucho mezclador con control termostático, con elemento de expansión y protección activa contra quemaduras, seguridad integrada contra el reflujos y tope de temperatura con protección antigiro ajustable, tecnología de discos de cerámica y regulador de caudal de 9,0 l/min. Sin válvula de retención para una higiene óptima del agua potable. Cubierta de palanca ergonómica, con forma cerrada para accionar el mando sin contacto con la mano. Para la conexión al

agua caliente y fría. Forma de grifo optimizada para la limpieza, carcasa Safe-Touch con protección antiquemaduras, versión totalmente metálica, latón cromado y pulido. Guías de agua lisas y de volumen reducido, fabricadas en latón con bajo contenido de plomo (contenido de plomo $\leq 0,2\%$) y sin recubrimiento de níquel, desacopladas de la carcasa de grifería. Con componentes de aislamiento térmico para reducir la transferencia de calor de la carcasa de grifería a la tubería de agua fría. Salida autodrenante con regulador de chorro laminar. Con conexiones ajustables y bloqueables con filtros, completamente ocultos gracias a rosetas atornillables con ajuste de profundidad. Longitud de 200 mm.

Datos técnicos

A3000 open-compatible

Sin presión

Mecanismo de activación

Diámetro de entrada

Diámetro de entrada

Material

Presión de caudal mínimo

Mezcla

Anchura total

ATT-WS-POPUPWASTESET

caño

Vaciado del desagüe

Acabado de superficie de cubierta

Tratamiento de la superficie

Acabado de la superficie de montaje

ATT-WS-TEMPERATURELIMIT

Tipo de montaje

Tipo de operación

Tipo de grifo

Caudal volumétrico a 3 bar

Conexión de agua

Color acento

No

No

manual

DN 15

G 1/2 B

Latón

1 bar

Con termostato

220 mm

No

ROTATING-BOT

115 mm

Cromado

Cromado

brillo

Si

Montaje a pared

Accionamiento manual

Grifo mural

0.15 l/s

Conexiones S

sin



KWC F4LT-Med

Grifo mural monomando con termostato


Modell-Linie: F4 | F4LT1024

Griferías de lavabo | Grifo para lavabo

Color primario

Aspecto cromado (brillante)


Accesorios opcionales



Aerator

2030071309
ASXX1042

Piezas de recambio



Roseta enroscable

2030046777
ASXX9003