


KWC F4LT-Med

Mitigeur mural monolevier thermostatique sur plage

Modell-Linie: F4 | F4LT1025

Robinetteries | Robinets à monocommande

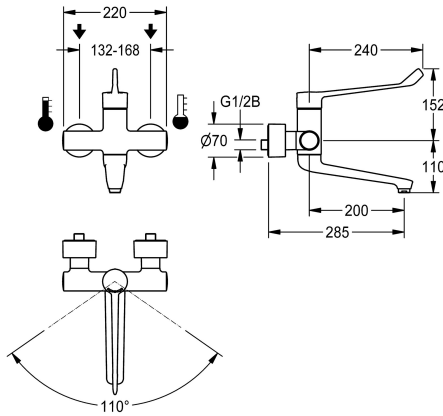

KWC-No.

2030072408


F4LT-Med Mitigeur mural monolevier thermostatique DN 15, montage mural avec sortie pivotante blocable, pour les salles d'opération et les locaux de travail sales dans le secteur de la santé, longueur du levier 240 mm. Cartouche de mitigeur à commande thermostatique avec élément d'expansion, protection active contre les brûlures, sécurité intrinsèque contre le reflux, butée de température anti-rotation, technique à disques céramiques et régulateur de débit 9,0 l/min. Sans clapet antiretour pour une hygiène optimisée de l'eau potable. Cache-levier ergonomique de forme fermée pour un actionnement du levier sans contact avec la main. Pour le raccordement aux arrivées d'eau chaude et d'eau

froide. Forme de robinetterie optimisée pour le nettoyage, boîtier Safe Touch anti-brûlure, structure entièrement métallique, laiton poli chromé. Corps de robinetterie lisse, à volume réduit, en laiton à faible teneur en plomb (teneur en plomb $\leq 0,2\%$) et sans revêtement en nickel. Avec des composants d'isolation thermique pour réduire le transfert de chaleur du corps de robinetterie vers la conduite d'eau froide. Sortie à vidange automatique avec régulateur de jet laminaire. Avec raccords ajustables et verrouillables avec filtres, entièrement recouverts par des rosaces à visser, réglables en profondeur. Projection de 285 mm.

Données techniques

Dépressurisé	Non
Principe de fonctionnement	Manuel
Diamètre intérieur	DN 15
Taille de l'alimentation	G 1/2 B
Mécanisme de fermeture	TOP-CERAMIC
Matière de l'installation	Laiton
Pression dynamique minimale	1 Bar
Type de mélangeur	Avec thermostatique
Largeur totale	220 mm
ATT-WS-POPUPWASTESET	Non
ATT-WS-ROSETTES	Oui
goulot	ROTATING-BOT
Projection de conduit	200 mm
Surface de finition du boîtier	Chromé
Finition de surface	Chromé
Finition de surface de l'armature	Poli
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Oui
Type de montage	Montage mural
Type d'opération	Opération manuelle
Type de robinet	Robinet de bavette
Débit volumétrique à 3 bar	0.15 l/s
Raccordement à l'eau	Raccords en S

Non
Manuel
DN 15
G 1/2 B
TOP-CERAMIC
Laiton
1 Bar
Avec thermostatique
220 mm
Non
Oui
ROTATING-BOT
200 mm
Chromé
Chromé
Poli
Oui
Montage mural
Opération manuelle
Robinet de bavette
0.15 l/s
Raccords en S



KWC F4LT-Med

Mitigeur mural monolevier thermostatique sur plage

Modell-Linie: F4 | F4LT1025

Robinetteries | Robinets à monocommande


Couleur d'accent

sans

Couleur de base

aspect chromé (brillant)

Accessoires en option



Mousseur à jet laminaire

2030071309
ASXX1042

Pièces de rechange



Rosette à vis

2030046777
ASXX9003