


## KWC F4ET-Med Elektroniczna, termostatyczna bateria ścienna

Modell-Linie: F4 | F4ET1001

Armatura umywalkowa | Armatura elektroniczna

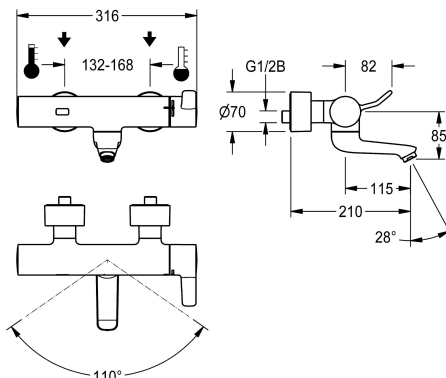

### KWC-No.

2030072424

F4LT-Med termostatyczna bateria ścienna DN 15, do montażu natynkowego z blokową, obrotową wylewką, do umywalk w sektorze ochrony zdrowia i pielęgnacji. Sterowanie optoelektroniczne, uruchomienie poprzez zbliżenie dłoni do czujnika odbiciowego z następującym, automatycznym przełączeniem na wykrywanie ciała człowieka. Termostat z uchwytem metalowym i dźwignią umożliwiającą prawie bezdotykową obsługę oraz regulowanym ogranicznikiem temperatury zabezpieczonym przed przekręceniem. Z możliwością ręcznej dezynfekcji termicznej. Możliwość podłączenia ciepłej i zimnej wody. Elektronika sterująca, higieniczny kartusz z zaworem elektromagnetycznym eliminujący ryzyko stagnacji, regulator przepływu 9,0 l/min, bateria litowa 6 V (CR-P2) oraz czujnik w obudowie Safe Touch zabezpieczający przed poparzeniem, korpus mosiężny polerowany, powłoka

chromowana. Oddzielone od obudowy i zredukowane objętościowo gładkie przewody wody, z mosiądzu o niskiej zawartości ołowiu ( $\leq 0,2\%$ ), bez powłoki niklowej. Z termicznymi elementami izolacyjnymi do redukcji przewodzenia ciepła z obudowy armatury na instalację zimnej wody. Samoopróżniająca wylewka z regulatorem przepływu. Z regulowanymi i zamykanymi złączkami z zaworkami zwrotnymi i sitkami, całość zasłonięta przykręcanymi rozetami o regulowanej głębokości. Wysięg 210 mm. Aktywowane płukanie higieniczne po 24 godzinach od ostatniego uruchomienia, wyłącznik bezpieczeństwa powodujący wyłączenie w przypadku ciągłej aktywacji czujnika odbiciowego, zapisywanie danych statystycznych. Z możliwością parametryzacji i komunikacji za pośrednictwem opcjonalnego, dwukierunkowego pilota.

### Dane techniczne

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

A3000 open-kompatybilny

Wstępne ustawienia spłukiwanie higienicznego

Bezcisnienowy

z filtrem

Czas przepływu możliwy do ustawienia

Zasada funkcjonowania

Płukanie higieniczne

Średnica nominalna

Średnica dopływu

Mechanizm blokujący

Materiał złączki

Maksymalny czas przepływu

Wymagane ciśnienie robocze

Minimalny czas przepływu

Sposób mieszania

Liczba baterii

Łączna głębokość

Łączna szerokość

Parametryzacja

Tak

Nie

24 godziny po ostatniej operacji

Nie

Tak

Tak

ELECTRONIX-C

Tak

DN 15

G 1/2 B

TOP-NONCERAMIC

Mosiądz

255 Sekundy

1 bar

1 Sekundy


Z termostatem

1

210 mm

316 mm

Pilot zdalnego sterowania



## KWC F4ET-Med

Elektroniczna, termostatyczna bateria ścienna

**Modell-Linie: F4 | F4ET1001**

Armatura umywalkowa | Armatura elektroniczna

ATT-WS-POPUPWASTESET	Nie
Napięcie przyłączeniowe	Bateria 6V
ATT-WS-POWTYPE	Bateria
System ochrony IP	59K
ATT-WS-ROSETTES	Tak
Wyłączenie awaryjne	Tak
ATT-WS-SPOUT	ROTATING-BOT
Długość wylewki	115 mm
Wykończenie powierzchni	Chromowany
Wykończenie powierzchni montażowej	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Tak
Dezynfekcja termiczna	Instrukcja dezynfekcji termicznej
ATT-WS-TRANSFORMER	Nie
Rodzaje baterii	CR-P2
Rodzaj montażu	Montaż naścienny
Rodzaj obsługi	Działanie czujnika
Rodzaj czujnika	Czujnik opto-elektroniczny
Rodzaje baterii	Zawór ścienny
Przepływ objętościowy przy 3 barach	0.15 l/s
Podłączenie wody	Połączenia S
Akcent kolorystyczny	bez
Kolor podstawowy	Chromowany wygląd (błyszczący)

### Akcesoria opcjonalne



**Dwukierunkowy pilot do armatury F3 i F5**

**2030036654**  
ACEX9005



**Pilot 2-przyciskowy do armatury F3 i F5**

**2030036849**  
ACEX9004



**Aerator**

**2030071309**  
ASXX1042


### Części zamienne

## KWC F4ET-Med

Elektroniczna, termostatyczna bateria ścienna

Modell-Linie: F4 | F4ET1001

Armatura umywalkowa | Armatura elektroniczna



### Pojemnik na baterię

**3600002063**  
ACEX9023

### Bateria litowa 6V


**2000104846**  
EPRTR0008

### Folia

**2030053034**  
ASET2010

### Pierścień ograniczający

**2030003296**  
EAQLT0003



### Wieczko

**2030003258**  
EAQLT0002