


KWC F5S-Mix Selbstschluss-Duschbatterie für Wandeinbau

Modell-Linie: F5S | F5SM2013

Duscharmaturen | Hydraulisch gesteuerte Duschen

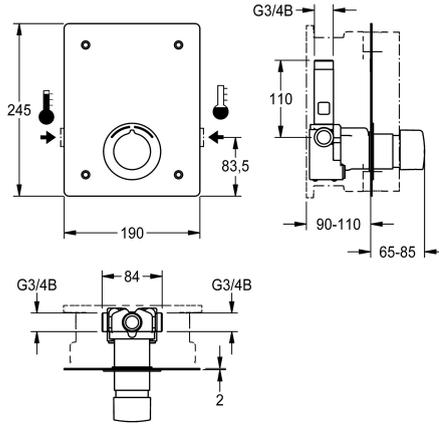

KWC-Nr.

2030072468

NEW

F5S-Mix Selbstschluss-Eingriffmischer DN 15 als Fertigbauset zur Wandeinbaumontage im Rohbauset, für Duschanlagen. Speziell geeignet für Vandalismus gefährdete Einrichtungen. FRAMIC Selbstschluss-Mischkartusche, hydraulisch gesteuert, wartungsarm und stagnationsfrei, mit Keramikscheibentechnik, selbsttätig schließend, fließdruckunabhängig durch mediengetrennte Bauart. Fließzeit stufenlos einstellbar. Mit

einstellbarem und verdrehsicherem Temperaturanschlag. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Ganzmetallausführung, sichtbare Teile poliert verchromt. Edelstahlabdeckplatte 190 x 245 x 2 mm, Befestigung von vorn mit Sicherheitschrauben, verchromte Rosette, Rückflussverhinderer und Sieben. Tiefenverstellbarkeit 20 mm.

Technische Daten

Zusätzliche Verbindungen
mit Rückflussverhinderer
Ausführung Einbauarmatur
Berechnungsdurchfluss Trinkwasser
Berechnungsdurchfluss Warmwasser
Zirkulation
A3000 open-kompatibel
Anschluss an Münzkontakgeber
Höhe der Abdeckplatte
Breite der Abdeckplatte
mit Filter
Einstellbare Fließzeit
Funktionsprinzip
für Handdusche
Hygienespülung
Nennweite
Anschlussgröße
Schließmechanismus
Material Gehäuse
Material Armatur
Maximale Fließzeit
Mindestfließdruck
Minimale Fließzeit
Art der Mischung

nein
ja
F-Set
0.15 l/s
0.15 l/s
nein
nein
nicht möglich
245 mm
190 mm
ja
ja
hydraulisch selbstschließend
nein
nein
DN 15
G 3/4 B
Oberteil keramisch
Edelstahl
Messing
35 Sekunden
0.5 bar
5 Sekunden
ja



KWC F5S-Mix Selbstschluss-Duschbatterie für Wandeinbau

Modell-Linie: F5S | F5SM2013

Duscharmaturen | Hydraulisch gesteuerte Duschen

mit Rosetten/Abdeckplatte	ja
Sicherheitsabschaltung	nein
Brauserohrentleerung	nein
Schallschutz	nein
Oberflächenbehandlung Gehäuse	seidenmatt
Oberflächenbehandlung	verchromt
Oberflächenveredelung Armatur	poliert
Temperaturanschlag	ja
Thermische Desinfektion	nein
Art der Montage	Wandeinbaumontage mit Kasten
Art der Bedienung	manueller Betrieb
Art der Duscharmatur	Wandeinbauarmatur
Volumenstrom bei 3 bar	0.2 l/s
Wasseranschluss	Gewindestutzen (Außengewinde)
Position des Wasseranschlusses	seitlich
Akzentfarbe	Chromoptik (glänzend)
Grundfarbe	Edelstahl
teamNumber	0

Notwendiges Zubehör



R5 Systembox für Einbaubatterien

2030028990
F5BX2001

R3 Systembox für Einbaubatterien

2030036141
F3BX2001

Optionales Zubehör



KWC F5S-Mix Selbstschluss-Duschbatterie für Wandeinbau

Modell-Linie: F5S | F5SM2013
Duscharmaturen | Hydraulisch gesteuerte Duschen

Verlängerungsset für F5S-Mix

2030044781
ACSM2001

Ersatzteile



Stopfen verchromt

2030053006
ASSX9004



Griffdruckkappe

2030050753
ASSM9004



Führungsring

2030048356
ASSX9002




Temperaturanschlag

2030046189
ASSM9002



Sicherungsring

2030048357
ASSX9003



Rosette

2030045510
ASXM2003



FRAMIC Selbstschluss-Mischkartusche

2030046185
ASSM9001



Siebe

2000104702
ASXX1017



Rückflussverhinderer DN 10

2000104687
ASXX9010



Demontagewerkzeug

2030047203
ACXX9003



Edelstahl-Pflegeset inklusive 2 Schleifschwämme

2000109019
ZWSPL0024



Edelstahlpflege CHROMOL

2000105091
ZWSPL0023



KWC F5S-Mix
Selbstschluss-Duschbatterie für Wandeinbau

Modell-Linie: F5S | F5SM2013
Duscharmaturen | Hydraulisch gesteuerte Duschen