


KWC F5S-Mix

Itsesulkeutuva suihkuhana piiloasennukseen

Modell-Linie: F5S | F5SM2013

Suihkut ja suihkupaneelit | Itsesulkeutuvat suihkut

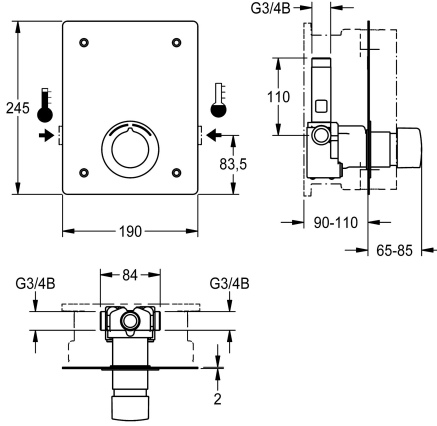

KWC-No.

2030072468

NEW

Itsesulkeutuva yksiohena F5S-Mix, DN 15 suihkutiloihin, piiloasennettavaksi asennussarjana esiasennussarjaan. Soveltuu erityisesti tiloihin, joihin kohdistuu ilkvallan riski. Itsesulkeutuva hydraulinen FRAMIC-toimiosa vähän huoltoa tarvitseva ja tukkeutumaton. Keraamisella kiekkotekniikalla, jonka erotusmenetelmä käyttävä rakenne mahdollistaa virtauspaineesta riippumattoman toiminnan. Virtausaika

säädettävissä portaattomasti. Varustettu säädettävällä ja tahattomalta kääntämiseltä suojatulla lämpötilanrajoittimella. Liitetään lämpimään ja kylmään veteen. Täysmetallirakenne, näkyvät osat kromattu ja kiillotettu. Kansilevy ruostumatonta terästä 190 x 245 x 2 mm. Kiinnitys edestä turvaruuveilla, kromattu peitekanssi, takaiskuventtiili ja sihdit. Syvyys säädettävissä 20 mm. Huoltoluukku 3600009488 tilattava erikseen.

Tekniset tiedot

Lisä liitännät
ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER
ATT-WS-BUILTINMODEL
Juomaveden laskentavirtaama
Kuuman veden laskentavirtaama
Kierro
A3000 open-yhteensopiva
Liitäntä maksulliseen juomavesiautomaattiin
Kansilevyn korkeus
Kansilevyn leveys
suodattimella
Säädettävä virtausaika
Toiminnallinen periaate
käsisuihkua varten
ATT-WS-HYGIENE-FLUSH
Nimellinen halkaisija
Sisääntuloaukon koko
Lukitusmekanismi
Kotelon materiaali
liittimen materiaali
Maksimi virtausaika
Minimi virtauspaine
Minimi virtausaika
Sekoituksen tyyppi

Ei
Kyllä
FINISHING
0.15 l/s
0.15 l/s
Ei
Ei
Ei mahdollinen
245 mm
190 mm
Kyllä
Kyllä
hydraulisesti itsesulkeutuva
Ei
Ei
DN 15
G-3-4-B
TOP-CERAMIC
Ruostumatonta teräs
Messinki
35 Sekunnit
0.5 baari
5 Sekunnit
Kyllä



KWC F5S-Mix

Itsesulkeutuva suihkuhana piiloasennukseen

Modell-Linie: F5S | F5SM2013

Suihkut ja suihkupaneelit | Itsesulkeutuvat suihkut

ATT-WS-ROSETTES	Kyllä
Hätä sulku	Ei
Suihkuputki kuivaus	Ei
Ääni eristys	Ei
Katelon pinnan viimeistely	Satiinipintainen
Pinnan viimeistely	Kromattu
Asennuspinnan viimeistely	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Kyllä
Lämpö desinfiointi	Ei
Asennustapa	Asennus laatikolla seinän sisään
Toiminta tapa	Käsiikäyttöinen toiminta
Suihkun tyyppi	Seinän sisään asennus
Tilavuusvirta 3 baarin paineessa	0.2 l/s
Vesiliitäntä	THREAD
Vesiliitännän sijainti	Sivulta
Korostusväri	Kromi (kiiltävä)
Perusväri	STAINLESSSTEEL
IviCode	0

Tarvittavat lisävarusteet



R5-esiasennussarja


2030028990
F5BX2001



R3-järjestelmäkotelo

2030036141
F3BX2001

Valinnaiset lisävarusteet



KWC F5S-Mix

Itsesulkeutuva suihkuhana piiloasennukseen

Modell-Linie: F5S | F5SM2013

Suihkut ja suihkupaneelit | Itsesulkeutuvat suihkut

Jatkokappale F5S

2030044781

ACSM2001

Varaosat



FRAMIC itsesulkeutuva sekoittava toimiosa

2030046185

ASSM9001



Puhdistuainesetti

2000109019

ZWSPL0024



Puhdistusaine CHROMOL

2000105091

ZWSPL0023