


KWC F4MT-Med Grifo de lavabo con termostato

Modell-Linie: F4 | F4MT2001
Duchas | Duchas convencionales

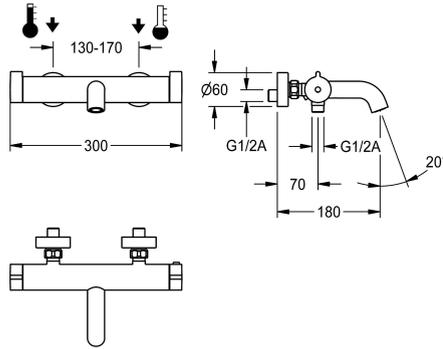

KWC-No.

3600000189

F4MT-Med Grifo de lavabo con termostato con salida fija mediante grifo mural de dos elementos DN 15, grupo de grifería I, para instalación en superficie en baños en centros sanitarios y asistenciales, para la conexión a tomas de agua caliente y fría. Cartucho de válvula de cerámica con mando giratorio para el control del volumen, cierre del agua mixto y elemento integrado para el cambio entre bañera y ducha de mano. Cartucho mezclador con control termostático, con elemento de expansión y protección activa contra quemaduras, seguridad integrada contra el reflujo, así como tope de temperatura ajustable (preajustado a 38 °C) y posibilidad de realizar una desinfección térmica manualmente. Forma de grifo

optimizada para la limpieza con mandos de diseño ergonómico, carcasa Safe-Touch con protección antiquemaduras con conexión para ducha de mano de 13 l/min, G 1/2 B, caño de salida de bañera con regulador de chorro laminar de 20 l/min y válvulas de retención. Versión totalmente metálica, pulido cromado. Carcasa de grifería de doble capa para reducir la transferencia de calor de la carcasa de grifería a la tubería de agua fría, con guías de agua de volumen reducido y lisas. Con conexiones ajustables con filtros, completamente ocultos gracias a rosetas atornillables con ajuste de profundidad. Longitud del caño de salida de bañera 180 mm.

Datos técnicos

Circulation	No
A3000 open-compatible	No
conexión con dispensador de prepago	No es posible
Tiempo de flujo ajustable	No
Mecanismo de activación para teleducha	manual
ATT-WS-HYGIENE-FLUSH	Si
Diámetro de entrada	No
Diámetro de entrada	DN 15
Mecanismo de cierre	DN 15
Mezcla	TOP-CERAMIC
Dispositivo de evacuación con set de ducha	Con termostato
Acabado de superficie de cubierta	No
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	No
Desinfección térmica	Cromado
Tipo de montaje	Si
Tipo de operación	Desinfección térmica manual
Tipo de ducha	Montaje a pared
Conexión de agua	Accionamiento manual
Conexión para el agua con jabonera	Montaje de pared
	Conexiones S
	Parte posterior
	No

No
No
No es posible
No
manual
Si
No
DN 15
DN 15
TOP-CERAMIC
Con termostato
No
No
Cromado
Si
Desinfección térmica manual
Montaje a pared
Accionamiento manual
Montaje de pared
Conexiones S
Parte posterior
No



KWC F4MT-Med Grifo de lavabo con termostato

Modell-Linie: F4 | F4MT2001
Duchas | Duchas convencionales

Accesorios opcionales



Ducha de mano

2030051216
ACXX2007



Barra para ducha

2030051217
ACXX2008

Piezas de recambio



Service key Neoperl © Caché ©, STD,
24 mm, grey

635231
Z.635.231
