


## KWC F4MT-Med thermostatische badmengkraan

Modell-Linie: F4 | F4MT2001  
Douches | Handdouches

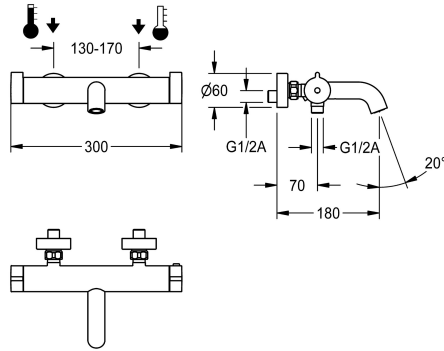

### KWC-No.

**360000189**

F4MT-Med thermostatische badmengkraan met vaste afvoer als 2-greeps wandkraan DN 15, kraangroep I, voor wandmontage voor badkamers in de zorg en verzorging, voor aansluiting op warm en koud water. Keramisch ventielpatroon met draaigreep voor mengregeling, mengwaterafsluiting en geïntegreerde bad- en handdoucheomstelling. Thermostatisch geregeld mengpatroon met expansie-element en actieve bescherming tegen verbranding, intrinsiek veilig tegen terugstromen en instelbare en tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag, vooraf ingesteld op 38 °C en de mogelijkheid om handmatige thermische desinfectie uit te voeren. Voor reiniging geoptimaliseerde kraanvorm met

ergonomisch gevormde grepen, verbrandingbestendige Safe-Touch-behuizing met handdoucheaansluiting 13 l/min, G 1/2 B, baduitloop met laminaire straalregelaar 20 l/min en terugslagbegrenzer. Volledig uitgevoerd in metaal, gepolijst en verchromd. Tweeschalige kraanbehuizing om de warmteoverdracht van de kraanbehuizing naar de koudwaterleiding te verminderen, met minder volume en gladde waterkanalen. Met verstelbare aansluitingen met zeven, volledig afgedekt door in diepte verstelbare schroefrozetten. Uitloopsprong baduitloop 180 mm.

### Technical Data

Circulatie	Neen
A3000 open-compatibel	Neen
Verbinding met betaalde waterafgifte	Niet mogelijk
Instelbare looptijd	Neen
Werkingsprincipe voor handdouche	Manueel
Hygiënespoeling	Ja
Diameter nominaal	Neen
Inlaat omvang	DN 15
Vergrendelmechanisme	DN 15
Type menging	TOP-CERAMIC
Douchepijp spui met doucheset	Met thermostaat
Oppervlakafwerking behuizing	Neen
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Neen
Thermische desinfectie	Verchromd
Type montage	Ja
Type bediening	Manuele thermische desinfectie
Type douche	Wandmontage
Wateraansluiting	Manuele werking
Positie van wateraansluiting met zeepbakje	Wandfitting
	S-verbindingen
	Van achterzijde
	Neen

Circulatie	Neen
A3000 open-compatibel	Neen
Verbinding met betaalde waterafgifte	Niet mogelijk
Instelbare looptijd	Neen
Werkingsprincipe voor handdouche	Manueel
Hygiënespoeling	Ja
Diameter nominaal	Neen
Inlaat omvang	DN 15
Vergrendelmechanisme	DN 15
Type menging	TOP-CERAMIC
Douchepijp spui met doucheset	Met thermostaat
Oppervlakafwerking behuizing	Neen
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Neen
Thermische desinfectie	Verchromd
Type montage	Ja
Type bediening	Manuele thermische desinfectie
Type douche	Wandmontage
Wateraansluiting	Manuele werking
Positie van wateraansluiting met zeepbakje	Wandfitting
	S-verbindingen
	Van achterzijde
	Neen

