


KWC F5E

Splachovací WC armatura k montáži pod omítku

Modell-Linie: F5E | F5EF4008

Splachovací armatury | Elektronické splachovací WC armatury

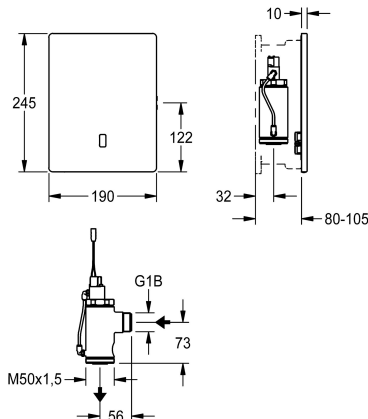

KWC-No.

360000383

F5E Elektronická splachovací WC armatura k montáži pod omítku

F5E Splachovací WC armatura DN 20 jako dokončovací sada k podomítkové montáži do sady pro hrubou stavbu, bezdotyková, optoelektronicky řízená. S elektromagnetickým splachovačem armaturové skupiny I včetně přiložené redukční vložky pro snížení objemu splachování, rámem s profilovým těsněním a krycí deskou z ušlechtilé oceli 190 x 245 mm s integrovaným senzorem a skrytým šroubovým upevněním. Nastavitelnost hloubky 20 mm. S možností nastavení funkčních parametrů a komunikace pomocí volitelného

obousměrného dálkového ovládní. Volitelně pro bateriový provoz s lithiovou baterií 6 V (CR-P2) na jednu armaturu nebo samostatné elektrické napájení pomocí síťového zdroje 6,75 V / 12 V DC nebo systémového příslušenství AQUA 3000 open.

Příhrádka na baterii včetně baterie nebo síťový zdroj a prodlužovací kabel nebo systémové příslušenství AQUA 3000 open se musí objednat zvlášť.

NEW

Technické údaje

ATT-WS-BUILTINMODEL

Výpočet průtoku studené vody

Výška krycí desky

Šířka krycí desky

Nastavené automatické hygienické proplachování

Nastavitelný objem splachování

Ovládní

Hygienické proplachování

Nominální průměr

Materiál pouzdra/krytu

Kód materiálu pouzdra/krytu

Materiál armatury

Maximální tlak průtoku

Maximální průtok spláchnutí

Maximální objem vody spláchnutí

Minimální tlak průtoku

Minimální průtok spláchnutí

Minimální objem vody spláchnutí

Parametrizace

Napájení

Umístění elektrické přípojky

Typ napájení

Systém ochrany IP

FINISHING

1 l/s

245 mm

190 mm

24 hodin po posledním použití

ono

electronically self-closing

ono

DN 20

ušlechtilá ocel

1.4301

mosaz

4 bar

1.3 l/s

9 Litr

1.2 bar

1 l/s

6 Litr


Dálkové ovládní

6,75 / 12 V DC / A3000 open

nahoře

Provoz na baterie/žárovky

59K



KWC F5E


Splachovací WC armatura k montáži pod omítku

Modell-Linie: F5E | F5EF4008

Splachovací armatury | Elektronické splachovací WC armatury

Bezpečnostní vypnutí	ano
Zvuková izolace	Ne
Povrch	hedvábně matný
Povrchová úprava krytu	hedvábně matný
s transformátorem / adaptérem na síť	Ne
Typ splachovací armatury	WC
Způsob montáže	montáž do zdi s krabicí
Ovládání	senzor
Typ senzoru	optoelektronický senzor
Připojení vody	THREAD

Nezbytné příslušenství



R3 Systémový box pro tlačný WC splachovací

2030068205
F3BF4001



AQUAFIX Instalační prvek s podomítkovou splachovací WC armaturou

3600005980
AQFX0012




AQUAFIX Instalační prvek pro bezbariérová WC zařízení, s podomítkovou splachovací WC armaturou

3600005981
AQFX0013




Příhrádka na baterii

3600002063
ACEX9023



Síťový zdroj

2030039477
ACEX9001



Prodlužovací kabel 5 m

2030043814
ACEX9010



Podomítkový síťový zdroj

2030039825
ACEX9003


Volitelné příslušenství

KWC F5E

Splachovací WC armatura k montáži pod omítku

Modell-Linie: F5E | F5EF4008

Splachovací armatury | Elektronické splachovací WC armatury



Obousměrné dálkové ovládání pro armatury F3 a F5

2030036654
ACEX9005

Dvoutlačítkové dálkové ovládání pro armatury F3 a F5

2030036849
ACEX9004



Prodlužovací kabel

2000101055
ZAQUA073

Splachovací trubka pro montáž pod omítku

2000101466
AQRM920

Náhradní díly

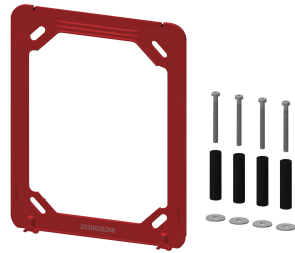

Hadička pro vzdálené ovládání

2000104803
EAQLN0019

Nosný rámeček

2030045472
ASXX9004

Ošetrovací sada

2000109019
ZWSPL0024

Ošetřování ušlechtilé oceli CHROMOL

2000105091
ZWSPL0023