


KWC F7E Elektronický stojánkový ventil

Modell-Linie: F7 | F7EV1001

Umyvadlové armatury | Elektronické armatury

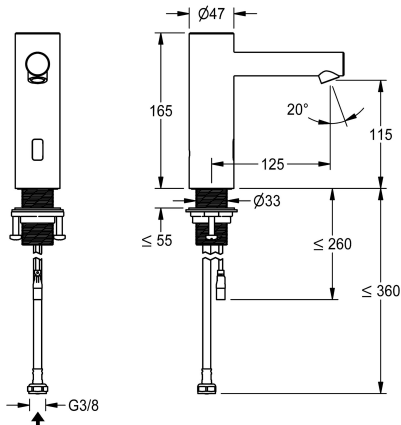

KWC-No.

3600001255

F7E Stojánkový ventil DN 15 pro umývárný, s optoelektronickým řízením. K připojení na předmíchanou teplou nebo studenou vodu pomocí hadice a sítka. Řídící elektronika, elektromagnetický ventil a senzor v tělese z ušlechtilé oceli, povrch kartáčovaný, výška vývodu 115 mm a rozpětí 125 mm. Úhlově nastavitelný regulátor proudu vody s ochranou proti odcizení s integrovaným regulátorem průtoku 5,7 l/min. Aktivované hygienické proplachování 24 hodin po posledním použití, bezpečnostní vypnutí při trvalé reflexi a ukládání statistických údajů. S možností nastavení funkčních parametrů a

komunikace pomocí volitelného obousměrného dálkového ovládání nebo volitelného C-modulu s nezbytnou aplikací. Volitelně pro bateriový provoz s příhrádkou na baterie včetně lithiové baterie 6 V (CR-P2) na jednu armaturu k montáži pod umyvadlo nebo pro samostatné elektrické napájení pomocí síťového zdroje 6,75 V / 12 V DC nebo systémového příslušenství AQUA 3000 open.

Příhrádka na baterii včetně baterie nebo síťový zdroj a prodlužovací kabel se musí objednat zvlášť.

NEW

Technické údaje

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

A3000 open-kompatibilní

Nastavené automatické hygienické proplachování

Snížený tlak

s filtrem

Ovládání

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Nominální průměr

Velikost přívodní trubky

Uzamykací mechanismus

Materiál armatury

Minimální tlak průtoku

Typ směšování

Parametrizace

ATT-WS-POPUPWASTESET

Napájení

Umístění elektrické přípojky

ATT-WS-POWTYPE

ATT-WS-ROSETTES

Bezpečnostní vypnutí

Zvuková izolace

ATT-WS-SPOUT

Povrchová úprava armatury

Ne

ano

24 hodin po posledním použití

Ne

ano

electronically self-closing

ano

DN 15

G3-8

TOP-NONCERAMIC

ušlechtilá ocel

1 bar

Ne

Dálkové ovládání

Ne

6,75 / 12 V DC / A3000 open

od spodu

Další


Ne

ano

Ne

fixovaná

kartáčovaný



KWC F7E Elektronický stojánkový ventil

Modell-Linie: F7 | F7EV1001
Umyvadlové armatury | Elektronické armatury

Povrchová úprava kování	kartáčovaný
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Ne
Termická dezinfekce	Ne
ATT-WS-TRANSFORMER	Ne
Způsob montáže	TAPHOLE
Ovládání	senzor
Typ senzoru	optoelektronický senzor
Typ baterie	Pillar tap
Připojení vody	hadice
Barevné varianty	bez
Základní barva	STAINLESSSTEEL

Nezbytné příslušenství




Příhrádka na baterii

3600002063
ACEX9023



Síťový zdroj

2030039477
ACEX9001



Prodlužovací kabel 5 m

2030043814
ACEX9010



Síťový zdroj se zástrčkou

3600002062
ACEX9022



Podomítkový síťový zdroj

2030039825
ACEX9003

Volitelné příslušenství

KWC F7E

Elektronický stojánkový ventil

Modell-Linie: F7 | F7EV1001

Umyvadlové armatury | Elektronické armatury



Obousměrné dálkové ovládání pro armatury F3 a F5

2030036654
ACEX9005



Dvoutlačítkové dálkové ovládání pro armatury F3 a F5

2030036849
ACEX9004



C-modul

3600001331
ACEX9020



PURETHERM Podumyvadlový termostat

2030012758
PURE0031

Náhradní díly



Hadice

2030041311
ASXX1005



Ošetřovací sada

2000109019
ZWSPLO024



Ošetřování ušlechtilé oceli CHROMOL

2000105091
ZWSPLO023